

특 1999-022858

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)(51) Int. Cl.^{*}
G11B 27/00(11) 공개번호 특 1999-022858
(43) 공개일자 1999년 03월 25일

(21) 출원번호	특 1997-709327		
(22) 출원일자	1997년 12월 12일		
번역문제출원일자	1997년 12월 12일		
(86) 국제출원번호	PCT/JP 97/01225	(87) 국제공개번호	WO 97/39451
(86) 국제출원출원일자	1997년 04월 10일	(87) 국제공개일자	1997년 10월 23일
(81) 지정국	EP 유럽특허 : 독일 프랑스		
국내특허 : 중국 일본 대한민국 멕시코 싱가포르			
(30) 우선권주장	96-090891	1996년 04월 12일	일본(JP)
(71) 출원인	마쓰시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 모리시다 요이치		
(72) 발명자	일본 오오사카후 가도마시 오오마자 가도마 1006 아마우치 가즈히코 일본국 오사카후 네야가와시 미시즈미나미마치 19번 1-407고 시에키 신이치 일본국 오사카후 센난군 미사카초 후케 3163반지 미와 가쓰히코 일본국 오사카후 모리구치시 야구모니시마치 2초메 6-402고 고즈카 마사유기 일본국 오사카후 네야가와시 미시즈미나미마치 19번 1-1207고 무라세 가오루 일본국 나라켄 이코마군 미카루가초 메야스 367반자프레지르쿠리하라 105고 김영철		
(74) 대리인			

설사항구 : 멀티

(54) 디디오 비디오 기능을 실행할 영상 타이틀과 그부지 않은 영상타이틀들을 수록하고, 그들의 차이를 순간에 분별할 수 있는 멀티미디어 팜디스크 및 그 재생장치, 재생방법

요약

멀티미디어 팜디스크에 다수 수록된 개개의 영상 타이틀이 독자적인 형태를 갖고 있어도 에클레이션 AV 기능의 일부를 순간에 구별할 수 있는 멀티미디어 팜디스크이다.

멀티미디어 팜디스크에서의 관리자 영역에는, 각 영상 타이틀의 관리정보에 대응시켜, 설정값에 의해 그 영상 타이틀이 단일 경로정보에 의해 표현되어 있는지 복수의 경로정보에 의해 표현되어 있는지를 나타내는 제 1 플래그와, 설정값에 의해 분기정보를 이용하여 표현되어 있는지의 여부를 나타내는 제 2 플래그를 포함하는 재생타입 정보가 기록되어 있다.

대포도도형세상기술분야

본 발명은 정보신호가 기록된 팜디스크 및 그 재생장치에 관한 것으로, 그 중에서도 동화상 테이터, 음성 데이터, 이미지 데이터를 포함하는 멀티미디어 데이터가 기록된 멀티미디어 팜디스크 및 그 재생장치, 재생방법에 관한 것이다.

특경기술

팜디스크의 대용량화에 따라 멀티타이틀형의 팜디스크를 실현하려고 하는 연구가 행하여지고 있다. 여기에서 멀티타이틀은 미란 여러가지 종류의 영상 타이틀을 한 장의 팜디스크에 수록함으로써 영상 타이틀의 유통과 판매의 효율화를 도모하고, 팜디스크의 부가가치를 향상시키는 것이다.

『영상 타미들』 미란 팔디스크 상의 광 광업의 진행경로를 나타내는 1개 이상의 경로정보와, 그들의 경로 정보에 의해 차례로 판독되는 영상정보에 의해 표현된 영상 저작물을 말한다. 또한 여기서 말하는 영상 정보란 MPEG으로 규정된 인출부호별에 의해 고화질로 압축된 동화상 데이터 말 음성 데이터를 디중화한 것(일반적으로는 MP3 스트리밍이라고 할)이다.

도 1은 멀티타미들형 디스크로서 한 장의 팔디스크에 수록되는 영상 타미들의 체계도이다. 본 도면에서 『싱글 PGC』란 경로정보가 하나(단수)뿐인 것을 나타낸다. 『멀티 PGC』란 경로정보가 복수개 존재하는 것을 나타낸다. 『루프 있음』 미란 영상정보의 판독을 반복한다는 뜻의 루프 속성이 경로정보에 부여되어 있는 것을 나타내며, 『루프 없음』은 그와 같은 속성이 빠져되어 있지 않은 것을 나타낸다. 『분기 있음』은 조작자의 대화조작에 따라 다른 경로정보로 분기하는 조건부 분기 정보가 경로 정보에 부여되어 있는 것을 나타낸다.

본 도면 중에서 계통(1)의 『싱글 PGC』『분기 없음』『루프 없음』의 타미들은 단일 시퀀셜계 타미들이라고 한다. 『단일 시퀀셜계 타미들』 미란 하나의 경로정보에 의해 오프닝 장면부터 엔딩 장면까지의 영상순서가 규정된 타미들을 말한다.

한편 계통(4)의 『멀티 PGC』『분기 없음』『루프 없음』의 타미들은 멀티 시퀀셜계 타미들이라고 한다. 『멀티 시퀀셜계 타미들』 미란 오프닝 장면부터 엔딩 장면까지의 영상순서가 하나의 경로정보가 아니라 복수의 경로정보로 규정된 타미들을 말한다.

또 계통(2), 계통(3)의 『싱글 PGC』『분기 없음』『루프 있음』 혹은 『멀티 PGC』『분기 없음』『루프 있음』의 타미들은 쿼즈형 타미들이라 하고, 경로 정보에 의해 규정된 영상 정보를 무작위 순서로 어려운 반복하여 판독하는 영상 타미들이다. 이러한 쿼즈형 타미들에는 헤어로박이나 학습용의 교재 타미들이 해당한다.

덧붙여 계통(5), 계통(6)의 『멀티 PGC』『분기 있음』『자동적』의 타미들혹은 『멀티 PGC』『분기 있음』『대화적』의 타미들은 인터랙티브계 타미들이라고 한다. 『인터랙티브계 타미들』 미란 재생 중에 나타나는 메뉴에 대하여, 조작자가 어떤 조작을 하는지에 따라 재생경로가 다이나믹하게 변환하는 영상 타미들을 말한다.

인터랙티브계 타미들에서의 『대화적』『자동적』의 차이는 『자동적』의 인터랙티브계 타미들은 재생진행의 분기점에서, 조작자에 의해서 분기 장소의 선택조작이 없는 경우에 어떠한 재생 전환을 행할것인지가 미리 결정되어 있다는 점이다.

각 타미들은 『고유의 경로 정보수』, 『분기정보의 유무』, 『루프 속성의 유무』에 의해 계통(1)~(5)의 어느 하나로 분류된다. 미와 같은 팔디스크 수록된 타미들을 어느 계통으로 분류하기 위한 정보를 『형태』라 통칭한다.

멀티타미들형 디스크에서는 계통(1)~(6)의 종류의 영상 타미들을 팔디스크상에 저장할 수 있는 반면, 그 노리구조가 복잡하게 된다. 이 복잡한 때문에 종래 CD, 레이저 디스크, 비디오 디스크 재생장치가 출현하고 있는 일부 기능의 실현이 곤란하게 된다. CD, 레이저 디스크, 비디오 디스크 재생장치는 민간용 AV 기기라는 장르로 분류되어 있고, 실현곤란하게 되는 가능(AV 가능이라고 할)의 타표적인 것에는 서치기능, 피드백 기능이 있다.

서치기능미란 재킷의 지면에 기술된 CD 등의 챕터 번호, 광번호, 재생 예정 시간의 척결 일학에 의해 보고 싶은 장면을 바로 나타내는 기능을 말하고, 피드백기능미란 챕터 번호, 광번호, 재생 경과 시간을 그 재생 중에 표시하여, 표시된 미들을 영상 소프트의 재생진행과 함께 경상함으로써 현재 영화의 대다를 진술하고 있는지를 실시간으로 시청자에게 피드백하는 기능을 말한다. 이를 AV 기기 기능이 전체로 하고 있는 것은, 영상의 디스크 기록, 어드레스와 챕터 번호, 재생 경과 시간과의 사이에 1 대 1의 대응관계가 있는 것이다. 즉, 종래의 디나 비디오 CD, 레이저 디스크에서는 영상데이터가 나선 트랙 상에 차례로 기록되어 있고, 디스크 재생장치가 현재 재생되고 있는 영상데이터의 디스크 기록 어드레스를 감시함으로써 지금 재생되고 있는 챕터는 몇번인지, 지금의 재생 경과 시간은 몇초 몇초인지, 파일하여 챕터 번호 및 재생 예정 시간이 조작자에 의해 적절 입력되면 또한 그것에 상응하는 영상 장면으로 전환을 행하는 것이다(이하, 조작자가 『몇시 몇분 몇초』라는 시각을 지정한 전환을 타임 서치라 하고, 챕터 번호를 지정한 전환을 챕터 서치라 할).

멀티타미들형 디스크의 팔디스크에서는, 상가와 같은 영상의 디스크 기록 어드레스와, 챕터 번호, 재생 경과 시간과의 사이의 1 대 1 대응관계가 존재하지 않는다. 그 때문에 AV 기능을 멀티타미들형 디스크용 디스크 재생장치에서 실행한다면 디스크 재생장치는 에뮬레이션 AV 기능을 활활 필요가 있다. 에뮬레이션 AV 기능미란 멀티타미들 대상으로 작성된 재생장치가 서치기능, 피드백 기능을 의사적으로 실행하는 것을 말한다.

그런데, 멀티타미들형 디스크의 팔디스크 중 어느 영상 타미들의 재생이 명령되었을 때, 재생이 명령된 영상 타미들에 있어서 에뮬레이션 AV 기능이 실행할 수 있는지의 여부는 타미들속에서의 경로 정보수, 분기 정보의 유무, 루프 속성의 유무와, 디스크 재생장치속에서의 메모리 규모, 실행 속도와의 상호 환경에 의해 결정된다. 그 때 디스크 재생장치는 그 타미들이 포함하고 있는 경로정보의 단수복수, 루프 정보의 유무, 자동분기의 유무, 대화분기의 유무를 조정해야 한다. 그러나 루프 정보, 자동 분기 정보, 대화 분기 정보는 팔디스크 상에 분산하여 존재하기 때문에 개별로 검출하고자 하면 막대한 처리시간을 소비한다.

예컨대 어느 디스크 재생장치에 멀티타미들형 디스크의 팔디스크가 장전되고, 그 중 어느 타미들의 재생이 명령되었다고 하자. 이 디스크 재생장치에 관해서 에뮬레이션 AV 기능이 가능한지의 여부를 확장하기 위해 경로 정보의 단수복수, 루프 정보의 유무, 자동 분기의 유무, 대화 분기의 유무를 검출해야하는데, 어떤 경로 정보에 루프 속성, 분기 정보가 부수되어 있는지는 재생이 명령된 타미들이 이용하고 있는 모든 경로 정보를 조사해야 한다. 이 경우 첫번째의 경로 정보에는 분기 정보가 첨부되고 있지 않지만, 두번째, 세번째의 경로 정보에 분기 정보가 부여되어 있을 가능성이 있는 경우, 그 두번째, 세번째의 경로 정보

보에서의 분기 정보를 검출할 때까지 약대한 시간을 필요로 한다.

상기의 일례는 경로 정보에 분기 정보가 분수되어 있다는 전제(현행의 비디오 CD의 규격)에 있어서의 타이틀 구별법이지만, 최근의 민티미디어 소프트웨어는 분기를 비롯한 각종 재생제어를 하게 하기 위한 재생 제어정보를 경로 정보에 설치하며 더욱 군부신 영상변화를 실현하려고 하는 경향이 강하다.

경로 정보 내에 재생 제어정보를 설치하는 것 외에, MP3 스트립 내에 인터리보되어 있는 광리 정보 내에도 같은 재생 제어정보를 설치하거나, 혹은 관리 정보 및 경로 정보의 음자에 재생 제어정보를 분산하여, 보다 다양성이 있는 화면 전개를 실현하려고 하는 경향이 있다. 다양한 환경에 존재할 수 있는 재생 제어정보를 검출하여, 에플레이션 가능성이 실행 가능한 타이틀을 결정하는 것은 매우 곤란하다. 더욱이 본 단위의 영상을 재생하기 위한 동화상 데이터는 수 메가바이트라는 정보질마를 갖고 있기 때문에, 이 MP3 스트립 내에서의 재생 제어정보의 유무를 읽어하는 것은, 도저히는 아니지만, 템파 메모리량이나 디스크 탭색 속도 등에 제약된 디스크 재생장치에서 실현되는 것은 아니다.

이러한 사정을 고려하면 한 장의 패디스크에 복수 타이틀을 제공하는 경우는 모든 타이틀 재생에 있어서 AV 기능의 가능 호환은 실현하지 않는 별법도 생각된다. 그러나 이 경우, 각각 재생하는 타이틀에 종래의 CD나 LD 등과 같은 타이틀이라도 AV 기능을 사용할 수 있으므로 종래 AV 기능에 의존하지 있던 조작자는 헤더번호 및 재생 시간에 의한 전환이 불가능한 것에 초조해져서 이를 사용자층으로부터 경원될 우려 조차 있다.

3. 영상 상세화 설명

본 발명의 목적은, 가령 패디스크에 수록되어 있는 개개의 영상 타이틀이 독자적인 형태를 갖고 있더라도, 에플레이션 AV 기능의 일부를 순간에 구별할 수 있는 멀티미디어 패디스크 및 그 디스크 재생 장치를 제공하기 위한 것이다. 더욱 자세하는 이용되는 경로정보의 수가 천차만별이라도 수 메가바이트라는 데이터 크기를 갖는 동화상 데이터를 위치하는 가변부호길이 데이터와, 경로 정보의 양쪽에 다른 경로 정보로의 분기를 지시하는 분기 정보가 존재할 가능성이 있는 경우라도 에플레이션 AV 기능이 가능한지의 여부를 순간에 판단할 수 있는 멀티미디어 패디스크 및 그 디스크 재생장치를 제공하기 위한 것이다.

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 멀티미디어 패디스크는 광 꾹업의 저력경로를 나타내는 경로 정보와, 경로 정보에 의해 관리되는 복수의 영상 정보를 이용하여 표현된 영상, 제작자를 및 영상 타이틀이 수 기록되어 있는 타이틀 영역과, 타이틀 영역에 기록되어 있는 영상 타이틀을 관리하는 정보가 기록되어 있는 광리자 영역을 갖는 멀티미디어 패디스크로서, 상기 타이틀 영역에 기록되어 있는 영상 타이틀은 단일 경로 정보에 의해 표현된 제 1 타입, 복수 경로 정보에 포함되어, 대화적인 분기 채어를 규정하는 분기 정보를 이용하여 표현된 제 2 타입, 분기 정보를 이용하지 않고 복수의 경로 정보에 의해 표시되는 제 3 타입 중 어느 하나이며,

관리자 영역은, 분기된 각 영상 타이틀의 소재를 관리하는 관리 정보가 기록되어 있는 소재 관리 영역과, 각 영상 타이틀의 관리 정보에 대응시켜; 설정값에 의해 그 영상 타이틀이 단일 경로 정보에 의해 표현되어 있음을 나타내는 제 1 플래그와, 설정값에 의해 분기 정보를 이용하여 표현되어 있는지의 여부를 나타내는 제 2 플래그를 포함하는 재생 타입 정보가 기록되어 있는 재생타입 정보영역을 포함하는 것을 특징으로 한다.

이 구성에 의하면, 영상 정보가 수백 메가바이트, 수십 메가바이트의 데이터크기를 갖고, 거기에 인터리보되어 있는 병대한 관리 정보 중 어느 하나에 분기 정보가 존재하는 경우나, 관리 정보 및 경로 정보의 양자에 분기 정보가 분산되어 있더라도 영상 타이틀마다 분기 정보의 유무와 차이를 순간에 알 수 있다.

그 때문에 조작자가 패디스크를 잠정한 직후에 헤더 서치, 타임 서치를 자동시키려고 해도 그 타이밍에서 헤더 서치, 타임 서치를 행할 것인지, 금지할 것인지를 판정할 수 있다.

따라서, 관리 정보 및 경로 정보의 양자에 분기 정보를 분산하여, 보다 다양성이 있는 화면 전개를 실현하는 타이틀과, 절대적인 에플레이션 AV 가능을 이용한 시청이 가능한 타이틀을 한 장의 패디스크에 수록하여 공급할 수 있다. 그리고 헤더 표시, 타임 표시가 유통된 타이틀에서는, 이를 표시하여 부적절한 경우는 아들의 표시를 하지 않는 제어가 재생 장치에서 가능해진다. 따라서 부적절한 경우에 헤더 표시, 타임 표시를 하려고 하였기 때문에 미상한 헤더 번호, 재생 경과 시간과 표시되는 위험을 피할 수 있다.

여기에서, 멀티미디어 패디스크의 재생장치를 멀티미디어 패디스크에 기록되어 있는 데이터를 광학적으로 판독하는 광 꾹업과, 광 꾹업의 드라이브 기구와, 관리자 영역의 기록 내용을 판독하도록 광 꾹업의 드라이브 기구를 제어하는 제 1 제어수단과, 제 1 제어수단에 의해 관리자 영역의 기록내용이 판독되면 그 기록 내용을 유지하는 관리자 버퍼와, 재생을 원하는 영상 타이틀의 선택을 조작자로부터 접수하는 제 1 접수수단과, 관리자 버퍼를 참조하여, 제 1 접수수단이 접수한 영상 타이틀의 소재를 산출하는 산출수단과, 드라이브 기구를 제어하여 산출수단이 산출한 소재로부터 영상 타이틀을 판독하도록 광 꾹업을 미동시키는 제 2 제어수단과, 먼저 판독된 관리자 영역의 기록 내용에 포함되는 그 영상 타이틀에 대응하는 재생 타입 정보의 제 1 플래그, 제 2 플래그의 내용을 참조하여 그 영상 타이틀로 AV 가능의 실행이 가능하지 않은 여부를 판정하는 판정수단과, 판정수단이 가능한다고 판정한 경우에만, 적어도 소정 조작에 근거하여 영상 타이틀 내의 임의의 장소로의 서치 재생을 행하는 서치기능과, 타이틀 재생에 어느 정도 증례하는지를 감사하고, 이것을 표시하는 피드백 기능으로 이루어지는 AV 기능을 실행하는 AV 기능 실행수단을 구비하도록 구성해도 된다.

이 구성에 의하면 영상 정보가 수백 메가바이트, 수십 메가바이트의 데이터 크기를 갖고, 거기에 인터리보되어 있는 병대한 관리 정보 중 어느 하나에 분기 정보가 존재하는 경우나, 관리 정보 및 경로 정보의 양자에 분기 정보가 분산되어 있더라도, 영상 타이틀마다 분기 정보의 유무와 차이를 순간에 알 수 있다.

그 때문에 약간 성미가 글한 조작자가 자기가 보고 싶은 장면을 즉시 재생시키기 위해서 패디스크를 잠정한 직후에 헤더 서치, 타임 서치를 자동시키려고 해도 그 타이밍에서 헤더 서치, 타임 서치의 기동의 유

효, 무효를 판정할 수 있다.

또한, 관리 정보 및 경로 정보의 양자에게 본거 정보를 분산하여 더욱 다양성이 있는 화면 전개를 실현할 수 있고, 또 정통적인 멀웨이브 AV 기능도 실현할 수 있다.

도면의 설명

도 1은 멀티타이틀형 디스크에서의 타이틀 체계의 예를 도시한 도면이다.

도 2A는 본 실시예에서의 광디스크의 외관도이다.

도 2B는 광디스크의 단면도이다.

도 2C는 광 스포트가 조사되는 부분의 확대도이다.

도 2D는 정보층(109) 상의 피트얼을 도시한 도면이다.

도 3A는 광디스크의 정보층의 트랙 배치의 설명도이다.

도 3B는 광디스크의 정보층의 물리 셕터의 설명도이다.

도 4A는 광디스크의 논리 구조를 도시한 도면이다.

도 4B는 광디스크의 파일층 및 음용층의 개요를 도시한 설명도이다.

도 5A는 비디오 타이틀 세트(V1)가 갖는 영상소재군의 예를 도시한 도면이다.

도 5B는 비디오 타이틀 세트(V1)의 영상소재군에 포함되는 VOB의 내부 구성을 도시한 도면이다.

도 6은 동화상 소재, 음성 소재, 자막 소재와 비디오 오브젝트(VOB) 내의 각 폐과의 대응관계를 도시한 도면이다.

도 7은 관리정보팩의 내부 구조를 도시한 도면이다.

도 8은 VTS 타이틀 세트 관리정보의 내부 구조를 도시한 도면이다.

도 9는 VTSN 타이틀 서치 포인터표의 내부 구성의 예를 도시한 도면이다.

도 10A는 VTS 타이틀 세트 관리정보 내의 PBC 관리정보표의 내부 구성을 도시한 도면이다.

도 10B는 PBC 정보의 패킷을 도시한 도면이다.

도 10C는 VOB 위치정보표의 내부 구조를 도시한 도면이다.

도 11은 비디오 관리자의 내부 구성의 예를 도시한 도면이다.

도 12는 블록 메뉴의 예를 도시한 도면이다.

도 13은 블록메뉴의 하이라이트 정보의 내부 구성의 예를 도시한 도면이다.

도 14는 VTR 타이틀 서치 포인터표의 내부 구성의 예를 도시한 도면이다.

도 15는 본 실시예에서의 재생장치의 외관을 도시한 사시도이다.

도 16은 리모콘(V1)의 키 배열의 예를 도시한 도면이다.

도 17은 본 실시예에서의 MCI 클레이어(1)의 내부 구성을 도시한 블록도이다.

도 18은 신호분리부(86)의 구성을 도시한 블록도이다.

도 19는 시스템 제어부(93)의 내부 구성을 도시한 구조도이다.

도 20은 가능허가표(763)의 예를 도시한 도면이다.

도 21A~도 21D는 시스템 제어부(93)의 처리 내용을 도시한 흐름도이다.

도 22A~도 22D는 시스템 제어부(93)의 리모콘 처리 투입의 처리 내용을 도시한 흐름도이다.

도 23은 타이틀 재생타입의 플래그 구성의 다른 예를 도시한 도면이다.

설명

본 실시예의 설명에서는 이해를 돋기 위해서 아래와 같이 항목을 나누어 기재한다. 이 때, 각 항목의 주체에 분류 번호를 붙인다. 분류 번호의 자리수는 그 항목의 계층적인 깊이를 뜻하고 있다. 분류 번호의 최상위는(1)과 (2)가 있고, (1)은 광디스크에 관한 것, (2)는 재생장치(디스크 재생장치)에 관한 것이다.

(1.) 광디스크의 물리구조

(1.1) 광디스크의 논리구조

(1.1.1) 논리구조-비디오 타이틀 세트

(1.1.1.1) 비디오 타이틀 세트-비디오 오브젝트(VOB)

(1.1.1.1.1) 비디오 오브젝트(VOB) - 관리정보팩

(1.1.1.2) 비디오 타이틀 세트 - 비디오 타이틀 세트 관리정보

(1.1.1.2.1) 비디오 타이머 세트 관리정보 - PEC 정보

(1.1.2) 논리구조 - 비디오 관리자

(2.1) 디스크 재생장치의 개요

(2.2) 디스크 재생장치의 구성요소

(2.2.1) 디스크 재생장치의 구성요소 - 신호분리부(88)의 내부구성

(2.2.2) 디스크 재생장치의 구성요소 - 시스템 제어부(93)의 내부구성

(1.) 광디스크의 물리구조

본 실시예에서의 멀티미디어 패드스크는 자를 120mm의 패드스크에 한면 약 4.76바이트의 기록용량을 실현한 디지털 비디오 디스크(미하 메모리 함)가 적합하다.

도 2A는 DVD의 외관을 도시한 도면이고, 도 2B는 그 단면도이다. 도 2B는 도 2A의 타원으로 표시된 부분의 확대도이다. DVD(107)는 도면의 아래쪽으로부터 제 1 투명기판(108), 정보층(109), 접착층(110), 제 2 투명기판(111) 및 라벨 인쇄용의 인쇄층(112)이 적층되어 구성된다.

제 1 투명기판(108) 및 제 2 투명기판(111)은 등밀 재질의 보강용 기판이지만, 그 두께는 모두 약 0.5mm이다. 즉 양기판 모두 약 0.5mm~0.7mm의 두께이다.

접착층(110)은 정보층(109)과 제 2 투명기판(111) 사이에 설정되며 양자를 접착한다.

정보층(109)은 제 1 투명기판(108)과 접하는 면에 금속 박막 등의 반사막이 부착되어 있다. 이 반사막에 성형기술에 의해 요철의 피트가 고밀도로 형성된다.

피트 형상을 도 2B에 도시한다. 도 2B에서의 각 피트의 길이는 0.4mm~2.13mm이고, 반경방향으로 0.74μm의 간격을 두고 나선형상으로 나열하여 설치되며 하나의 나선 트랙을 형성하고 있다.

이들의 피트열에 광 빙(113)이 조사됨으로써 도 2B에 도시된 바와 같이 광 스포트(114)의 반사를 변화로서 정보가 인출된다.

DVD에서의 광 스포트(114)는 대물렌즈의 개구수(NA)가 크고, 광 빙의 파장(λ)이 작기 때문에 CD에서의 광 스포트에 비해 자를이 약 1/1.6으로 되어 있다.

이러한 물리구조를 갖는 DVD는 한 면에 약 4.76 바이트의 정보를 기록할 수 있다. 약 4.76바이트의 기록 용량은 그때까지의 CD에 비해 8배 가까운 크기이다. 그 때문에 DVD에서는 통화상의 화질의 대폭적인 향상이 가능하고, 재생시간에 대해서도 비디오 DVD 74분에 비해 2시간 이상으로까지 향상시킬 수 있다. 이러한 대용량화를 실현시킨 기본 기술은, 광 빙의 스포트 직경(D)의 소형화이다. 스포트 직경(D) = 렌즈의 파장(λ)/ 대물렌즈의 개구수(NA)의 계산식으로 주어지며 때문에 더욱 렌즈의 파장(λ)을 작게 하거나 개구수(NA)를 크게함으로써 스포트직경(D)을 작게 즐길 수 있다. 유의해야 할 것은 대물렌즈의 개구수(NA)를 크게 하면 틸트라고 하는 디스크면과 광 빙의 경계의 상대적인 각각에 의해 코마수차 coma aberration)가 생기는 점이다. 이것을 축소하기 위해 DVD에서는 투명기판의 두께를 알맞게 하고 있다. 투명기판을 얇게 하면 기계적 강도가 약해진다는 다른 문제점이 부상하지만 DVD는 다른 기판을 접합시킴으로써 이것을 보강하여 강도면의 문제점을 극복하고 있다.

DVD로부터의 데이터 판독에는 광은 650nm의 적색 반도체 레이저와 대물렌즈의 NA(개구수)를 0.6mm 전후까지 크게 한 광학계가 이용된다. 이것과 투명기판의 두께를 0.5mm 전후로 넓게 한 것이 합쳐져서 자를 120mm의 패드스크의 한 면에 기록할 수 있는 정보용량이 약 4.76 바이트까지 달하였다.

도 3A에 나선트랙이 정보층의 내주부로부터 외주부에 걸쳐 형성되어 있는 모양을 모식적으로 도시한다. 나선 트랙상에는 무수한 물리 셕터가 형성되어 있다. 본 용세서에서의 물리 셕터란 나선 트랙상의 원호 영역으로서, 데이터의 판독 신뢰성이 보증된 최소단위를 의미한다.

데이터 판독 신뢰성을 보증하기 위해 각 셕터는 도 3B에 도시된 일부 구성을 갖는다. 도 3B에 도시된 바와 같이 물리 셕터는 각각의 셕터를 식별하기 위해 사용되는 셕터 헤더 영역과, 2KByte길이의 데이터가 저장되는 사용자 데이터 영역과, 등 셕터의 사용자 데이터 영역에 대한 여러 정정 코드를 저장하는 여러 정정 코드저장영역으로 구성되며, 나선 트랙으로부터 등 셕터길이의 데이터가 판독될 때, 디스크 재생장치에 사용자 데이터 영역의 데이터에 대하여 여러 정정 코드를 이용한 오류검출을 하고, 여러 정정까지도 행하게 한다.

(1.1) 패드스크의 논리구조

패드스크의 논리구조에 대하여 설명하기로 한다. 디스크상의 논리구조는 3층으로 이루어지는 계층구조를 갖는다. 그 계층구조는 디스크 재생장치의 펌웨어용 논리구조를 갖는 최하위층과, 퍼스널 컴퓨터, 워크 스테이션의 오피레이팅 시스템용 논리구조를 갖는 파일층과, 멀티미디어 논리구조를 갖는 음악층으로 이루어진다. 최하위층의 논리구조를 도 4A에 도시하며, 파일층 및 음악층의 논리구조를 도 4B에 도시한다.

우선 펌웨어용 논리구조를 갖는 최하위층에 대하여 설명하기로 한다. 펌웨어란 디스크를 구동하는 스피너 모터, 광 꾸립의 액추에이터를 포함하는 기구계를 제어하는 제어 프로그램을 말한다. 최하층의 논리포맷은 도 4A에 도시된 바와 같이 셕터 어드레스에 포함되는 쟝널정보에 의해 상부로부터 리드 한 영역과, 같은 영역에 계속해서 블록영역과, 블록영역에 계속해서 리드 아웃 영역으로 구성되며, 이것을 참조하여 펌웨어는 스피너 모터 및 광 꾸립의 액추에이터를 구동한다.

«리드 한 영역»에는 디스크 재생장치의 판독 개시시의 동작 안정을 데미터링이 가로된다. 이에 대해서 «리드 아웃 영역»에는 재생장치에 재생증료를 통지하는 영역이며, 의미가 있는 데미터는 기록되어 있지

않다.

『블록 영역』은 각종 데이터가 저장되는 영역이고, 소속하는 블리 셕터를 논리 블록으로서 관리한다. 논리 블록은 데이터 기록영역의 선두의 블리 셕터를 예전으로 하여 연속하는 블리 셕터에 필연번호를 부여한 단위로, 펌웨어에 의해 식별된다. 도 44의 원(원래)에 블록영역에서의 논리블록군을 도시한다. 원내의 많은 논리블록에 부여된 #0, #0+1, #0+2, #0+3... Q이라는 수치가 논리 블록 번호이다.

파일총 및 응용총에 대하여 설명하기로 한다. 파일총 및 응용총은 도 44에 도사된 블록 영역 상에 존재 한다.

파일총은 블록 관리 영역과 파일 영역으로 분할된다. 블록 관리 영역에는 ISO13346에 따라서, 복수의 논리 블록을 파일로서 관리하기 위한 파일 시스템 관리 정보가 저장된다. 파일 시스템 관리 정보란 복수의 파일의 각 파일명과, 각 파일이 차지하고 있는 논리 블록군의 어드레스의 대응됨을 명시한 정보이고, 디스크 재생장치는 미 파일 시스템 관리정보를 단서로 하여 파일단위의 디스크 액세스를 실행한다. 즉, 퍼스널 컴퓨터, 워크스테이션의 오픈레이팅 시스템은 애플리케이션 프로그램으로부터 파일명에 주어지면 모든 시스템 관리정보를 참조하여 그 파일이 차지하고 있는 모든 논리 블록군을 산출하고, 이를의 논리 블록군을 액세스하여 원하는 디자일 데이터만을 인출한다.

응용총의 논리 구조에 대하여 설명하기로 한다. 이 응용총에 서의 정보의 가장 마크로한 분류는 비디오 관리자와, 비디오 타이머 세트에 의한 분류이다. 비디오타이머 세트란 영상소재군의 공통 활용성이 있는 관점에서 분류된 영상 타이머들의 집합을 말하며, 비디오 관리자란 각 타이머를 세트 내의 순서를 통합하여 활용하는 정보를 말한다. 예컨대 도 48에서 비디오 타이머 세트(V1)가 갖는 영상소재군은 액션 영화에 미용하는 액션 장면만을 수집한 것이며, 비디오 타이머 세트(V2)가 갖는 영상소재군은 세계의 유적을 로케 이션하여 활용된 영상만을 수집한 것으로 한다.

이 비디오 타이머 세트(V1)가 갖는 영상소재군을 활용하면, 노코드편의 액션 영화 A, 극장공개편의 액션 영화 A, 텔레비전 방영편의 액션 영화 A, 인터랙티브편의 액션 영화 A, 액션 영화 A의 등장인물 프로필 노감이이라는 공통의 영상소재군을 효과적으로 활용한 복수의 애플리케이션을 제작자는 작성하여 조작자에게 시청 시킬 수 있다.

또한 비디오 타이머 세트(V2)가 갖는 영상소재군을 활용하면, 유적 별을 기행의 도큐먼트 영화, 멀티미디어 유적 도감, 유적 탐색 어드벤처 게임, 세계의 유적 퀴즈라는 공통의 영상소재군을 효과적으로 활용한 복수의 애플리케이션을 제작자는 작성하여 조작자에게 시청 시킬 수 있다.

미러한 관점에서 영상 타이머들을 분류함으로써 영상소재를 공유하는 복수의 영상 타이머를 정리하여 놓을 수 있다.

(1.1.1) 논리구조-비디오 타이머 세트

비디오 타이머 세트는 비디오 타이머 세트 관리정보와, 영상소재군으로 이루어진다. 먼저 비디오 타이머 세트가 갖는 영상소재군에 대하여 설명하기로 한다. 통상, 영화를 필름이나 비디오에 수록할 때, 촬영후의 마스터 테이프로부터 필요한 화면만을 택해하여 시나리오 순서로 배열하는 편집·작업이 필요하게 되는데, 비디오 타이머 세트로의 영상 화면의 기록은 미러한 편집 작업이 이루어지고 있지 않은 상태이다. 즉, 필요한 화면만을 필요 부분을 발췌하거나, 시나리오 순서로 배열하는 편집·작업의 형식이 없는 것이다. 활용된 영상이 아무런 별제도 되지 않은 차원전히 무작위 순서로 기록되어 있는 것이다. 도 58는 비디오 타이머 세트(V1)가 갖는 영상 소재군을 도시한 도면이다(본 도면에서의 영상소재군은 영상 화면을 시나리오 순서로 그리고 있지만, 이것은 설명의 편의를 우선한 것에 지나지 않는다).

본 도면에서 비디오 타이머 세트(V1)는 상영시간이 다른 복수의 VOB를 갖고 있다. 여기서 VOB란 동화상 데이터, 음성 데이터, 부영상 데이터, 제어 데이터 등 서로 종별이 다른 복수종류의 기본부호길이 스트림 데이터를 하나의 스트림 데이터에 다중화하여 구성된 소위 MPEG 스트림이고, 여기에서 열거한 한 화면이 이용되는 단위이다. 도면 중의 VOB#1은 10분(10min)의 시간길이를 갖고, 감독령, 프로토콜령, 제작회사명, 캐스트명의 크레디트가 나오는 오프닝 화면이고, VOB#2는 50초(=50sec.)의 시간길이를 갖고, 시가지 주변을 주인공이 걷는 1회면이다. 이를 증언은 모두 많은 캐스트와 대규모 로케이션에 따라 촬영된 실사 영상 그 자체이다.

도 58는 VOB에서 각 기본부호길이 스트림 데이터가 어떻게 다중되어 있는지를 도시한 도면이다. VOB는 복수의 VOB 유니트(“VOBU”라는 약어를 이용하는 경우가 있음)가 선두로부터 시계열(時系列) 순서로 배열된 구성을 갖는다. VOB 유니트란 서로 종별이 다른 기본부호길이 데이터 중, 약 0.5초~약 1.0초에 재생될 수 있는 것 끼리를 다중화한 것을 말한다. 여기서 VOB에서 다중화될 수 있는 기본부호길이 데이터는 동화상 데이터, 음성 데이터, 부영상 데이터이고, VOB 유니트에 있어서 다중화되는 데이터의 1묶음을 동화상 팩, 음성 팩, 부영상 팩이라고 하고, 모두 2kbyte의 데이터 길이를 갖는다.

즉, 도 58의 예에서는 10분길이의 VOB#1은 1200개($=60 \times 10 \times 2$)의 VOB 유니트에 의해 형성되어 있고, 50초 길이의 VOB#2는 100개(50×2)의 VOB 유니트에 의해 형성되어 있다. 도 59의 예에서는 8분길이의 VOB#3은 960개($=60 \times 8 \times 2$)의 VOB 유니트에 의해 형성되어 있고, 48초길이의 VOB#4는 96개($=48 \times 2$)의 VOB 유니트에 의해 형성되어 있다.

VOB에서의 복수 VOB 유니트의 배열은 시계열이지만, 각 VOB 유니트에 서의 각 팩의 배열은 관리정보팩이 선두에 배치되는 점만 규칙성이 있고, 그 이외의 요소, 즉 각 팩의 배열 및 팩 수는 각 VOB 유니트마다 제각각이다. 즉, 음성 데이터, 부영상 데이터, 동화상 데이터의 순서로 팩이 나열되어 있는 VOB 유니트가 있거나, 부영상 데이터, 동화상 데이터, 음성 데이터의 순서로 팩이 나열되어 있는 VOB 유니트가 있다. 또한 동화상 팩만이 300개나 나열되어 있는 VOB 유니트가 있거나, 5팩개나 나열되어 있는 VOB 유니트가 있다.

각 팩의 순서가 VOB 유니트에 있어서 제각각인 것은 기본길이 부호 데이터는 재생장치에 의해 버퍼링되어 인출되기 때문에 종별마다 인접하여 배치될 필요는 없기 때문이다. 도 58에서 규칙적으로 각 팩을 배치

한 것은 설명의 편의를 우선한 것에 불과하다.

또 VOB 유니트에 있어서, 동화상 팩, 부영상 팩의 수가 여러 가지인 것은 미들의 대이터는 기본부호길이로 부호화되어 있기 때문에 약 0.5초~약 1.0초에 재생될 수 있다고 해도 그 대이터량에는 상관없다. 차이가 있기 때문이다. 가장 현저한 예로서 동화상 레이터에 관해서 설명하면 풍경의 정지 화상만이 재생되는 약 0.5초의 재생시간, 동장인물의 표정의 정지 화상을 위해 그려는 약 0.5초의 재생시간은 그 대이터량은 조금이면 된다. 이에 대하여 배우가 심한 액션을 행하고 있는 화면이 재생되는 약 0.5초의 재생시간은 앞에서의 풍경뿐인 재생시간에 비해 그 대이터량은 방대한 것이 된다. 이와 같이 대이터량에 차이가 있는 것은 전자의 풍경, 표정의 정지화상을 플레일드 복호화된 환경의 영상을 재생시키는 약 0.5초분의 재생시간에 상하게 피사체의 움직임을 포착해야 하기 때문이다.

부영상 대이터의 경우도 마찬가지이며, 동장인물을 더 쉽게 논의하는 장면과, 서로 화해하여 악수하는 장면에서는 그 자막의 영에 큰 차이가 있고, 이 음성 대이터의 팩 수도 각 약 0.5초단위의 VOB 유니트마다 다르다.

약 0.5초의 재생단위에 있어서, 대이터의 전송량이 적어도 되는지, 혹은 발대한 전송량이 필요하게 되는지는 그 약 0.5초의 재생시간이 시작되거나 전에 미리 디스크 재생장치에 알려 두고, 그 전송량에서의 복호를 실현하도록 디스크 재생장치 내의 디코더를 제어시켜야 하므로 만된다. 미와 같이 기본부호화된 대이터를 약 0.5초라는 재생시간에 군집하게 재생시키기 위해서 VOB 유니트에서는 모든 기본길이부호 대이터의 뒤에 관리정보 팩을 배치하고, 이 관리정보 팩에 다음화상 VOB 유니트의 전체를 재생하는 데 필요하게 되는 전송률이나 동화상 스트림, 음성 스트림, 부영상 스트림마다 필요하게 되는 전송을 버퍼 크기를 지정하도록 하고 있다. 관리정보 팩에 의해 지정된 전송률에 의해 관리정보 팩에 계속되는 동화상 대이터, 음성 대이터, 부영상 대이터의 복호화 디스크 재생장치에 행하게 하도록 하고 있다. 구체적인 수치를 들면 통상의 약 0.5초길이의 동화상의 재생에는 수백개의 동화상 팩이 필요하고, 이 수백개의 동화상 팩들을 복호하기 위해서는 이 수백개의 동화상 팩을 DVD로부터 판독하기 전에 재생장치에 약 4.5비트의 전송률을 지시해 줄 필요가 있다.

즉, 도 58의 예에서 한 개당 VOB 유니트가 평균하여 200개의 팩을 포함하고 있다고 생각하면, 1200개($60 \times 10 \times 2$)의 VOB 유니트에 의해 형성되어 있는 10분길이의 VOB(혹은 240000개의 팩(그 중 1200개는 관리정보 팩임)을 포함한다. 각 팩의 대이터 크기는 광동화하여 2KBYTE이므로 DVD상에서 480KBYTE(240000×2 KBYTE)의 영역을 차지하고 있다.

또한 960($=60 \times 8 \times 2$)의 VOB 유니트에 의해 형성되어 있는 8분길이의 VOB(3은 192000개의 팩을 포함하고, DVD 상에서 384KBYTE(192000×2 KBYTE)의 영역을 차지하고 있다.

비디오 오브젝트(VOB)에 저장되는 동화상 팩은 1 VOB 유니트에 속하는 동화상 팩의 디지털 대이터에 의해, 적어도 1개의 GOP(Group Of Picture)라 명하는 디지털 동화상 대이터를 형성한다. 여기서 말하는 GOP(Group Of Picture)란 압축 디지털 동화상 대이터의 신장시의 1단위이고, 약 12~15프레임분의 화상 대이터이다. 또한, GOP에 대해서는 MPEG(Moving Picture Expert Group, ISO11172, ISO13818)에 상세한 내용이 규정되어 있다.

비디오 오브젝트(VOB) 내의 각 팩과 동화상의 1화면의 팩에는, 도 6에 도시되어 있다. 도 6에서 동화상 1화면의 영상소재를 흥길이의 시각형으로 나타내고 VOB의 상속에 배치하고 있다. 또한 3채널의 음성 소재를 3개의 흥길이의 사각형으로 나타내고, 800의 하측에 배치하고 있다. 또 2채널의 부영상 소재를 2개의 흥길이의 사각형으로 나타내고 음성소재의 하측에 배치하고 있다. 동화상 소재로부터 신장한 하층의 화살표는 동화상의 영상소재가 어떻게 각 팩의 데이터 필드에 기록되는지를 나타내고 있다.

이들의 하향 화살표를 따라가면 1화면의 선두로부터 0.5초까지의 동화상을 MPEG에 준거한 I 팩처(Intro-Picture), P 팩처(Predictive-Picture), B 팩처(Bidirectionally predictive Picture)로 부호화된 후에 VOB 유니트(1) 내의 비디오 팩(1, 2)의 대이터 필드에 기록되는 것을 알 수 있다(또, 전술한 바와 같이 실제로는 수백개의 팩에 저장되지만, 설명의 편의상 2개의 팩에 저장되어 있는 것으로 하여 미하 설명을 계속한다). 0.5초로부터 1.0초까지의 동화상도 I 팩처, P 팩처, B 팩처로 부호화된 후에 VOB 유니트(2) 내의 비디오 팩(3, 4)의 대이터 필드에 기록된다. 도시하지는 않지만 1.0초로부터 1.5초까지의 동화상도 부호화된 후에 다음의 VOB 유니트 내의 비디오 팩의 대이터 필드에 기록된다.

1화면의 3채널의 더빙 음성과, 오디오 팩의 데이터 필드의 관계를 도 6를 참조하여 설명하기로 한다. 동화상 팩과 같이 도 6의 음성소재로부터 VOB의 오디오 팩으로 전송하는 화살표는 3채널의 오디오 대이터가 성기 2방식으로 부호화되고, 0.5초 단위로 각 오디오 팩의 대이터 필드에 기록되는 것을 나타낸다. 즉 상기 1화면의 선두로부터 0.5초까지의 A채널의 더빙 음성은 VOB 유니트(1) 내의 오디오 팩 A-1의 대이터 필드에 기록되고, 0.5초로부터 1.0초까지의 더빙 음성은 VOB 유니트(2) 내의 오디오 팩 A-2의 대이터 필드에 기록된다. 도시하지는 않지만, 선두로부터 1.0초에서 1.5초까지의 음성을 다음 VOB 유니트 내의 오디오 팩 A-3의 대이터 필드에 기록된다. 또, 상술한 바와 같이, 음성의 동화상에 대한 등기 타이밍은 MPEG에 의해 규정된 PTS(Presentation Time Stamp)에 의해 확인할 수가 때문에 VOB 유니트에 포함되는 동화상 대이터에 완전히 일치한 음성 대이터가 같은 VOB 유니트에 포함될 필요는 없고, 실제로는 전의 VOB 유니트에 저장되기도 한다.

마찬가지로 1화면의 선두로부터 0.5초까지의 8채널의 더빙 음성은 오디오 팩 B-1의 대이터 필드에 기록되고, 0.5초로부터 1.0초까지의 더빙 음성은 오디오 팩 B-2의 대이터 필드에 기록된다. 그리고 도시하지는 않지만, 선두로부터 1.5초에서 2.0초까지의 음성은 오디오 팩 B-3의 대이터 필드에 기록된다.

1화면의 선두로부터 0.5초까지의 C채널의 더빙 음성은 오디오 C-1의 대이터 필드에 기록되고, 0.5초부터 1.0초까지의 더빙 음성은 오디오 C-2의 대이터 필드에 기록된다. 도시하지는 않지만, 1.5초로부터 2.0초까지의 음성은 오디오 C-3의 대이터 필드에 기록된다.

오디오 팩 A~C의 각 대이터 필드에 분산 기록되는 9채널의 대이터를 이후 오디오 대이터 A, 오디오 대이

터 B, 오디오 데미터 뒤에 부른다. 예컨대 오디오 데미터 A에 영어의 더빙 음성을 설정하고, 오디오 데미터 B에 불어의 더빙 음성을 설정하고, 오디오 데미터 A에 일본어의 더빙 음성을 설정함으로써 조작자에게 이들을 전환하게 할 수도 있다.

도 6의 예에서는 VOB 유니트에서의 부영상 펙 A, B가 존재하기 때문에 2개널의 저막 슈퍼를, 각 VOB 유니트에서의 부영상 펙 A, B의 데미터 필드에 분산하여 기록할 수 있다. 예컨대 부영상 데미터 A에서 영어의 자막을 표시하고, 부영상 데미터 B에서 불어의 자막을 표시함으로써 조작자에게 아름다움 전환하게 할 수도 있다.

이들의 종류별 펙 데미터를 모아 재통합함으로써 각각 동화상 데미터, 음성 데미터, 부영상 데미터, 재여정보를 구성하는 디지털 데미터들이 된다. 또한, 이를 종류별로 재통합된 디지털 데미터들을 엘리멘트라 스트립이라 칭하고, VOB 대의 복수의 엘리멘트리 스트립으로 구성되는 프로그램 스트립 혹은 시스템 스트립이라 칭하는 일도 있다.

(1.1.1.1) 비디오 오브젝트(VOB)- 관리정보·페

전송률의 지정을 전제로 하며, 각 관리정보 펙은 VOB 유니트의 선두에 배치되어 있는 것은 예미 설명하였다. 관리정보 펙은 VOB 유니트의 선두에 위치하기 때문에 등 VOB 유니트의 동화상 펙, 오디오 펙, 부영상 펙이 포함되고, 다음 관리정보 펙이 버퍼 속에 판독되기 까지의 블록 0.5초 단위의 기간에 있어서, 관리정보 펙에 포함되는 내용은 디스크 재생장치에서의 버퍼에 전개된다. 이 기간을 지나면 내용은 다음 VOB 유니트의 관리정보 펙에 의해 덮쓰기된다. 등 VOB 유니트의 동화상 펙, 오디오 펙, 부영상 펙이 차례로 팔디스크로부터 판독되어 있는 등만에만 등 VOB 유니트에서의 관리정보 펙의 내용은, 버퍼상에서 전개되어 있기 때문에 전송률을 제한하지 제어정보를 저장해 두면 각 VOB 유니트에만 유효한 제어를 그 VOB 유니트에 포함되는 동화상 데미터, 음성 데미터, 부영상 데미터가 재생되어 있는 0.5~1.0초라는 기간만 디스크 재생장치에 지정할 수가 있다.

도 7은 관리정보 펙의 데미터 구조를 도시한다. 동화상 펙, 오디오 펙, 부영상 펙이 1페킷으로 구성되는 데 대하여, 관리정보 펙은 2페킷으로 구성된다. 2페킷 중, 하나를 PCI 페킷(Presentation Control Information Packet), 하나를 DS1 페킷(Data Search Information)이라 칭한다. 데미터 구조는 동화상 펙, 오디오 펙의 데미터 구조와는 약간 다르고, 「페 헤더」, 「시스템 헤더」, 「데이터 페킷 헤더」, 「PCI 페킷의 데미터 필드」, 「DS1 페킷의 헤더」, 「DS1 페킷의 데미터 필드」로 구성된다.

「시스템 헤더」는 이 관리정보 펙을 선두에 갖는 VOB 유니트 전체의 관리정보가 MPEB에 준거하여 저장된다. 전체에 필요하게 되는 전송률이나 동화상 스트립, 음성 스트립, 부영상 스트립마다 필요하게 되는 전송률이나 버퍼 크기의 지정이 저장된다.

관리정보 펙의 2개의 「페킷 헤더」의 스트립 10는 도면 중의 사선부에 나타내는 바와 같이, 프라이비트 스트립 2를 나타내는 식별 코드 «1011 1111»이 설정되어 있다.

«PCI 페킷»은 부영상 펙이 몇개인가의 마이팅을 포함한 메뉴를 모호하는 경우, 메뉴에 대한 커서 조작, 마이팅에 대한 확정 조작에 따른 재생 제어를 하기 위한 하이리아트 정보라고 하는 정보를 그 내부에 갖는다. 본 실시예에 있어서의 「확정 조작에 따른 재생 제어」의 대표적인 것은, 현재의 재생 경로로부터 다른 재생 경로로 바꾼다는 재생 경로의 분기이다. 이 「재생 경로의 전환」은 하이리아트 정보 내에 하이리아트 명령이라고 하는 명령을 각 마이팅에 대응시켜 가술(記述)해 두고 관리정보 펙이 디스크 재생 장치에 판독될 때 이 명령을 실행함으로써 행하여진다. 이와 같이 확정 조작에 따라 마이팅에 대응하여 설치될 수 있는 명령을 선택적으로 실행함으로써 효율하는 PGC 정보라는 단위로 재생 경로가 전환된다.

«DS1 페킷»은 MPEB 스트립을 그 데미터 위치로부터 재생하는 데에 있어서 필요한 정보가 저장된다. 또한 DS1 페킷에는 전후 DS1 페킷의 어드레스 정보도 저장되고 팔리감기시 등의 특수재생시에 참조된다.

이상으로 비디오 오브젝트(VOB)의 설명을 마치고, 다음에 등 비디오 타이틀 세트의 비디오·타이틀 세트 관리 정보의 구성에 대하여 설명하기로 한다.

(1.1.1.2) 비디오 타이틀 세트 - 비디오 타이틀 세트·관리정보

비디오 타이틀 세트 관리정보란 필요한 화면만을 질라 필요 부분을 밟혀하거나, 시나리오 순서로 배열하는 편집 작업의 행적이 없는 채로 무작위 기록되어 있는 영상소스군을 하나의 영상 타이틀로서 재생시키기 위한 재여정보의 종합이다.

본 실시예에서 영상 타이틀은 팔디스크에 있어서 자신에게 할당된 타이틀 번호와, 팔디스크 상의 팔 파일의 전행경로를 나타내는 하나 이상의 PGC 정보와, 그들의 PGC 정보에 의해 차례로 판독되는 영상 정보에 의해 표현된 영상자작물을 말한다. 마와 같은 정보를 타이틀 세트 관리정보는 비디오 타이틀 세트마다 개별로 관리하고 있다. 비디오 타이틀 세트 관리정보와 예를 도 8에서 등 표는 «VTS 내 타이틀 세트 포인터표»와, «PGC 관리정보표»와, «VTS 내 타이틀 맵 태이블»로 이루어진다.

«PGC 관리정보표»는 복수의 PGC 정보를 기록한 표이다. VOB가 할당된 영상이 아무런 링크도 되지 않은 채 원전히 무작위 순서로 비디오 타이틀 세트에 기록되어 있는 점은 앞에서 설명하였다. 이와 같이 전혀 편집 작업의 행적이 없는 채로 기록되어 있는 VOB를 먼저 하나의 영상 타이틀과 같이 재생하기 위해서는 「무작위로 기록된 많은 VOB 중 어느것과 어느것을 말해야 하며 재생할까」를 준비해 둘 필요가 있다. 미역갈을 행하게 하기 위해 «PGC 관리정보표»에는 복수의 PGC 정보가 기록되어 있다. 여기서 PGC 정보란 VOB의 판독 순서를 규정하는 동시에, 이 순서로 VOB의 재생이 행하여지고 있는 사이에 디스크 재생장치가 해야 하는 각종 부수적인 제어를 규정하는 정보이다. 여기서 말하는 각종 부수적인 제어에는 PGC 정보에 의해 판독되는 VOB를 챕터 번호로 나타내기 위한 제어, PGC 정보에 의해 판독되는 VOB에 대한 재생 경과 시간을 표시하기 위한 제어, 재생 시간에 의해 원하는 영상 내용을 나타내기 위한 제어, PGC 정보간의 분기를 하게 하는 제어 등이 있다.

PGC 관리정보표에 있어서의 각종의 PGC 정보의 처음 VOB 순서는, VOB의 위치정보의 나열로 표현된다. PGC 정보가 갖는 위치정보의 나열은 디스크 재생장치에 의해 VOB의 판독 순서로서 해석된다. 도면 중의

PGC 정보는 각각 상이한 판독 순서를 갖고 있지만, 이것은 VOB의 위치정보를 나열을 바꾼 PGC 정보가 몇 가지 존재함으로써 재생순서가 다른 복수의 영상 타이틀을 준비하고 있는 것을 의미한다.

주의해야 할 것은 PGC 관리정보로써 기록되는 PGC 정보는 서로 분기하는 점이다. 그리고 각 PGC 정보는 어디에서 자신에게 분기해 올 것인지, 자신의 재생흐름에 어떤 PGC 정보에 분기할 것인지 완전히 불명확한 채로 비디오 타이틀 세트에 기록되어 있는 것의 다수를 차지한다. 이것은 PGC 정보는 조작자가 제공 중에 어떠한 조작을 할 것인지에 따라 분기 장소를 바꾼다는 조건부 분기 명령에 의해, 동적인 문자를 찾는 것을 원칙으로 하고 있기 때문이다.

VTS(Video Title Set)내 타이틀 서치 포인터표는 타이틀 번호와, PGC 정보로의 포인터를 내용시킨 VTS내 타이틀 서치 포인터 #1, VTS내 타이틀 서치 포인터 #2, VTS내 타이틀 서치 포인터 #3 으로 이루어지는 표이고, PGC 관리정보에 기록되어 있는 PGC 정보의 어느 하나를 VTS내 타이틀 번호를 이용하여 검색하기 위한 표이다. VTS내 타이틀 번호란 비디오 타이틀 세트에 있어서 개개의 타이틀을 관리하기 위한 로컬 번호이다.

도 9는 VTS내 타이틀 서치 포인터표의 내용의 예를 도시한다. 본 도면에 서 VTS내 타이틀 서치 포인터 #1, VTS내 타이틀 서치 포인터 #2, VTS내 타이틀 서치 포인터 #3은 각각 비디오 타이틀 세트 번호 및 VTS내 타이틀 번호와(마지막 조합은 각 영상 타이틀에 첨부된 타이틀 번호를 대응화), 그것에 대응된 PGC 정보의 번호(PGC 번호)로 이루어진다.

VTS내 타이틀 서치 포인터 #1, VTS내 타이틀 서치 포인터 #2, VTS내 타이틀 서치 포인터 #3에 엮어서 VOB내 타이틀 번호에 대응된 PGC 정보는 조작자에 의한 타이틀 선택 조작에 의해 특정되는 PGC 정보로 된다. 이들의 PGC 정보는 어디에서 자신에게 분기되는지가 불연결 채로 기록되어 있는 다른 PGC 정보에 비해 외적이다. 또한 타이틀당을 첨부한 조작자의 조작이라는 명시적인 향위에 의해 첫째로 특정된다. 그 뒤에 ENTRY-PGC 정보라는 명칭을 불임으로써 다른 PGC 정보와 구별된다.

본 실시예에서 비디오 타이틀 세트부 타이틀 서치 포인터표에서는 타이틀 번호와의 대응이 부여된 ENTRY-PGC 정보에는 다음과 같은 차이가 있다.

여기서 본 실시예에서 팔디스크에 수록되어 있는 타이틀이란 오프닝 화면의 VOB로부터 앤딩 화면의 VOB까지의 영상순서가 제작자가 의도한 순차적인 순서로 규정된 타이틀(서원설계 타이틀, 도록 계통(1)에 속함), 조작자가 재생 중에 어떠한 조작을 할 때에 의해 대내외하게 변화하는 멀티스토리 타이틀(계통(6)에 속함), 개개인의 화면 전개가 여러번 반복되고, 개개의 화면 전개가 편집하게 전환되도록 규정된 큐즈럴 타이틀(계통(2)에 속함)이다.

시원설계 타이틀에서의 ENTRY-PGC 정보(PGC 정보 #1이 이것에 해당함)는 오프닝 화면으로부터 앤딩 화면까지의 VOB를 지정하고 있다. 즉, VOB의 접속 구조가 순차적이다. 미와 같이 시원설계 타이틀에 엮어서는 ENTRY-PGC 정보의 VOB 위치정보는 전체 화면을 몽타주하고 있기 때문에 각 화면에 대응되는 VOB 각각에 헤더 번호를 부여할 수 있고, 그 재생 시에는 조작자는 헤더 번호에 의한 화면 선택이 가능해진다. 오프닝 화면으로부터 앤딩 화면까지의 VOB의 순서가 결정되어 있기 때문에 ENTRY-PGC 정보에 의해 어떤 VOB의 VOB 위치정보를 카운트해 가면 디스크 재생장치 파일 상의 재생경과·시간표시, 헤더번호 표시도 가능해진다.

멀티스토리 타이틀에서의 ENTRY-PGC 정보(PGC 정보 #2가 이것에 해당한다)는 오프닝 화면만의 VOB를 지정하여, 오프닝 화면의 재생 증로시에 디스크 재생장치에 조건부 분기 명령을 실행시킨다. 이 조건부 분기 명령은 조작자가 재생 중에 어떠한 조작을 하는가에 따라 분기장소의 PGC 정보를 전환한다는 뜻의 명령이며, 이러한 분기를 디스크 재생장치에 행하게 함으로써 오프닝 화면의 다음 화면을 통적으로 전환하는 것이다.

멀티스토리 타이틀은 인터랙티브계 타이틀이며, 에클리아션 AV 가능한 실행은 금지된다. 왜냐하면, 인터랙티브계 타이틀은 메뉴 등의 선택에 따른다.는 대화성이 원미가 있고, 메뉴를 통한 선택 조작이 있는 한 영상화면을 응집화 볼 필요가 있기 때문이다. 또 기술적으로도, 원터랙티브계 타이틀에서는 판독되는 영상 데이터에 접속번호를 부여하는 것은 험한하기 때문이다. 여기서 혹시 무리하게라도 대용관계를 취하고자 하면 헤더번호와 화면의 대용관계, 재생 진행시간과 화면의 대용관계가 영명에 되거나 시청자를 혼란시키는 이상한 재생을 행하기 때문이다.

퀴즈형 타이틀에서의 ENTRY-PGC 정보(PGC 정보 #3이 이것에 해당한다)도 시원설계와 마찬가지로 오프닝 화면으로부터 앤딩화면까지의 VOB를 지정하고 있지만, 이를의 영상화면을 무작위로 선택하여 재생한다는 데는 ENTRY-PGC 정보 내에 존재하기 때문에 조작자에 대하여 PGC 정보가 지정하고 있는 VOB의 순서는 바뀔 것이다. 헤더 서치, 탑재 서치의 기동에 의해, 영상 내용 및 영상화면의 순서가 조작자에 누설되는 것을 막기 위해서 에클리아션 AV 가능한 기동을 금지한다.

도 8에서의 VTS 타입 서치 멤 #1~#12는 일의의 PGC 정보에 기초하여 광 피업을 팔디스크 상에서 주사시킨 경우, 광 피업이 어느정도 전월되면 몇초마다 재생경과 시간표시를 갱신할것인지를 나타내는 정보이다.

그 때문에 타입 서치 멤은 팔디스크 상에서 광 피업이 통과할 수 있는 시각 갱신 포인트군으로 구성된다. 시각갱신 포인트군이란 서로 팔디스크상에서 시간분해능에 상당하는 단위만큼 간격을 두고 있는 어드레스로 이루어지는 어드레스군을 말한다. 시간분해능이란 재생경과 시간표시의 시각 폭을 나타내는 것이다. 이것이 만일 1초라는 시간이라면 타입서치 멤에는 VOBU 2개분의 간격을 두고 시각 갱신 포인트가 열거되어 있다. 또한 3초라는 시간이면 타입서치 멤에는 VOBU 6개분의 간격을 두고 시각 갱신 포인트가 열거되어 있다. (상술한 바와 같이 VOB 유니트 1개는 약 0.5초의 재생시간에 상당한다). 미와 같이 시간분해능 만큼의 간격을 두고 시각갱신 포인트를 열거함으로써 디스크 재생장치에 피드백 기능을 하게 한다. 한편 도 8의 서의 VTS 타입서치 멤 #1~#12는 모두 PGC 정보 헤더으로 구성되어 있다. 왜냐하면 도 8에 도시된 PGC 정보 #1~PGC 정보 #6 중 피드백 기능을 할 가능성이 있는 것은 시원설계 타이틀의 ENTRY-PGC에 규정되어 있는 PGC 정보 #1뿐이기 때문이다.

(1.1.1.2.1) 비디오 타이틀 세트 관리정보 - PGC 정보

PGC 관리정보표에서의 PGC 정보 #1, PGC 정보 #2, PGC 정보 #3~PGC 정보 #6의 데이터 구조 및 상세한 내용에 대하여 설명하기로 한다. 도 1에는 PGC 정보에 대한 정리표의 예를 도시한 도면이다. 본 도면에서 PGC 정보 #1, PGC 정보 #2, PGC 정보 #3~PGC 정보 #6은 도 10A의 도시된 데이터 표면을 템플릿으로 하여 작성되어 있는 점을 공통으로 하고 있지만 그 내용에 차이가 있는 것을 유의应注意 바란다.

“VOB 위치정보표”는 VOB 위치정보의 나열에 의해 당해 PGC 정보에 있어서 어떤 VOB를 어떤 순서로 판독하면 되는지를 디스크 재생장치에 지시한다. 개개의 VOB 위치정보는 각 VOB가 풍선스크 상의 어느 곳에서 어느 곳까지 기록되어 있는지를 디스크 재생장치에 지시하고, 디스크 재생장치에 미 범위를 광 꼭두루에 의해 주시시킨다. VOB 위치정보의 표기를 도 10C도에 도시한다. 도 10C에 도시된 바와 같이, 본 실시예에서는 VOB 위치정보를 “마이의 재생시간”, “마이로의 오프셋”, “마이의 블록수”로 표현하고 있다. VOB의 판독시에 디스크 재생장치는, 이들의 VOB 위치정보에 포함되는 오프셋, 수 등을 단서로 하여 VOB가 기록되어 있는 논리 블록 번호를 계산하고, “블록수”로 지시되어 있는 수만큼 트랙 상의 논리 블록을 광 꼭두루에 의해 주시시킨다.

“PGC 연결정보”는 “자신에게 계속 어떤 재생경로를 연결할까”를 나타내는 정보이고, 자신의 PGC 정보 다음에, 어떤 PGC 정보를 버퍼에 판독할 것인지를 나타내는 연결장소 정보를 저장하고 있다. 디스크 재생장치는 1개의 PGC 정보에 양한 재생미 완료하면 “PGC 연결정보”에 따라 다음 PGC 정보를 결정하고, 결정한 PGC 정보를 풍선스크로부터 버퍼로 판독함으로써 정보를 모으기한다. 이에 따라 버퍼상의 PGC 정보를 생산하고, 정신된 PGC 정보에 표시되는 재생경로에 기초하여 재생제어를 계속한다. 또, 도 10A의 예에서는 PGC 정보 #20만 분기장소 “PGC 정보 #13”이 기재되고, PGC 정보 #1, PGC 정보 #3, PGC 정보 #4, PGC 정보 #5, PGC 정보 #6에 대해서는 “마이”(“꽁백”이라는 의미임)로 되어 있다. 이것은 PGC 정보 #2만이 연결장소를 규정하고 있는 것을 의미한다.

“PG 맵”. 이란 “자신에 대해서 재생되는 VOB를 어떻게 하며 각 챕터에 그룹화할까”를 나타내는 정보이고, 첨조부호(#10)로 지시되는 블록수의 PG 번호와, 엔트리 VOB를 대응시킨 표현상의 데이터 구조를 갖는다. PG(Program)이란 단위 PGC 정보에 대해서 재생순서가 주어진 복수 VOB를 하나의 험터로 그룹화 한 것이며, 엔트리 VOB란 각 PG에서 선두에 위치하는 VOB를 말한다.

예컨대 PGC 정보 #10이 VOB #1, 2, 3, 4, 5이라는 5개의 VOB로 재생순서를 주고 있고, 여기서 VOB #1을 챕터번호 PG1의 엔트리 VOB로 설정하고, VOB #3를 챕터번호 PG2의 엔트리 VOB로 설정하고, VOB #6을 챕터번호 PG3의 엔트리 VOB로 설정한다. 그렇게 하면 VOB #1~VOB #2가 챕터 PG1로 그룹화되고, VOB #3~VOB #5가 챕터 PG2로 그룹화되며, VOB #6~VOB #9가 챕터 PG3으로 그룹화된다. 디스크 재생장치의 리모콘 및 패널에 대하여 챕터번호가 다이렉트로 입력되면 이 챕터번호에 표시된 PG 번호가 검색되고, 이것에 대응하는 PG 번호의 엔트리 VOB로부터의 판독이 행해지진다.

또 도 10A의 예에서는 PGC 정보 #1에 각 챕터번호의 엔트리 VOB가 기재되고, PGC 정보 #2, PGC 정보 #3, PGC 정보 #4, PGC 정보 #5, PGC 정보 #6에 대해서는 “마이”로 되어 있다. 이것은 PGC 정보 #1만이 챕터번호의 전환에 의해 검색되는 것을 전제로 하고 있는 것을 의미한다.

“PGC 일반정보”,란 “VOB 위치정보”에 기재된 월련의 VOB를 몇번 반복하여 판독하는지를 나타내는 반복회수와, 그 반복 판독에 있어서 VOB를 판별하기에 선택할 것인지를 나타내는 흘러그로 이루어진다.

또 도 10A의 예로서는 PGC 정보 #3, PGC 정보 #4에 “5loop Render”, “3loop”가 기재되고, PGC 정보 #2, PGC 정보 #3, PGC 정보 #4, PGC 정보 #5, PGC 정보 #6에서는 “NULL”로 되어 있다. “Random”이란 랜덤 판독을 지정한다는 뜻을 나타내는 속성 정보이다. 마와 같이 일반 정보가 규정되어 있기 때문에 PGC 정보 #3은 VOB 위치정보에 규정된 VOB 판독을 5회 반복하고, 5회의 반복에서 판독할 VOB를 랜덤하게 선택한다.

“PGC 명령표”에는 “VOB 위치정보표”에 부수한 조건부 분기명령을 비롯한 각종 명령이 저장되어 있다. 디스크 재생장치는, “VOB 위치정보표”에 기초하는 VOB의 판독전 및 판독후에 여기에 기술된 명령을 실행하여, 더욱 다이나믹한 재생경로를 전환한다.

본 도면에서 기술되어 있는 조건부 분기명령은 그 분기 조건이 범용 레지스터 맵 그 레지스터와 즉치(即值)의 등부등(等不等), 대소로 표현되고, 분기장소가 PGC 번호로 표현되어 있다. 범용 레지스터란 조작자가 재생 중에 행한 조작에 따른 값을 저장해 놓기 위한 레지스터이고, 조작자가 어떠한 리모콘 조작을 하였는지, 패널 조작을 하였는지를 디스크 재생장치가 알기 위해 이용된다.

멀티스토리 타이틀에서의 분기는, 이러한 분기장소를 PGC 정보에 저장한 조건부 분기명령을 이용하여 행하여진다.

또, 도 10A의 예에서는 PGC 정보 #5 및 PGC 정보 #6에 PGC 명령표가 기재되고, PGC 정보 #1, PGC 정보 #2, PGC 정보 #3, PGC 정보 #4에 대해서는 “마이”로 되어 있다. 이것은 PGC 정보 #5, PGC 정보 #6이 명령에 기초하는 분기장소 결정이 규정되어 있는 것을 의미한다.

PGC 정보 #5의 PGC 명령표에는 “CapRegLink R1, 3, “-”, PGC #15, “CapRegLink R1, 4, “-”, PGC #16”이 기재되어 있다. 첫번째의 명령은 디스크 재생장치가 내장하고 있는 범용 레지스터 R1의 보유값이 “3”과 같으면, PGC #5의 분기장소를 PGC 정보 #15로 선택한다는 의미이다. 두번째의 명령은 디스크 재생장치가 내장하고 있는 범용 레지스터 R1의 보유값이 “4”와 같다면 PGC #5의 분기장소를 PGC 정보 #16로 선택한다는 의미이다.

PGC 정보 #6의 PGC 명령표에는, “TitlePlay Title #5”가 기재되어 있다. 이 명령은 타이틀 번호 #5의 타이틀을 PGC #6의 분기장소로 선택한다는 의미이다.

(1.1.1) 논리구조-비디오 관리자

비디오 관리자는 VTS내 타이틀 서체 포인터표와, 비디오 오브젝트와, PGC 정보로 이루어지며, 그 데이터

구조는 비디오 타이틀 세트의 그것에 기준해도 된다(단 비디오 타이틀 세트의 그것에 비해 대단히 간략화되어 있는 것은 분명하다.). 비디오 관리자의 메뉴와 비디오 타이틀 세트의 VOB의 차이점은 비디오 관리자가 블루 메뉴용으로 특화되어 있는 점이다. 여기서 블루 메뉴란 패디스크에 수록된 모든 타이틀을 일람 표시시켜, 어느 하나의 타이틀을 선택시켜기 위한 메뉴이고, 패디스크가 디스크 재생장치에 장착되어, 광 퍼업이 블루 관리영역에서 파일영역으로 이동한 직후에 화면 상에 표시된다.

이 블루 메뉴용으로 특화되어 있기 때문에 비디오 관리자와 비디오 타이틀 세트 사이에는, 이하의 제 1, 제 2의 차이점이 있다. 우선 첫째로, 비디오 타이틀 세트의 블루가 실사영상의 등화장 페이터, 부영상 편, 오디오 편을 포함하는 데 대하여, 비디오 관리자의 블루는 메뉴용 배경영상의 등화장 편, 부영상 편 및 관리정보 편을 포함하고 있는 데 지나지 않는다. 둘째로, 비디오 타이틀 세트의 PBC 정보 및 관리정보 편에 기술된 분기 명령의 분기장소는 일부의 예외를 제외하고 비디오 타이틀 세트의 영역을 넘지 않은 데 대하여, 비디오 관리자에 기술된 분기 명령은 패디스크에서의 몇개의 비디오 타이틀 세트의 타이틀을 분기장소로 하고 있고, 비디오 타이틀 세트 사이에 결연다는 점이다.

그리고 비디오 관리자의 최대의 특징은, 패디스크가 디스크 재생장치에 장착되어 있는 동안 그 기록내용이 디스크 재생장치에 실상하고 있는 메모리를 참조되는 것이다. 이와 같이 기록내용을 상주시킴으로써 디스크 재생장치는 비디오 관리자의 내용을 디스크 액세스 없음으로 이용할 수 있다. 또 11에 비디오 관리자의 데이터 구성을 나타낸다. 도 11에 도시된 바와 같이, 비디오 관리자는 메뉴용 VOB, 메뉴용 PBC 정보, 외부 타이틀 서치 포인터표로 구성된다.

메뉴용 VOB (도면증의 VOB_For_Menu)는 그 명칭대로, 블루 메뉴용에 특화된 VOB이다. 즉, 블루 메뉴를 표시하기 위한 부영상 편과, 당해 메뉴에 대한 커서 조작, 확장 조작에 따른 재생 제어를 하기 위한 관리정보 편을 포함하고 있다. 도 12는 블루 메뉴용 표시영상의 설명도이다. 블루 메뉴용 VOB는 「액션영화 A 국장공개판」, 「액션영화 A 대미제 스트리프」, 「액션영화 A 프로필 키즈」, 「액션영화 A TY 방영판」, 「액션영화 A 멀티스트리피」, 「액션영화 A 멀티미디어북」이라는 타이틀명을 나타내는 문자열을 실행길이 부호화한 부영상 편을 갖는다. 이를 타이틀명 문자열의 어느 해자를 선택하여, 확장 조작을 할 때로써, 이제부터 재생되는 타이틀이 지정된다. 둘째에 존재하는 관리정보 편은 도 13에 도시된 바와 같이, 타이틀의 수와 놓수의 아이템 정보가 엔트리되어 있다. 이를테면 아이템 정보에는 각 타이틀 번호를 분기장소로 지정한 「TitlePlay」 명령과 대응하는 아이템이 선택 상태에 있는 경우, 화면 상의 어느 범위의 색을 변환하는지를 나타내는 「필드 변환범위」 가 저장되어 있다.

메뉴용 PBC 정보(도면증의 PBC_For_Menu이다.)는 블루 메뉴용에 특화된 PBC 정보이고, 디스크 재생장치로의 접속시에 메뉴용 VOB가 판독되도록 매핑되는 VOB의 기록 장소가 기술되어 있다. 이 PBC 정보는 패디스크가 디스크 재생장치에 장착되어 광 퍼업이 블루 관리 영역에서 파일 영역으로 이동한 직후에 디스크 재생장치에 의해 판독되고, 메뉴용 VOB를 판독하도록 팔 퍼업을 유도한다. 이에 따라, 블루 메뉴가 화면상에 나타나게 된다.

「VTL 타이틀 서치 포인터표」는 각각 타이틀 번호에 대응한 복수의 VTL 타이틀 서치 포인터 #1, VTL 타이틀 서치 포인터 #2, 외부 타이틀 서치 포인터 #3, ..., 외부 타이틀 서치 포인터 #68, VTL 타이틀 서치 포인터 #69로 미루어진다. 상기 표의 예를 도 14에 도시한다. 도 14에서 외부 타이틀 서치 포인터 #1은 타이틀 번호 1에 대응하고, 외부 타이틀 서치 포인터 #2는 타이틀 번호 2에 대응한다. 외부 타이틀 서치 포인터 #3은 타이틀 번호 3에 대응한다.

외부 타이틀 서치 포인터 #1은 비디오 타이틀 세트 번호 및 VTS 타이틀 번호의 조합을 포함하고, 비타이틀 재생타입을 포함한다. 비타이틀 재생타입은 외부 타이틀 서치 포인터표에 대응된 타이틀의 어떤 계통으로 분류되는 것인지를 블루 메뉴가 선택된 타이밍에서 즉시 디스크 재생장치에 알리기 위한 정보이다.

이와 같이 선택된 타이틀이 어떤 계통의 것인지를 블루 메뉴가 선택된 타이밍에서 알리는 것은, 타이틀의 재생이 시작되고 나서는 너무 늦는다는, 대단히 시간 경과도가 엄한 처리를 디스크 재생장치에 행하게 하기 위해서이다. 여기에서 말하는 시간 경과도가 엄한 처리란, 소위 에플레이션 AV 기능을 험할 것인지는 여부를 디스크 재생장치에 인식시키는 처리이다. 에플레이션 AV 기능이 가능한지의 여부를 판단하는 것에 엄한 시간 경과도가 요구되는 것은, 조작자가 패디스크를 장착하여 타이틀의 선택 조작을 한 경우, 그 직후에 재생장치의 패널상에 재생 개시 시작 시간 「00시:00분:00초」를 표시하고, 챕터번호 「000」을 표시할 필요가 있기 때문이다.

또한 타이틀의 선택 조작 직후에 조작자가 챕터 서치 조작 태입 서치 조작을 연속하여 할 가능성성이 있기 때문이다.

그런데 에플레이션 AV 기능 실행을 행할 것인지는 여부를 인식하는데 시간이 걸리면 그 판정이 상기의 조급한 시간까지 원료되지 않은 경우가 나타나고, 재생 개시 시작 「00시:00분:00초」의 표시와, 챕터 번호 「000」의 표시가 늦어지는 현상이나, 패디스크의 장전 직후의 타이틀의 챕터 서치 조작 태입 서치 조작에 대응할 수 없는 현상이 일어날 수 있다.

한편, 에플레이션 AV 가능성을 할 것인지는 여부를 판정하기 위해서는 아래부분 재생해야 할 타이틀이 어느 계통에 속하는지를 인식해야 한다. 미 계통의 인식은 PBC 연결정보에서의 연결장소 PBC 정보의 유무, PBC 명령표에서의 조건부 분기정보의 유무, PBC 일반정보에서의 루프 속성의 유무를 판정함으로써, 「경로정보의 단수복수」, 「루프 정보의 유무」, 「자동 분기의 유무」, 「단화 분기의 유무」를 판정하지 않으면 안된다. 그러나 PBC 정보는 각각의 비디오 타이틀 세트가 갖는 비디오 타이틀 세트 관리 정보 내에 분산되어 존재하고 있기 때문에 디스크 재생장치는 상기 판정에 대응하여 조작자에 의해 선택된 영상 타이틀이 저장되어 있는 비디오 타이틀 세트의 관리 정보를 메모리에 판독할 필요가 생긴다. 이와 같이 비디오 타이틀 세트의 액세스가 필요하면, 그 액세스의 기간만큼 재생 개시 시작 「00시:00분:00초」의 표시와, 챕터 번호 「000」 표시가 늦어진다.

또한 「분기의 유무」를 정확히 판정하기 위해 VOB를 구성하는 데 대항 수의 관리정보 편 내에 PCI 패킷에 도 분기 명령이 존재하지 않은 것을 확인해 두어야 한다. 그러나 각 VOB는 수 메가비트라는 정보길이

를 갖고 있기 때문에, 관리정보 퍼의 확인을 순간에 행하는 것은 극히 어려운 일이다.

그래서 **VNNE** 타이틀 서치 포인터표에서 각 타이틀이 어떤 계통으로 분류되는지를 **『타이틀 재생타입』**으로서 기술하고, 어떤 타이틀이 선택된 타이밍에서 그 영상 타이틀이 어떤 계통에 속하는 것인지를 즉시 디스크 재생장치에 알리는 것이다.

타이틀 재생타입은 각 타이틀의 형태를 나타내기 위한 플래그를 복수 포함한다. 도면증의 참조부호 a141, a142, a143의 **『시퀄셀 단일 PGC 플래그』**, **『분기없음 플래그』**, **『타이틀간 분기없음 플래그』**는 그 온/오프가 설정됨으로서 각 타이틀의 형태를 나타낸다.

『시퀄셀 단일 PGC 플래그』는 **『온』**이면 조작자가 선택한 타이틀이 오프닝화면으로부터 엔딩 화면까지의 YOB 지정을 1개의 PGC 정보에 의해 표현하고 있는 것을 나타내고, **『오프』**라면 오프닝 화면으로부터 엔딩 화면까지의 YOB 지정을 수개의 PGC 정보에 의해 표현하고 있는 것, 또는, 오프닝 화면으로부터 엔딩 화면까지의 YOB의 재생을 여러번 반복하여 판독하는 협정의 루프 정보자, PGC 월반정보 내에 존재하는 것을 나타낸다. 도 14와 예에서 **VNNE** 타이틀 서치 포인터 #1만이 시퀄셀 단일 PGC 플래그가 **『온』**이고, 그 밖의 **VNNE** 타이틀 서치 포인터 #2, **VNNE** 타이틀 서치 포인터 #3이 **『오프』**인 것은, 물론 멤버에서 타이틀명이 일련표시된 타이틀 중, 타이틀 번호 1의 **『액션영화 A』**극장용제작은 베디오 타이틀 세트 V1에서의 ENTRV-PGC 정보인 PGC 정보 #1이 연결장소 정보 및 PGC 명령 필드에서 어떤 분기 명령을 포함하고 있지 않고, 또한 YOB 위치정보에 있어서 판독을 규정하고 있는 어떤 YOB도, 분기 명령을 포함하고 있지 않기 때문이다.

또한 **VNNE** 타이틀 서치 포인터 #5의 분기없음 플래그가 오프인 것은 **VNNE** 타이틀 서치 포인터 #5에 대응하는 **『액션영화 A』**극장용제작은 베디오 타이틀 세트 V1에서 ENTRV-PGC 정보로서 PGC 정보 #5를 갖고 있고, PGC 정보 #5의 PGC 명령 필드 내에는 리지스터 R1의 보유값을 분기 조건으로 한 조건부 분기명령이 존재하고 있기 때문이다.

또, 본 실시예와 같이 분기의 유무를 1개의 플래그로 나타내는 것은 아니고, 분기의 성격에 따른 복수의 플래그를 설치해도 된다. 여기서 말하는 **『분기의 성격』**에는, **『그 분기가 조작자의 확정 조작이 있고 처음으로 행해지는가』**와, **『조작자의 확정 조작에 관계없이 자동적으로 행해지는가』**가 있다. 전자의 성격을 갖는 분기는 **『수동분기』**라고 하고, 후자의 성격을 갖는 분기는 **『자동분기』**라고 한다. 그리고, PGC 정보에서의 PGC 명령 필드 및 그 PGC 정보에 의해 판독 순서가 주어진 수 메모리트립트 길이의 YOB 내의 수백개, 수천개라는 수의 관리정보 책에 자동적으로 **『수동분기』**로 설정된다.

마와 같이 **『자동분기 없음 플래그』**, **『수동분기 없음 플래그』**를 개별적으로 설치하여 타이틀의 경로 구조의 내용을 더욱 구체적으로 표현해도 된다.

『타이틀간 분기없음 플래그』는 그 타이틀 번호의 선택시 미후의 타이틀 재생에 있어서, 별도의 타이틀로의 분기가 발생할 수 없는 것을 보증하는 플래그이다. 즉, 관리정보 퍼의 마이텀 내의 명령 필드, PGC의 명령 필드 내에 다른 타이틀로 분기하는 분기명령이 일체 존재하지 않는 것을 이 **『타이틀간 분기없음 플래그』**는 보증한다.

(2.1) 디스크 재생장치의 개요

다음에 디스크 재생장치에 대하여 설명한다. 일반적으로 디스크 재생장치에는 설치 메모리 크기가 소규모이고, 처리속도가 저속인 엔가판 플레이미어와, 설치 메모리 크기가 대규모이고, 처리속도가 전용기 겸용의 업무용 특수 플레이미어는 **『R2E』**이다. 미 중 분석시예에서는 엔가판 플레이미어를 예로 들어 설명하기로 한다. 도 15는 엔가판 플레이미어(이후 **M40** 플레이미어라 함)(1), 헬레비전 모니터(2) 및 리모콘(91)의 외관을 도시한 도면이다.

DVD 플레이어(1)는 물체 정면에 개구를 갖고, 개구의 깊이 방향으로는 광디스크를 세트하는 드라이브 기구가 설치된다.

DVD 플레이어의 정면에는, 리모콘(2)을 발하는 적외선을 수령하는 수광소자를 갖은 리모콘 수신부(92)가 설치되고, 조작자가 잡은 리모콘에 대하여 조작이 있으면 리모콘 수신부(92)는 키 신호를 수신한 뒤의 인터럽트 신호를 발한다.

DVD 플레이어의 배면에는 비다오 출력단자, 오디오 출력단자가 구비되고, 여기에 S-코드를 접속함으로서 DVD로부터 재생된 영상신호를 가정용 대형 헬레비전 모니터(2)에 출력할 수 있다. 이것에 의해서 조작자는 33인치, 36인치 등 가정용 대형 헬레비전에 의해 어떤 재생영상률을 즐길 수 있다. 이상의 설명에서도 알 수 있는 바와 같이, 본 실시예 DVD 플레이어(1)는 퍼스널 컴퓨터 등과 접속하여 이용하는 것은 아니고, 가정용 전화기기로서 헬레비전 모니터(2)와 함께 이용하는 것이다.

리모콘(91)은 사용자 조작을 접수한다. 도 18의 리모콘(206)의 키 배열의 예를 나타낸다. 도 18에서 숫자키(911)는 다른 키와의 조합으로 이용되는 수치입력용이다. 10자 방송의 키(912)는 마이텀의 선택을 변경하는 키이다. ENTRV기는 선택되어 있는 버튼을 확정하는 키이다. 시차를 지정하는 키로서

CHAPTER키와 TITLE키가 있다. 서치 지정시에는 CHAPTER이나 TITLE을 누르면, 수치입력이 가능하게 되어 숫자키로 넣은 수치가 상부의 디스플레이부(913)에 표시된다. 사용자가 CHAPTER이나 TITLE을 다시 누르면, 지정에 따라서 타임 서치 혹은 헤더 서치가 명령된다. 또한, 프로그램 재생을 지정하는 키로서 TITLE도 PROGRAM키와 PROGRAM키가 있고, 이를 키를 누르는 동시에 수치입력모드가 되어 숫자키에 의해 재생순서를 나타내는 수치입력후에 다시 같은 키를 누르면 명령이 확정된다. TITLE도 PROGRAM에서에서는 타이틀을 대상으로 한 프로그램 재생을 지정할 수 있고, PROGRAM에서는 타이틀 대상 헤더번호를 지정한 프로그램 재생을 명령할 수 있다. 예컨대, TITLE PROGRAM하면 숫자키를 마음하여 「3」, 「4」, 「2」의 재생순서를 지정하면, 타이틀 번호 「3」을 재생하고, 타이틀 번호 「4」를 재생하고, 타이틀 번호 「2」를 재생하게 된다.

(2.2) 디스크 재생장치의 구성요소

도 17은 본 실시예에서의 DVD 플레이어의 내부구성을 도사한 블록도이다. DVD 플레이어는 드라이브 기구(16), 광 꾹업, 기구제어부(83), 신호처리부(84), AV 디코더부(85), 리모콘 수신부(92), 시스템 제어부(93) 및 상태표시부(209)로 구성된다. 또, AV 디코더부(85)는 신호분리부(86), 버디오 디코더(87), 부영상 디코더(88), 오디오 디코더(89) 및 영상합성부(90)로 구성된다.

리모콘 수신부(92)는 리모콘(91)의 키가 눌려짐으로써 외연선 층신된 키 신호를 수신하고, 눌려진 키를 나타내는 인터럽트 신호를 발생함으로써 어떤 키가 눌려졌는지를 「수신명령」으로서 시스템 제어부(93)에 통지한다. 시스템 제어부(93)에 통지되는 「수신명령」의 종류에는 재생·재시작명령, 재생·정지명령, 버튼선택명령, 버튼확장명령, 헤더번호를 수반하는 헤더명령, 시간을 수반하는 타임서치명령, 헤더의 재생순서 지정을 포함하는 헤더 프로그램 명령, 타이틀의 재생순서 지정을 포함하는 타이틀 프로그램 명령이 있다.

상태표시부(209)는 액정 패널 등으로 구성되는 표시부이고, DVD 플레이어의 통체 정면에 부착되어 있다. 상태표시부(209)는 시스템 제어부(93)로부터의 지시에 따라 액정표시를 제어함으로써 현재 재생중인 타이틀번호, 헬더번호, 재생경과시간을 표시한다. 또한, 시스템 제어부(93)로부터 표시무호신호를 수신하면 대응하는 타이틀번호, 헬더번호, 재생경과시간의 표시를 중단한다. 또, 타이틀번호, 헬더번호, 재생경과시간 중 일부만을 표시하도록 구성해도 된다.

드라이브 기구(16)는 광디스크를 세트하는 기대(基台)와 세트된 광디스크를 흡합프리미 회전구동하는 스크린 모터(81)를 구비한다. 또한 광디스크를 세트하는 기대는 도시하지 않는 마蛰들기구에 의해 출체의 내외로 전후마동한다. 기대가 출체의 외측으로 이동한 상태에서 조작자는 광디스크를 탈제한다. 광디스크가 기대에 탑재되고, 기대가 DVD 플레이어의 안쪽으로 이동하면 광디스크는 DVD 플레이어에 장착된다.

기구제어부(83)는 디스크를 구동하는 모터(81) 및 디스크에 기록된 신호를 판독하는 광 꾹업 및 그 광추이터(82)를 포함하는 기구제어부이다. 구체적으로 기구제어부(83)는 시스템 제어부(93)로부터 지시된 트랙위치에 따라 모터 속도를 조정한다. 그와 더불어 광 꾹업의 액추에이터(82)를 제어함으로써 꾹업 위치를 이동하며, 서보 제어에 의해 정확한 트랙을 검출하면 원하는 물리 섹터가 기록되어 있는 곳까지 회전 대기기를 행하여 원하는 위치로부터 연속하여 신호를 판독한다.

신호처리부(84)는 광 꾹업으로부터 판독된 신호에 증폭, 평형정렬, 2간화, 윌상회복, 베러정정 등의 처리를 실시하고, 디지털 데이터열로 변환하여, 시스템 제어부(93) 내의 버퍼 메모리에 논리를 통한위로 저장한다.

AV 디코더부(85)는 입력되는 YPBRY 디자일 데이터에 대하여 소정의 처리를 실시하고, 비디오 신호나 오디오 신호로 변환한다.

신호분리부(86)는 버퍼 메모리로부터 논리를(피켓) 단위로 전송되는 디지털 데이터열을 접수하고, 각 피켓의 헤더내의 스트립 10, 서비스트립 10를 판별함으로써 동영상 데이터, 부영상 데이터, 오디오 데이터, 관리정보 편을 분류한다. 이 분류에서, 동영상 데이터는 비디오 디코더(87)로 출력될 수 있다. 오디오 데이터는 오디오 디코더(89)로, 부영상 데이터는 부영상 디코더(88)로 각각 출력될 수 있다. 관리정보 편은 시스템 제어부(93)로 출력될 수 있다. 그 때 신호분리부(86)는 시스템 제어부(93)로부터 번호가 지시된다. 이 번호는 도 6의 설명도에 도시된 오디오 데이터 A, B, C, 부영상 데이터 A, B, C, 어느 하나를 지시하는 것이다. 대응 번호가 주어지면 시스템 제어부(93)는 대응 번호를 오디오 디코더(89), 부영상 디코더(88)로 각각 출력한다. 그리고 번호 이외의 데이터를 폐기한다.

(2.2.1) 디스크 재생장치의 구성요소-신호분리부(86)의 내부구성

도 18은 도 17에서의 신호분리부(86)의 구성을 도사한 블록도이다. 도 18과 같이 신호분리부(86)는 MPEB 디코더(120), 부영상/오디오 분리부(121), 부영상 선택부(122), 오디오 선택부(123)로 구성된다.

MPEB 디코더(120)는 버퍼 메모리로부터 전송된 각 데이터 편에 대하여 편 헤더 중의 스트립 10를 참조하여 편의 종류를 판별하고, 「1110 0000」이면 비디오 디코더(87)로 출력한다. 「1011 1101」이면 부영상/오디오 분리부(121)로 출력하고, 「0111 1111」이면 시스템 제어부(93)로 출력한다.

부영상/오디오 분리부(121)는 MPEB 디코더(120)로부터 입력되는 편 헤더에 대하여 편 헤더 중의 서비스트립 10가 「001* ****」이면 부영상 선택부(122)로 출력한다. 서비스트립 10가 「10100***」 「10000***」이면 오디오 선택부(123)로 그 데이터를 출력한다. 그 결과, 모든 번호의 부영상 데이터, 모든 오디오 데이터가 부영상 선택부(122)로, 오디오 선택부(123)로 출력될 수 있다.

부영상 선택부(122)는 부영상/오디오 분리부(121)로부터의 부영상 데이터 중, 시스템 제어부(93)에 지시된 번호의 부영상 데이터만을 부영상 디코더(88)로 출력한다. 지시된 번호 이외의 부영상 데이터는 폐기된다. 또 8의 층명도에 도시된 부영상 데이터 A, B가 각각 영어, 불어의 자막이고, 시스템 제어부(93)에 의해 부영상 데이터 A가 지시되면 부영상 선택부(122)는 부영상 편 헤더만을 부영상 디코더(88)로 출력하고, 부영상 편 B, C를 폐기한다. 이에 따라 영어자막만이 부영상 디코더(88)에 의해 서복호된다.

오디오 선택부(123)는 부영상/오디오 분리부(121)로부터의 오디오 데이터 중, 시스템 제어부(93)에 지시된 번호의 오디오 데이터만을 오디오 디코더(89)로 출력한다. 지시된 번호 이외의 오디오 데이터는 폐기

된다. 예컨대 도 6의 설명도에 도시된 오디오 데이터 A, B, C가 각각 영어, 불어, 일본어이고, 시스템 제어부(93)에 의해 오디오 데이터 A가 지시되면 오디오 선택부(123)는 오디오 패킷 A만을 오디오 디코더(89)로 출력하고, 오디오 패킷 B, C를 폐기한다. 이에 따라 영어음성만이 오디오 디코더(89)에 의해서 복호된다.

비디오 디코더(87)는 신호분리부(86)로부터 입력되는 음화상 데이터를 해독, 신경하여 디지털 비디오 신호로서 영상합성부(90)로 출력한다.

부영상 디코더(88)는 신호분리부(86)로부터 입력되는 부영상 데이터가 실행일이 만족된 미미지 데이터인 경우에는 그것을 해독·신경하여 비디오 신호와 동열형식으로 영상합성부(90)로 출력한다. 미미지 데이터가 복수개의 아미털이고 이를 아미털에 대하여 조작자가 커서이동을 하면 시스템 제어부(93)는 미미지 데이터의 색지정의 변환지시(색변환지시라고도 함)를 부영상 디코더(88)로 부여한다. 이 색변환지시는 하이라이트 정보 내의 아미털 색번호에 따라서 행여인지기 때문에 미 쇠 색변환지시에 의해 미미지 데이터 색, 혹은 확장색으로 전환된다. 미 선택색과 확장색의 전환에 의하여 커서가 미아님 사이를 이동한다.

도 17을 다시 참조하여 AV 플레이어(1)의 내부구성의 설명을 계속한다. 오디오 디코더(89)는 신호분리부(86)로부터 입력된 오디오 데이터를 해독, 신경하여 디지털 오디오 신호로서 출력한다.

영상합성부(90)는 비디오 디코더(87)의 출력과 부영상 디코더(88)의 출력을 시스템 제어부(93)에 지시된 비율로 혼합한 영상신호를 출력한다. 이 혼합비는 하이라이트 정보의 “아미털 색정보”에 기술된 콘트롤스테이션에 초기화된 것이며, 60%마다 이것을 변화시킬 수 있다. 본 신호는 NTSC(National Television System Committee)방식의 비디오 신호로 변환된 후, 멀티비전 모니터(2)로 출력된다.

(2.2.2) 디스크 재생장치의 구성요소-시스템 제어부(93)의 내부구성

도 19에 시스템 제어부(93)의 내부구성을 도시한다. 미하. 도 19를 머물하여 시스템 제어부(93)의 내부구성을 설명한다. 도 19에서 시스템 제어부(93)는 리모콘입력 해석부(71), 재생제어부(72), 버튼제어부(73), 명령해석 실행부(74), 버퍼 메모리(94), 시스템 상태관리부(750), 유효기능 관정부(760)로 구성된다.

버퍼 메모리(94)에는 종종, 파일명, 22회, 원상회복, 메모리정정 등의 처리를 거친 데이터가 기입된다. 기입된 데이터가 비디오 템파를 세트 편리정보마크를 도시하지 않은 버퍼에 이것을 도입한다. 한편 VOB와 시스템 제어부(93)는 1회색 신호분리부(86)로 전송한다. 이와 같이 전송하면 AV 디코더부(85)로부터 환경정보 팩이 반송된다.

리모콘 입력 해석부(71)는 리모콘 수신부(92)로 접수된 리모콘 커 데이터를 해석한다. 해석되는 리모콘 커 데이터는 재생개시 명령, 재생정지 명령, 버튼선택 명령, 버튼확정 명령, 템파 번호를 주민하는 템파, 서치 명령, 시간을 수반하는 타임 서치 명령, 헤더의 재생순서 자정을 포함하는 헤더 프로그램 명령, 태이들의 재생순서 지정을 포함하는 타이틀 프로그램 명령이다. 버튼선택 명령 및 버튼확정 명령은 버튼제어부(73)로 출력할 수 있고, 재생 개시 명령, 재생 정지 명령, 템파 서치 명령, 타임 서치 명령, 헤더 프로그램 명령, 타이틀 프로그램 명령은 재생제어부(72)로 출력할 수 있다.

버튼제어부(73)는 AV 디코더부(85)로부터 입력되는 재생중 VOB의 관리정보 팩을 보유하고, 리모콘 입력 해석부(71)로부터 버튼선택 명령 및 확정 명령이 입력되면 그 보유하고 있는 관리정보 팩 내의 PGC 패킷의 하이라이트 정보에 따라서 버튼에 할당되어 있는 화면영역의 부영상의 색을 지정된 확장색으로 변경하는 제어신호를 AV 디코더부(85)로 출력한다. 또, 버튼확정 명령이라면 지정된 버튼에 할당되어 있는 명령을 명령해석 실행부(74)로 전송한다.

명령해석 실행부(74)는 버튼제어부(73)로부터 입력된 명령을 해석하고, 재생진행의 변경인 PGC 정보의 변경이라면 재생제어부(72)로 변경해야 할 PGC 정보를 통지하는 재생제어 명령을 출력하고, 시스템 미내부에서 유지하는 상대 파리미터의 변경이라면 시스템 상태관리부(750)에 통지하는 시스템 상대 제어명령을 출력한다. 유효기능 관정부(760)는 경로구조 플래그 보유부(761), 경로구조 플래그 보유부(762), 기능허가표(763)로 미루어진다.

경로구조 플래그 보유부(761)에는 시원설 단일 PGC 플래그가 저장된다.

경로기능 플래그 보유부(762)에는 분기없음 플래그 및 타이틀간 분기없음 플래그가 저장된다.

기능허가표(763)는 템파번호 표시기능, 재생경과 시간 표시기능, 템파번호 서치기능, 타임 서치기능, 템파 프로그램 기능의 기동의 허용과 부인을 경로구조 플래그 보유부(761) 및 경로구조 플래그 보유부(762)에 저장되어 있는 플래그의 조합에 의해 규정된다. 도 20은 기능허가표(763)의 일례이다. 도 20에서 템파번호 표시기능, 재생경과 시간 표시기능, 템파번호 서치기능, 타임 서치기능, 템파 프로그램 기능이라면 시원설 단일 PGC 플래그 및 분기없음 플래그가 온으로 설정되고 있는 것과 실행허가의 조건이 된다. 또한 타임 프로그램 거동이라면 시원설 단일 PGC 플래그 및 타이틀간 분기없음 플래그가 온으로 설정되어 있는 것이 실행허가의 조건이 된다.

시스템 상태관리부(750)는 재생장치의 현재 상태를 나타내는 각종 레지스터로 이루어지는 상대 레지스터군(751)과 버디오 관리자의 가록 내용을 상주하기 위한 버디오 관리자 버퍼(752)와 현재 이용하고 있는 PGC 정보만을 받아들이기 위한 PGC 정보 버퍼(753)를 포함한다. 상대 레지스터군(751)은 음성 채널용 레지스터, 부영상 채널용 레지스터, 타이틀 번호용 레지스터, PGC 번호용 레지스터, 프로그램 번호용 레지스터, 인덱스 번호용 레지스터, 템파 번호용 레지스터, 재생경과 시간용 레지스터로 이루어진다.

음성 채널용 레지스터에는 현재 유효한 음성 채널 번호, 부영상 채널 번호가 저장되어 있고, 이에 따라 AV 디코더부(85)에 재생해야 할 음성 채널과 부영상 채널을 지정하는 제어신호가 출력된다. 재생제어부(72)에 의해 재생이 시작되면 재생미 결정된 타이틀의 타이틀 번호를 번호용 레지스터에 저장된다. 재생해야 할 타이틀이 결정되면 그 타이틀 중 계시용 PGC 정보가 재생제어부(72)에 의해 결정되지만, 결정된 ENTRY-PGC 정보의 번호가 PGC 번호용 레지스터에 저장된다. 또 재생제어부(72)에 의해 절

정된 PGC 정보에 따른 재생순서로 VOB의 재생이 행하여지게 되지만, 프로그램 번호용 레지스터에는 현재 재생되어 있는 VOB의 분류 번호인 프로그램 번호가 저장된다.

챕터 번호용 레지스터에는 챕터 번호가 저장되고, 재생경과시간용 레지스터에는 재생경과시간이 저장된다. 타이틀 번호용 레지스터에는 타이틀 번호가 저장된다. 이들의 레지스터는 재생이 행하여지고 있는 동안 자신이 보유하는 값을 갱신한다. 그 갱신이 한하여 절 때마다 자신의 값을 나타내는 재여신호를 상태표시부(209)로 출력한다.

도 21A~도 21D, 도 22A~도 22D는 시스템 제어부(93)의 처리 내용을 도사한 전체 흐름도이다. 본 도면을 참조하여 DVD 플레이어(1)의 동작을 설명하기로 한다.

조작자가 DVD 플레이어(1)의 마우트 버튼을 누르면 기대가 들체의 외측으로 이동된다. 기대가 외측으로 이동한 상태에서 조작자가 광디스크를 기대에 탑재하면 기대가 멀리 플레이어의 왼쪽으로 이동한다. 멀리에 따라 광디스크는 멀리 플레이어에 장착된다. 시스템 제어부(93)는 도 21A의 단계 121에서 광디스크의 삽입대기 상태가 되어 있다. 광학 센서 등으로부터 광디스크의 장착이 통지되면 기구제어부(83) 및 신호제어부(84)를 제어함으로써 광 꾸밀을 리드 인 영역에 끝 채로 디스크의 회전면을 한다. 리드 인 영역에 둘 체로의 디스크 회전을 회전 동작이 안정될 때까지 계속한다. 회전 동작이 안정되면 광 꾸밀을 리드 인 영역에서 외주부로 이동시켜 불를 관리영역을 관리한다. 광 꾸밀하면 불을 관리영역에 정보에 기초하여 비디오 관리자를 비디오 관리자 버퍼(752)로 판독한다(단계 S122). 또, 시스템 제어부(93)는 불을 메뉴용의 PGC 정보의 가족 어ドレス를 산출하고, PGC 정보를 멀티 정보 버퍼(753)로 판독한다(단계 S123). 불을 메뉴용의 PGC 정보가 버퍼 내에 보유되면, 시스템 제어부(93)는 보유된 PGC 정보를 충조하여, 재생을 하는 메뉴용 VOB의 기록 어ドレス를 산출한다. 재생행태 할 바디오 오브젝트가 결정되면 시스템 제어부(93)는 기구제어부(83) 및 신호처리부(84)에 제어신호를 출력하고, 광집된 VOB를 광디스크로부터 판독한다. 이에 따라 도 12에 도시된 불을 메뉴가 멀티비전 모니터(2)에 영상표시된다(단계 S124). 이 불을 메뉴가 표시된 상태에서 재생제어부(72)는 타이틀 번호의 선택대기로 된다(단계 S125).

이 타이틀의 일람표를 보고 조작자가 흥미를 가진 메뉴 항목을 확장했다고 하자. 그렇다면, 상태표시부(209)에 선택된 타이틀 번호를 표시시킨다. 대응하는 타이틀의 메뉴 항목의 하이라이트 명령으로서 저장되어 있는 'PlayTitle' 명령을 판독한다. 그리고 단계 S126에서 'PlayTitle' 명령의 오퍼랜드로 지정된 타이틀번호 #k에 대응하는 타이틀 서치 포인터로부터 VTS 번호 #1 및 VTS내 타이틀 번호 #j를 판독하고, 단계 S128에서 선택된 타이틀 번호 #k에 대응하는 타이틀 서치 포인터 바로부터 타이틀 재생 탑재 불을 판독한다. 판독후, 단계 S129에서 시퀀셜 단일 PGC 플래그가 온인지를 판정하고, 단계 S130에서 '분기 없음' 플래그가 온인지를 판정한다. 이들의 단계 S129 및 단계 S130에서의 판정은 타이틀 #j가 단일 시퀀셜 계타이틀인지를 확인하는 것을 의미한다. 만약 시퀀셜 단일 PGC 플래그 및 분기 없음 플래그의 어느 한쪽이 오프이면, 단계 S129 및 단계 S130의 어느 하나가 아니오(No)로 되고, 단계 S135에서 맵터표시 및 시각표시는 할 예정이다. 미리 양자하시기 바랍니다.라고 표시하여 타이틀 번호만을 표시하는데(또 미리한 표시는 더 간단화한 것이라도 되고, 할애해도 된다), 단계 S132에서 상태표시부(209)를 거동하지 않은 채로 단계 S133으로 이행한다.

시퀀셜 단일 PGC 플래그 및 분기 없음을 플래그가 모두 온다면, 단계 S131에서 상태표시부(209)에서의 시각표시를 '0시 00분 00초'로 리셋하고, 상태표시부(209)에서의 멀티표시를 '000'으로 리셋한 후 단계 S133으로 이행된다. 단계 S133에서는 VTS 번호 #j에 의해 지정되는 비디오 타이틀 '셋트' #i의 타이틀 서치 포인터로부터 타이틀 번호 #j와 ENTRY-PGC 정보의 번호를 상태 레지스터군(251)으로 판독한다. 미와같이 판독한 PGC 정보 #k를 ENTRY-PGC 정보로서 단계 S134에서 경로처리 루틴을 호출한다.

도 21B는 경로처리 루틴의 흐름도이다. 도 21B에서 멀티 포인터 #k의 PGC 정보 버퍼(753)에 저장된 PGC 정보 내의 VOB 위치정보 중 광복해야 할 VOB를 지시하고, 멀티 포인터 #k의 VOB 포인터에 의해 지시된 VOB에서, 현재 판독의 대상으로 되어 있는 논리 블록을 지시한다. 단계 S141은 VOB 포인터에 대한 초기화 단계이고, VOB 포인터를 PGC #k 내의 VOB 위치정보표의 선두 VOB로 설정한다. 단계 S142는 블록 포인터에 대한 초기화 단계이고, VOB 포인터로 지시되는 VOB #i의 선두 논리 블록에 블록 포인터를 설정한다. 이들의 2개의 포인터를 설정한 후, 단계 S143에서 조작자의 조작에 기반하는 이벤트 감시를 행하고, 단계 S144에서 블록 포인터로 지시되는 논리블록을 기구제어부, 신호처리부에 의해 판독한다. VOB는 복수의 VOB 유니트에 의해 구성되고, 이들의 VOB 유니트는 어느쪽 관리정보 팩을 선두에 배치되어 있기 때문에 여기에서는 관리정보 팩과 신호처리부(84)로 판독된다. 신호처리부(84)는 광 꾸밀으로부터 판독된 신호에 종목, 파형정형, 2감화, 원상회복, 베타정정, 등의 처리를 실시하고, 시스템 제어부(93) 내의 버퍼메모리에 논리블록 단위로 저장한다. 신호분리부(86)는 버퍼 메모리로부터 전송된 팩을 받아, 각 팩의 헤더 내의 스트림 ID, 서비스스트림 ID를 판별하고, 이 팩의 관리정보 팩인 것을 검출하여 시스템 제어부(93)로 출력한다.

재생 제어부(72)는 대응 관리정보 팩에 포함되어 있는 버퍼 크기 및 전송률을 설정하고, 관리정보 팩에 계속해서 판독되는 동화상 팩, 음성 팩, 부영상 팩의 복호에 구비한다.

미와 같이 논리 블록의 내용을 판독한 경우, 재생제어부(72)는 단계 S145에서 블록 포인터가 VOB #i의 첫후의 논리블록을 지시했는지를 확인한 후, 단계 S146에서 면수 #j를 증가한다. 그 후, 단계 S147에서 VOB #i의 j번째의 논리블록을 블록 포인터에 저장하여 도 12의 단계 S148로 이행한다.

이후, 도 12C의 단계 S148에서는 블록 포인터에 지시되어 판독된 팩이 관리정보 팩이고, 그 관리정보 팩 내에 포함되어 있는 DSI 패킷이 1초분인지를 확인한다. 이러한 확인을 하는 것은, 팩은 약 0.5초의 시간길이를 갖는 VOB 유니트의 선두에 배치되고, 이것의 판독된 것에 동기화해 상태표시부(209)의 시각표시의 갱신을 할 필요가 있기 때문이다. 이 경우는 VOB의 판독이 조금 전에 시작되었을 뿐이므로 상태표시부(209)의 갱신은 행하지 않지만, VOB의 판독이 진행하여 1초분의 DSI 패킷이 판독되면 단계 S150에서 상태표시부(209)에서의 「시: 분: 초」의 표시를 1초분 진행시킨다.

미상의 시간갱신을 위한 처리를 행하면 단계 S143으로 이행하여, 다시 미상의 단계 S143~단계 S147의 차리가 반복된다.

이상의 단계 S143~단계 S147의 반복에 의해 YOB를 구성하는 통화상 팩, 오디오 팩, 부영상 팩이 차례로 판독된다. 신호처리부(84)는 광 팩업으로부터 판독된 신호에 증폭, 파형정형, 2진화, 흡상회복, 여러정정 등의 처리를 실시하고 시스템 제어부(93) 내의 버퍼 메모리에 논리블록 단위에 저장한다. 신호보리부(86)는 버퍼 메모리로부터 전송된 팩을 받아 각 팩의 헤더 내의 스트립 ID, 서브스트립 ID를 판별한다.

여기에서 패디스크로부터 판독된 팩이 비디오 팩이라면 MPGIC 디코더(120)는 스트립 ID가 #1110 0000 으로 설정되어 있는 것을 검출하여, 이것을 비디오 디코더(87)로 출력한다. 비디오 디코더(87)는 통화상 데이터에 포함되는 1픽처, P 픽처, B 픽처 대한 프레임내 복호, 필드내 복호를 행하고, 통제보상을 하여 영상신호로 복호한다. 복호후, SCR 및 PTSM에 기초하는 시간대기를 향한 후에 당해 영상신호를 영상합성부(90)로 출력한다.

패디스크로부터 판독된 팩이 부영상 팩이라면 MPGIC 디코더(120)는 스트립 ID가 #1111 0001 로 설정되고, 서브스트립 ID의 첫두 3비트가 001에 설정되어 있는 것을 검출하여, 부영상 디코더(88)로 출력한다. 부영상 디코더(88)는 이 부영상 데이터를 실행길이를 특호한다. 특호후, SCR 및 PTS에 기초하는 시간대기를 행하고 나서 복호결과를 영상합성부(90)로 출력한다.

비디오 디코더(87)의 출력과 부영상 디코더(88)의 출력은 영상합성부(90)에 의해 시스템 제어부(93)에 지시된 비율로 혼합된다. 혼합된 영상신호는 마닐로그신호로 변환된 후, 텔레비전 모니터(2)에 입력된다.

이상의 반복을 더러번 행한 후에 블록 포인터가 YOB 포인터로 지시되는 YOB의 최후의 논리블록을 지시한 것으로 한다. YOB #1의 최후의 논리블록을 지시했는지를 확인하는 뜻의 단계 S145가 예(yes)로 되고, 단계 S151로 이행한다. 단계 S151에서는 YOB 포인터가 PGC #4, YOB 위치정보표의 최후의 YOB를 지시했는지를 판정한다. 최후가 아니면, 단계 S152에서 변수 I를 증가하고, 단계 S153에서 YOB 포인터를 PGC #1 가 갖는 YOB 위치정보에서의 다음 YOB로 진행시켜 또 210의 단계 S154로 이행한다.

이와 같이 YOB 포인터를 다음 YOB로 진행시킨 경우에 유의해야 할 것은 YOB 포인터를 다음에 진행시킨 경우, 다음 YOB 포인터에 의해 지시되는 YOB가 프로그램의 ENTRY-YOB일 가능성이 있다. 이것이 같은방법에 재생제어부(72)는 단계 154에서 ENTRY-YOB인지 여부를 판정하여, 혹시 ENTRY-YOB라면 도 210의 단계 155에 있어서 상태 표시부(209)에서의 햄터포시를 1햄터분 진행시켜 단계 142로 이행한다. 단계 142로 이행하면 YOB 포인터에 의해 새롭게 지시된 YOB에 대하여 단계 142~단계 147의 처리가 반복된다.

이상의 처리를 합으로써 단계 S151에서 YOB 포인터가 PGC #4 가 갖는 YOB 위치정보표의 최후의 YOB를 지시한 것으로 한다. 최후의 YOB를 지시한 것은 한 개의 PGC 정보가 지정하는 재생경로가 종료한 것을 의미한다. 재생경로가 종료하면, PGC 정보 버퍼(753)에 저장되어 있는 PGC 정보의 명령, 필드에는 후처리 명령이 존재하는가를 확인한다. 혹시 존재하면, 후처리 명령에 의해 분기장소 PGC #K를 결정하고, 존재하지 않으면 단계 S159에서 PGC 연결정보에 의해 분기장소 PGC #K를 결정한 후, 단계 S158에서 경로처리부 단의 재귀호출을 한다.

챕터 서치시의 재생제어부(72)의 처리

이상의 재생이 행해지고 있는 기간에 있어서, 조작자가 챕터 서치 조작을 행한 것으로 한다. 이러한 조작을 하면 단계 S143이 Yes로 되며 도 22A의 단계 S161로 이행한다. 단계 S161에서 놀려진 키가 캡터키인지 판정되고, 단계 S162로 이행한다. 단계 S162에서 시원설 단일 PGC 플래그가 온인지, 기억을 플래그가 온인지 판정되고, 이를 플래그의 어느 하나가 오프라면 단계 S169에서 “민티렉티브” 생활을 즐기실 수 있도록 챕터 서치의 실행을 할애합니다. 미리 양지하시기 바랍니다. 라고 표시하고 단계 S144로 이행한다(또, 이러한 표시는 더 간략화한 것이라도 되고, 할애해도 된다.).

양쪽 모두 온이면, 단계 S164에서 숫자키 코드의 입력대기를 행한다. 리모콘(91)의 #n 의 키를 조작자가 누르면 단계 S164가 Yes로 되며 단계 S165에서 입력된 숫자키 코드 #n 을 프로그램 번호 #n 로 변환한다. 변환후, 단계 S166에서 변환된 프로그램 번호 #n 을 엔트리 YOB 번호 #n 로 변환하고, 단계 S167에서 변환된 엔트리 YOB 번호 #n 을 YOB 포인터로 설정하고, 단계 S168에서 엔트리 YOB 번호 #n 의 첫두 3비트를 블록 포인터로 설정한다. YOB 포인터 및 블록 포인터의 설정을 끝낸 후, 단계 S144로 이행하고, 블록 포인터로 지시되는 논리블록을 기구제어부, 신호처리부에 의해 판독한다.

타임 서치시의 재생제어부(72)의 처리

YOB의 재생이 행해지고 있는 기간에서, 리모콘 수신부(92)에 대하여 조작자가 타임 서치 조작을 행한 것으로 하자. 이러한 조작을 하면 도 21B에서의 단계 S143가 No로 되며 도 22A의 단계 S161로 이행한다. 단계 S161에서 놀려진 키가 캡터키인지 판정되었지만 No로 되며 도 22B의 단계 S171로 이행한다. 단계 S171에서 놀려진 키가 #1#n 인지 판정되고, Yes로 되며 단계 S172로 이행한다. 단계 S172, 단계 S173에서는 시원설 단일 PGC 플래그가 온인지 분기없을 플래그가 애 인저 판정된다. 이를의 플래그중 어느 하나가 오프라면 단계 S179에서 “민티렉티브” 재생을 즐기실 수 있도록 타임 서치의 실행을 할애합니다. 미리 양지하시기 바랍니다. 라고 표시하고 단계 S144로 이행한다(또, 이러한 표시는 더 간략화한 것이라도 되고, 할애해도 된다.).

양쪽 모두 온이면, 단계 S174에서 숫자키 코드의 입력대기를 행한다.

여기에서 조작자가 리모콘(91)의 숫자키를 #1, #13, #11이라고 타이프하면 단계 S175에서 입력된 숫자키 코드 #n 을 시: 분: 초로 이루어지는 시작형식 데이터로 변환한다. 이 변환에 의해, 타이프된 숫자키는 #01시 13분 11초# 라는 시작형식 데이터로 변환된다. 변환후, 단계 S176에서 재생제어부(72)는 타임 블록 서치표에 따라서 변환된 시작형식 데이터를 YOB 번호 #n 및 0SI 어드레스로 변환한다. 그리고 단계 S177에서 YOB 포인터를 변환된 YOB 번호 #n 로 설정하여, 단계 S178에 서 블록 포인터를 변환된 0SI 어드레스로 설정한다. 이를의 포인터의 설정에 의해, 조작자가 지정한 재생시간으로부터의 재생이 시작된다.

챕터 프로그래밍 기능시의 재생제어부(72)의 처리

V08의 재생이 반복하여 행해지고 있는 기간에서, 리모콘 수신부(92)에 대하여 조작자가 챕터 프로그래밍 기능조작을 한 것으로 한다. 이러한 조작을 하면 도 218의 단계 S1430이 Yes로 되어 단계 S181로 이행한다. 단계 S181에서 놀려진 키가 챕터키인지 판정되지만 No로 되고, 단계 S171로 이행한다. 단계 S171에서 놀려진 키가 **“TIME 키”**인지 판정되지만 No로 되고, 단계 S180으로 이행한다. 단계 S180이 Yes로 되고, 단계 S181 및 단계 S182로 이행하여 시퀀셜 단일 PDC 플래그가 온 인체 분기없음 플래그가 온인지 판정된다.

이들이 모두 온이면, 단계 S183에서 변수 k를 1로 설정하고, 단계 S184에서 숫자키 코드의 입력대거를 말한다. 여기서 변수 k란 예정 리스트에 저장된 복수의 프로그램 번호에 별일 번호를 나타내는 변수를 말한다. 예정 리스트란 챕터 프로그래밍 기능에 의해 재생될 일련의 프로그램을 리스트화한 것을 말한다.

단계 S184에서의 입력대기에 있어서, 키코드가 입력되면 단계 S184가 Yes로 되어 단계 S185로 이행한다.

단계 S185에서는 입력된 숫자키 코드 **#k**을 프로그램 번호 **#s**으로 변환하고, 단계 S186에서는 예정 리스트의 k번째의 요소로서 프로그램번호 **#s**를 저장한다. 저장후, 단계 187에서 변수 k를 증가한 후, 단계 S188로 이행하고, 리모콘(91)로부터 프로그램 종료코드가 발생했는지를 판정한다. 프로그램 종료코드란 숫자키 입력의 종료를 나타내는 코드이고, 단계 S188에서 프로그램 종료코드의 검출이 확인되지 않는 한, 단계 S184~단계 S188의 반복이 계속 행하여진다.

단계 S184~단계 S188의 반복이 계속 행해짐으로써 예정 리스트의 1번째의 프로그램 번호, 2번째의 프로그램 번호, 3번째의 프로그램 번호, 4번째의 프로그램 번호가 결정된다. 여기에서 예정 리스트에 **“#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9”**의 프로그램 번호가 저장된 상태로, 조작자가 프로그램 종료조작을 하였다면 단계 S188이 Yes로 되어, 단계 S189로 이행한다. 단계 S189~단계 S199는 예정 리스트에 따라서 복수의 판독을 하는 루프 처리를 형성한다. 우선 단계 S189에서 변수 k 및 블록 포인터를 지시하는 변수 9를 **#1**로 초기화 하여, 계속되는 단계 S190에서 예정 리스트의 1 번째의 프로그램 번호 **#s**를 엔트리 VOB 번호 **#s**로 변환한다. 변환후, VOB 포인터를 변환된 엔트리 VOB 번호 **#s**로 설정하고, 블록 포인터를 엔트리 VOB 번호 **#s**의 선두 어드레스에 설정하여 단계 S194~단계 S197에서 당해 VOB가 차지하고 있는 논리블록을 기구제어부, 신호처리부에 의해 판독한다. 단계 S194~단계 S197의 반복에 의해, VOB의 최후의 논리블록을 블록 포인터가 지시하면 단계 S195가 Yes로 되어, 단계 S198로 이행한다.

이에 따라, 예정 리스트의 1번째의 프로그램 번호 **#1**이 엔트리 VOB 번호 **#s**로 변환되고, 이것이 VOB 포인터로 설정된다. 블록 포인터는 엔트리 VOB 번호 **#s**의 선두 어드레스에 설정되어 단계 S194~단계 S197에 있어서 대응 VOB가 차지하고 있는 논리블록을 기구제어부, 신호처리부에 의해 판독한다. 단계 S194~단계 S197의 반복에 의해, VOB의 최후의 논리블록을 블록 포인터가 지시하면 단계 S195가 Yes로 되어, 단계 S198로 이행한다.

단계 S198에서는 예정 리스트 **[k]**에서의 첫회의 VOB를 차시했는지를 확인한다. 만일 첫회가 아니면, 변수 k를 증가함으로써 단계 S199에서 예정 리스트에서의 다음 프로그램 번호를 차시시켜, 단계 S190으로 이행 한다.

마지막 예정 리스트 내의 나머지의 프로그램 번호에 대하여 단계 S190~단계 S199의 처리를 반복하여 행하게 한다.

타이틀 프로그래밍 가능시의 재생제어부(72)의 처리

리모콘 수신부(92)에 대하여 조작자가 타이틀 프로그래밍 기능조작을 했다고 하자. 이러한 조작을 하면 단계 S1430이 Yes로 되어 단계 S161로 이행한다. 단계 S161에서 놀려진 키가 챕터키인지 판정되지만 No로 되어, 단계 S171로 이행한다. 단계 S171에서 놀려진 키가 **“TIME 키”**인지 판정되지만 No로 되어, 단계 S181로 이행한다. 단계 S181에서 놀려진 키가 **“PROGRAM 키”**인지 판정되지만 No로 되어, 단계 S200으로 이행하고, **“타이틀 PROGRAM 키”**인지 판정된다. **“타이틀 PROGRAM 키”**인지 판정되면 단계 S200이 Yes로 되어, 단계 S201에서 변수(s)를 1로 초기화한다. 여기서 본 도면에서의 변수(s)란 예정 리스트에 확인된 복수의 타이틀 번호에 부여할 번호를 말한다. 개수 흐름도에서의 예정 리스트란 프로그램 서치에 의해 재생될 일련의 타이틀을 리스트화한 것을 말한다. 단계 S202에서 숫자키 코드의 입력대거로 된다.

숫자키 코드인력이 이루어지면 단계 S203에서 입력된 숫자키 코드 **#k**를 타이틀 번호 **#s**로 변환하고, 단계 S204에서 변환된 타이틀 번호 **#s**에 대응하는 타이틀 서치 포인터 **#s**로부터 타이틀 재생타입 **#s**를 판독한다. 그리고, 판독된 타이틀 재생타입 **#s**에 있어서 시퀀셜 단일 PDC 플래그가 온인지 판정한다. 혹시 온이라면 타이틀 재생타입 **#s**에 타이틀간 분기없음 플래그가 매인지 판정한다. 단계 S206에서 서 모아라고 판정하면, 단계 S207에서 숫자키 입력된 타이틀번호 **#s**를 예정 리스트의 첫번째의 요소로서 설정한다. 설정후, 변수(s)를 다음으로 전환시켜 단계 S209에서 프로그램 종료코드가 입력되었는지를 확인한 후, 단계 S202로 이행한다. 이상의 단계 S201~단계 S209의 처리가 반복되고, 예정 리스트에 복수의 타이틀 번호가 저장된 후, 단계 S210에서 변수(k)를 1로 초기화하고, 단계 S211에서 예정 리스트내의 첫번째의 타이틀 번호 **#s**를 판독한다. 판독후, 단계 S212에서 선택된 타이틀 번호 **#s**에 대응하는 타이틀 서치 포인터 **#s**으로부터 VTS 번호 **#1** 및 VTS내 타이틀 번호 **#s**를 판독하고, 단계 S213에서 VTS 번호 **#1**에 의해 지정되는 비디오 타이틀 세트 **#1**의 타이틀을 서치 포인터로부터 타이틀 번호 **#s**와 ENTRY-PDC 정보를 상태 레지스터군(751)에 판독한다. 그 후 단계 S214에서 ENTRY-PDC 정보를 PDC 정보 **#s**로써 경로처리 루틴을 호출한다.

미와 같이 경로처리 루틴을 호출하여, 예정 리스트 내의 선두의 타이틀 번호 ENTRY-PDC 정보에 대하여 경로처리 루틴의 처리가 행하여져, 본 흐름도로 복귀하면 단계 S215에서 예정 리스트에서의 모든 타이틀 번호를 판독했는지를 판정하고, 만일 아직 판독하지 않았다면 단계 216에서 다음 타이틀 번호를 판독하도록 변수(k)를 증가시킨다.

이상과 같이 본 실시예의 멀티미디어 화디스크와 재생장치에 의한 예플레이션의 재생 실행시에, 챕터 번호나 재생경과 시작의 피드백 기능, 챕터 번호나 재생경과 시작에 의한 서치기능, 챕터 번호에 의한 프로그램 재생기능, 타이틀 번호에 의한 프로그램 재생기능 등, 예플레이션 AV 기능의 실행이 가능한지의

여부를 신속하게 판정할 수 있고, 실행할 수 없는 경우, 그 기능을 억제함으로써 오동작을 방지할 수 있다.

또한 본 실시예에 의하면, 디스크 재생장치의 헤더 번호나 재생경과시간 등의 표시를 타이틀에 연동시킬 수 있고, 표시가 유효한 값만 표시할 수 있다. 즉 헤더표시, 타임표시가 유효한 타이틀이라면 미들표시하고, 부적절인 경우는 하지 않는다. 이에 따라, 무리하게 헤더표시, 타임표시를 하려고 하였기 때문에 이상한 헤더 번호, 재생경과시간이 표시되는 위험을 피할 수 있다.

또, 본 실시예에 있어서, 팝디스크 및 디스크 재생장치를 모두 일반용 **AV** 가기로서 설명하였으나, 디스크 재생장치에 염기판 플레이어, 업무용 특수플레이어를 비롯한 복수의 타입이 있는 경우, 타이틀 서치 포인터표를 계통(1)~계통(5)의 차이를 검출할 수 있도록 구성해도 된다.

염기판 플레이어는 본 실시예에서 나타낸 가정형, 휴대형이고, 실장 메모리가 작고, 처리속도가 저속이다.

업무용 특수플레이어는 신호전달용 서버 등이고, 실장 메모리가 매우 크고, 처리속도도 고속이다.

그리고 에클레이션 **AV** 기능이 가능한 타이틀은 디스크 재생장치간에서 차이가 있는 것으로 한다.

염기판 플레이어에서는 계통(1)만 에클레이션 **AV** 기능이 가능하고, 업무용특수 플레이어에서는, 계통(1), 계통(4) 및 계통(5)에 대하여 에클레이션 **AV** 기능이 가능하다.

이 경우 타이틀 서치 포인터표 열역을 도 23에 도시된 바와 같이 구성한다. 도 23에서 온으로 경로정보가 단수인 것을 나타내고, 오프로 경로정보가 복수인 것을 나타내는 것을 나타내는 제 1 플래그와, 온으로 투표정보가 존재하지 않는 것을 나타내고, 오프로 투표정보가 존재하는 것을 나타내는 제 2 플래그며, 온으로 자동분기가 존재하지 않는 것을 나타내고, 오프로 자동분기가 존재하는 것을 나타내는 제 3 플래그를 설치하고, 투표정보의 유무, 자동분기의 유무, 대회분기의 유무를 개별로 판별할 수 있도록 하여 계통(1)~계통(6)을 개별로 인식할 수 있도록 해도 된다. 원래 타이틀 재생단위은 이렇게 구성하여야 하지만 본 실시예에서 시원설 단일 PBC 플래그가 온으로 경로정보가 단수인 것을 나타내고, 오프로 경로정보가 복수인 것, 혹은 투표정보가 존재하는 것을 나타내는 것은 타이틀 재생타입을 **AV** 기기마상으로 구별 했기 때문이다.

또한 어느 종류의 명령의 유무를 나타내는 플래그(예컨대 타이머를 제어하는 명령의 유무를 나타내는 플래그)를 타이틀 재생타입 내에 설치해도 되는 것은 물론이다. 이러한 타이머를 제어하는 명령이 존재하는 것은 그 타이틀에서 특수한 시간관리가 행해져지고 있을 가능성이 있다. 이러한 특수한 시간관리가 존재하는 경우는 재생경과시간의 표시는 부작용하기 때문에 그 유무를 플래그에 표시해 두는 것이다.

또한 마찬가지로 기능허가 설정을 표정정보도 타이틀의 재생경로의 구조적 특징과 기능적 특징의 조합에 의하여, 각 기능선택의 유무를 결정하면 이것에 대한 것이 미남은 물론이다. 예컨대 멀티 PBC 플래그와 본기없음 플래그를 준비하고, 타임 서치기능이나 재생경과시간 표시기능의 실행허가조건을 이를 플래그가 온일때 허가해도 되고, 이에 따라 복수의 PBC로 이루어지는 경로라도 시원설하게 실행되어 분기가 없는 경로라면 실행이 허가된다.

또, 본 실시예에서는 자동분기없음 플래그가 애드되는 조건으로서, 타이틀을 구성하는 PBC 명령 필드에 자동적으로 다른 PBC 정보로 분기하는 분기명령이 있는 경우로 하였지만, PBC 내에서 자동실행되는 명령이라면 이것에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, VOB에 저장되는 하이리아트 정보에 의해 실행하는 버튼에 대한 속성으로서, 사용자 인터랙션이 없는 경우의 디플트 실행을 정하고, 디플트 실행의 속성을 갖는 버튼에 분기명령이 없는 것을 조건으로 해도 된다.

또, 본 실시예에서는 타이틀간 분기없음 플래그가 애드되는 조건으로서, 타이틀 미동을 행하는 분기명령과 일체 존재하지 않는 것으로 하였지만, 사용자 인터랙션에 의해 실행되는 버튼의 명령으로서 존재하는 경우, 타이틀간 분기없음 플래그는 온으로 한다고 해도 된다. 예 경우, 다른 타이틀로의 수동분기기를 포함하는 타이틀이더라도 타이틀간 분기없음을 플래그가 온이 되고, 이 타이틀이 지원설 단일 PBC 플래그를 온으로 하는 조건을 만족하면 타이틀간 프로그램 기능이 가능하게 된다. 그러나, 이 경우 타이틀간 프로그램 기능의 실행 중에 버튼에 의한 분기로 범도의 타이틀로의 미동이 사용자에 의해 명시적으로 행하며 그동안 타이틀간 프로그램재생으로 등록된 타이틀의 실행순서와 모순이 발생하거나 때문에 이후의 타이틀간 프로그램을 무효로 하는 처리가 재생장치에 필요하게 된다.

멀티타이틀형 디스크의 다른 수록예에서는 연속 인기드라마의 제 1화~제 5화를 각각, 영상 타이틀(1), 영상 타이틀(2), 영상 타이틀(3), 영상 타이틀(4), 영상 타이틀(5)로서 수록하고, 이들의 영상 타이틀에서 미용되는 영상정보를 이용한 멀티스트리밍의 인터랙티브 타이틀을 상단타이틀(6)으로서 수록하고 있다. 미들의 영상 타이틀은 단일 시평설계 타이틀이므로 타이틀간 프로그래밍 가능에 의해, 제 1화~제 5화의 연속재생을 프로그래밍할 수 있다. 이 때, 영상 타이틀의 계통(1)~(5)에 대하여 비디오 패리자내 타이틀 서치 포인터표 영역에서의 타이틀간 분기 플래그를 오프로 설정 한다. 이에 따라, 제 1화~제 5화의 영상 타이틀은 타이틀간 프로그래밍에 의해 차례로 시청할 수 있다.

또, 본 실시예에서는 PBC 정보에서의 **YOB** 위치정보표에는 VOB의 기록장소를 기재한 VOB 위치정보를 나열하고, 디스크 재생장치에 이것에 기초를 둔 VOB 판독을 하게 하였지만, VOB가 차지하고 있는 기록장소의 부분영역을 VOB 위치정보에 기재함으로써 VOB의 일부만을 광 꾸업에 판독하도록 구성해도 된다(이란 한 부분판독을 트리밍이라고 함). 이 트리밍된 VOB의 일부는 할이라는 단위로 지시된다. 미와 같이 VOB 위치정보에 부분영역을 지정시킴으로써, VOB의 일부만을 교묘히 이용할 수 있어, 영상소재의 내용 효율이 대단히 향상된다.

또, 본 실시예에서는 부영상의 실시예에서 자막같은 이미지 데이터를 이용했지만, 벡터그래픽스나 3차원적 인 컴퓨터 그래픽스(CG)라도 된다. 미들의 채용에 의해 실제사진의 암흑동화상과 CG의 조합에 의한 제일도 실현 가능해진다.

본 실시예에서는 1개의 VOB 유니트를 1개의 GOP에서 구성하였지만, 하나의 VOB 유니트를 저장하는 등화상

영상의 재생시간이 1초 전후로 되는 것다면 하나의 GOP로 한정되는 것을 아니고, 2개나 3개의 매우 짧은 시간이 짧은 GOP로 구성되어도 되는 것은 물론이다. 또한, 이 경우 관리정보 팩은 연속한 복수개의 GOP의 선두에 배치되고, 이를 복수의 GOP에 대해서 '유료한 재생제어 정보를 제공하게 된다.

또한, 본 실시예에서는 오디오 데미터로서 PCM 데미터와 AC-3을 사용하였지만, 시스템 스트림에 인터리브 되면 이것에 한정되는 것은 아니고, 압축 PCM, MP3 오디오 데미터, MIDI 데미터 등도 된다.

본 실시예에서는 동화상 정보에는 MPEG2 방식의 디지털 동화상 데미터의 경우로 설명하였다지만, 흡상이나 부영상, 등과 같이 오브젝트를 형성할 수 있는 동화상 데미터로는 이것에 한정되는 것은 아니고, 예컨대 MPEG1 방식의 디지털 동화상이나, MPEG 방식으로 이용되는 DFT(Discrete Cosine Transform) 이외의 변환 알고리즘에 의한 디지털 동화상이라도 물론 된다.

또한, 본 실시예에서는 관리정보 팩은 동화상의 복원단위인 GOP마다 배치되었지만, 디자털 동화상의 압축방식이 다르면, 그 압축방식의 복원단위마다 되는 것은 자명하다.

마지막으로, 본 실시예에서의 패디스크의 제조방법을 간단히 설명하기로 한다. 비디오 카메라로 촬영한 몇권의 비디오 테이프나, 라이브 녹음한 뮤직 테이프를 마스터로서 준비하고, 그들에 수록되어 있는 동화상, 음성을 디지털화하여 비선택형 편집장치에 업로드한다. 편집자는 이 비선택형 편집장치 상에서 프레임 단위로 영상, 음성을 재생시키면서 그에 따른 메뉴를 선택하여 메뉴, 마이크를 작동한다. 이와 함께 VBI 제더레이터 등을 이용하여 헤아리미트 명령을 내장한 관리정보 팩을 작성한다. 작성 후, 이를 MPEG 규격에 준하여 부호화하여, 동화상 데미터, 오디오 데미터, 부영상 데미터, 관리정보 팩을 생성한다. 생성하면 비선택형 편집장치 상에서 이를로부터 VOB 유니트를 작성하고 VOB를 작성한다. VOB를 작성하면 VOB에 VOB 번호를 부여하고, 또 PGC 정보 #1, #2, #3, #4 ... #n, 비디오 파일부 타이틀을 서치 포인터표, 비디오 파일판리표를 작성하고, 웍크스테이션의 메모리 상에서 상술한 데미터 구조를 구성한다.

데미터 구조를 구성한 후, 파일영역에 아울을 기록할 수 있도록 아울의 데미터를 논리 데미터열로 변환한다. 변환된 논리 데미터들은 자기테이프 등의 전달매체에 기록되고, 또 둘러 데미터열로 변환된다. 이를 데미터열은 블록 데미터에 대하여 ECC(Error Check Code)나, 8-16(Eight to Sixteen) 변조, 리드·인·영역의 데미터, 리드·마웃 영역의 데미터 등이 부가된 것이다. 이 블록 데미터열을 이용하여 원반커팅은 패디스크의 원반을 작성한다. 또, 프레스 점착에 의해 작성된 원반으로부터 패디스크가 제조된다.

상기의 제조 흐름에서는 본 발명의 데미터 구조에 관한 논리 데미터열 작성장치의 일부를 제외하고, 기존의 대응 제조설비가 그대로 사용 가능하다. 이 점에 관해서는, 「오늘차『컴팩트 디스크 드론』 중도평야랑(中道平太郎), 소현박사(小川博司)」 풍자나, 조창서점『패디스크 시스템』 등용 출판학회·광학당회에 기재되어 있다.

3.3.3. 동화상 이용 가능성

이상과 같이 본 발명에 관한 멀티미디어 패디스크는 시험설계의 영상 타이틀과 원터랙티브계 타이틀계의 영상 타이틀을 혼재하여 구성된 멀티미디어 패디스크를 제공하는 경우에 유용하고, 멀티미디어 패디스크를 멀티타이틀형으로 구성하여 영상 타이틀의 유통·판매의 효율화를 활성화시키는데 유용하다.

또한, 본 발명에 관한 재생장치, 제조방법은 실증 메모리의 규모가 제한된 경우 일반용 A/S 기기에 있어 서로, 상기와 같은 패디스크를 재생시키는 데 유용하다.

3.7. 청구항의 분류

청구항 1

광 패밀리의 진행경로를 나타내는 경로정보와, 경로정보에 의해 판독되는 복수의 영상정보를 이용하여 표현된 영상자작물인 영상 타이틀이 복수 기록되어 있는 타이틀 영역과, 타이틀 영역에 기록되어 있는 영상 타이틀을 관리하는 정보가 기록되어 있는 관리자 영역을 갖는 멀티미디어 패디스크에 있어서,

상기 타이틀 영역에 기록되어 있는 영상 타이틀은,

단일 경로정보에 의해 표현된 제 1 타입,

복수의 경로정보에 대하여, 대화적인 분기제어를 규정하는 분기정보를 이용하여 표현된 제 2 타입,

분기정보를 이용하지 않고 복수의 경로정보에 의해 서만 표현된 제 3 타입 중 어느 하나이며,

관리자 영역은,

각 영상 타이틀의 소재를 관리하는 관리정보가 기록되어 있는 소재관리영역과,

각 영상 타이틀의 관리정보에 대응시켜, 설정값에 의해 그 영상 타이틀이 단일 경로정보에 의해 표현되어 있는지 복수의 경로정보에 의해 표현되어 있는지를 나타내는 제 1 플래그와, 설정값에 의해 분기정보를 이용하여 표현되어 있는지의 여부를 나타내는 제 2 플래그를 포함하는 재생타입정보가 기록되어 있는 재생타입 정보영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 재생타입 정보는,

제 1 플래그가, 대응하는 영상 타이틀이 단일 경로정보를 이용하여 표현되어 있는 것을 나타내는 제 1 케이스, 또는 제 2 플래그가, 대응하는 영상 타이틀이 분기정보가 이용되지 않고 표현되어 있는 것을 나타내는 제 2 케이스로 이루어져 있다.

내는 제 2 케이스 중 어느 하나인 경우에, เม울하는 영상 타이들에 있어서, 적어도 소정 조작에 기초하여 영상 타이들 내의 임의의 장소로의 서치 재생을 디스크 재생장치에 할하게 하는 서치기능과, 타이를 재생이 얼마만큼 경과했는지를 디스크 재생장치에 감시시켜, 이것을 표시시키는 피드백 기능을 포함하는 AV 기능이 가능한 것을 디스크 재생장치에 지시하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

경로정보의 속성으로서,

경로정보의 규장에 의해, 미리 정해진 재생순서로 복수의 영상정보를 연속재생하는 통상 재생 타입이 있고,

재생 타입 정보는,

각 영상 타이들의 관리정보마다 그 영상 타이들을 표현하기 위해 이용되는 모든 경로정보가 통상 재생 타입인지의 여부를 나타내는 제 3 플래그를 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크.

청구항 4

제 2 항에 있어서,

분기정보의 제 1 속성으로서,

다른 영상 타이들로의 분기는 하지 않은 분기정보를 나타내는 타이들내 분기타입이 있고,

재생타입정보는,

각 영상 타이들의 관리정보마다 그 영상 타이들을 표현하기 위해 이용되는 모든 분기정보는 타이들내 분기타입인지의 여부를 나타내는 제 4 플래그를 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크.

청구항 5

제 2 항에 있어서,

분기정보의 제 2 속성으로서, 조작자에 의해 복기장조의 선택조작이 없는 경우에 선택되는 디롭트의 분기장소가 규정되어 있는 분기정보를 나타내는 분기점소 차동선택 타입이 있고,

재생타입정보는,

각 영상 타이들의 관리정보마다 그 영상 타이들을 표현하기 위해 이용되는 모든 분기정보의 속성이 분기장소 차동선택 타입인지의 여부를 나타내는 제 5 플래그를 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크.

청구항 6

제 2 항에 있어서,

각각의 영상 타이들을 표현하는 복수의 영상정보는 소정단위 시간들의 영상내용을 압축한 영상데이터 및 단위 단위시간에 있어서, 험하는 재생제어를 나타내는 단위시간 관리정보로 이루어지는 영상을록이 복수 배치되어 구성되며,

타이를 영역에서, 제 1 타입 및 제 2 타입의 영상 타이들이 갖는 경로정보에는,

복수의 인덱스 번호와, 면덱스 번호를 부여할 영상블록의 거리를 어드레스를 나타내는 서치장소 정보를 포함하는 인덱스 번호표가 대응되어 타이를 영역에 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크.

청구항 7

제 6 항에 있어서,

상기 복수의 영상블록은,

멀티미디어 패디스크의 회전 방향을 따라 영상 데이터의 재생 순서가 빠른 순서로 나열하고,

타이를 영역에서, 제 1 타입 및 제 2 타입이 갖는 경로정보에는 영상 블록과, 그 영상 블록이 재생될 때 디스크 재생장치가 표시하는 타임 코드의 대응을 나타내는 정보가 기술되어 있는 타임 맵표가 일부되어 있는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크.

청구항 8

제 2 항에 있어서,

상기 관리자 영역 및 타이들 영역은 정보층의 표면 상에 형성되고, 특히 정보층은 0.5mm 이상 0.7mm 이하의 두께를 각각 갖는 제 1 투명기판과 제 2 투명기판에 의해 끼워져 있는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크.

청구항 9

광 꾹업의 진행경로를 나타내는 경로정보와, 경로정보에 의해 관득되는 복수의 영상정보를 이용하여 표현된 영상 저작물인 영상 타이들이 복수 기록되어 있는 타이를 영역과, 타이를 영역에 기록되어 있는 영상

타이틀을 관리하는 정보가 기록되어 있는 관리자 영역을 갖고, 당해 관리자 영역은 각 영상 타이틀의 소재를 관리하는 관리정보가 기록되어 있는 소재 관리 영역과, 각 영상 타이틀의 관리정보에 대응시켜 설정 값에 의해 그 영상 타이틀이 단일 경로정보에 의해 표현되어 있는지 복수의 경로정보에 의해 표현되어 있는지를 나타내는 제 1 플래그와, 설정값에 의해 분기정보를 이용하여 표현되어 있는지의 여부를 나타내는 제 2 플래그를 포함하는 재생타입 정보가 기록되어 있는 재생타입 정보영역을 포함하며,

재생 제어정보에 포함되는 제 1 플래그가, 대응하는 영상 타이틀이 단일 경로정보를 이용하여 표현되어 있는 것을 나타내는 제 1 케이스, 또는 제 2 플래그가, 대응하는 영상 타이틀이 분기정보가 이용되지 않고 표현되어 있는 것을 나타내는 제 2 케이스의 어느 하나인 경우에, 대응하는 영상 타이틀에 있어서 AV 기능이 가능한 것을 지시하고 있는 멀티미디어 패디스크를 재생하는 디스크 재생장치에 있어서,

멀티미디어 패디스크 재생장치는,

멀티미디어 패디스크에 기록되어 있는 데미터를 광학적으로 판독하는 광 꽉업과,

광 꽉업의 드라이브 기구와,

관리자 영역의 기록내용을 판독하도록 광 꽉업의 드라이브 기구를 제어하는 제 1 제대수단과,

제 1 제어수단에 의해 관리자 영역의 기록내용이 판독되면 그 기록내용을 유지하는 관리자 버퍼와,

재생을 원하는 영상 타이틀의 선택을 조작자로부터 접수하는 제 1 접수수단과,

관리자 버퍼를 참조하여, 제 1 접수수단이 접수한 영상 타이틀의 소재를 산출하는 산출수단과,

드라이브 기구를 제어하여 산출수단이 산출한 소재로부터 영상 타이틀을 관리 하도록 광 꽉업을 이동시키는 제 2 제대수단과,

먼저 판독된 관리자 영역의 기록 내용에 포함되는 그 영상 타이틀에 대응하는 재생타입정보의 제 1 플래그, 제 2 플래그의 내용을 참조하여 그 영상 타이틀로 AV 기능의 실행이 가능한지의 여부를 판정하는 판정수단과,

판정수단이 가능하다고 판정된 경우만, 적어도 소정 조작에 기초하여 영상 타이틀 내의 일의의 장소로의 서치 재생을 행하는 서치기능과, 타이틀 재생이 어느 정도 경과했는지를 감시하고, 이것을 표시하는 피드백 기능으로 이루어지는 AV 기능을 실행하는 AV 기능 실행수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크의 재생장치.

청구항 10

제 9 항에 있어서,

상기 판정수단은,

서치기능 실행조건이 되는 플래그 설정값의 조합을 기억하는 서치기능 실행조건표 기억부와,

관리자 버퍼에 기억되어 있는 재생타입 정보 중, 조작자에 의해 선택된 영상 타이틀에 대응하는 것을 인출하는 재생타입 정보취득부와, 인출된 재생타입 정보에 서의 제 1 플래그와 제 2 플래그의 조합과,

서치기능 실행조건표에서의 플래그 설정값의 조합을 대조하는 서치기능 실행조건 대조부를 구비하고,

AV 기능 실행수단은,

서치재생의 지시를 조작자로부터 접수하고, 서치장소를 나타내는 인터럽트 요구를 발생하는 서치장소 접수부와,

서치기능 실행조건 대조부에 의한 대조 결과가 합쳐한 경우만, 광 꽉업의 위치를 지시된 서치장소로 변경하도록 제 2 제대수단에 지시하는 서치기능 실행부를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크의 재생장치.

청구항 11

제 10 항에 있어서,

서치기능 실행조건표 기억부에 기억되어 있는 서치기능 실행조건이 되는 플래그 설정값의 조합은,

제 1 플래그가 경로정보가 단수인 것을 나타내는 제 1 케이스, 또는,

제 2 플래그가 분기정보가 이용되고 있지 않은 것을 나타내는 제 2 케이스 중 어느 하나인 것을 특정으로 하는 멀티미디어 패디스크의 재생장치.

청구항 12

제 11 항에 있어서,

영상 타이틀을 표현하는 경로정보의 속성으로서, 경로정보의 규정에 의해 미리 정해진 재생순서로 복수의 영상정보를 연속 재생하는 통상 재생타입이 있고,

재생타입정보는,

각 영상 타이틀의 광리정보마다 그 영상 타이틀을 표현하기 위해 이용되는 모든 경로정보가 통상 재생타입인지의 여부를 나타내는 제 3 플래그를 포함한다.

서치기능 실행조건표 기억부에 기억되어 있는 서치기능 실행조건이 되는 플래그 설정값의 조합은,

제 3 플래그가 통상재생되는 경로정보인 것을 나타내고, 또 제 1 플래그가 경로정보가 단수인 것을 나타내는 제 3 케이스, 또는, 제 3 플래그가 통상재생되는 경로정보인 것을 나타내고, 또 제 2 플래그가 분기 정보가 이용되고 있지 않는 것을 나타내는 제 4 케이스 중 어느 하나이고,

판정수단의 서치기능 실행조건 대조부는,

만출된 재생타입 정보에서의 제 1 플래그와 제 2 플래그 및 제 3 플래그의 조합과, 서치기능 실행조건표에서의 플래그 설정값의 조합을 대조하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크의 재생장치.

청구항 13

제 11 항에 있어서,

영상 타이틀을 표현하는 분기정보의 속성으로서, 조작자에 의해서 분기장소의 선택조작이 없는 경우에 선택되는 디폴트의 분기장소가 규정되어 있는 분기장소 자동선택 타입이 있고,
재생타입 정보는,

각 영상 타이틀의 관리정보마다 그 영상 타이틀을 표현하기 위해 이용되는 모든 분기정보의 속성이, 분기장소 자동선택 타입인지의 여부를 나타내는 제 4 플래그를 포함하여,

서치기능 실행조건 표 기억부에 기억되어 있는 서치기능의 실행조건이 되는 플래그 설정값의 조합은,

제 1 플래그가 경로정보가 단수인 것을 나타내는 제 1 케이스, 또는,

제 2 플래그가 분기정보가 이용되고 있지 않는 것을 나타내는 제 2 케이스, 또는, 제 2 플래그가 분기정보를 이용하고 있지 않는 것을 나타내고, 또 제 4 플래그가 분기장소 자동선택 타입인 것을 나타내는 제 5 케이스중 어느 하나이고,

판정수단의 서치기능 실행조건 대조부는,

만출된 재생타입 정보에서의 제 1 플래그와 제 2 플래그 및 제 4 플래그의 조합과, 서치기능 실행 조건표에서의 플래그 설정값의 조합을 대조하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크의 재생장치.

청구항 14

제 10 항에 있어서,

멀티미디어 패디스크에 기록되는 영상 타이틀의 영상정보는,

소정단위 시간당 영상내용을 압축한 영상데이터 및 대용 단위시간에 있어서, 행하는 재생제어를 나타내는 단위시간 관리정보로 이루어지는 영상블록이 복수 배치되어 구성되며, 영상 타이틀의 경로정보에는 인덱스 번호와, 대응하는 영상블록의 기록 어드레스의 내용을 나타내는 인덱스 번호표가 부수되어 있고,

AV 기능 실행수단에서의 서치장소 접수부는,

조작자에 의한 수치입력을 입력 인덱스 번호로서 접수하고, 인덱스 번호표를 참조하여 입력 인덱스 번호에 대응하는 영상블록의 기록 어드레스를 서치장소로서 결정하고,

서치기능 실행부는,

판정수단의 서치기능 실행조건 대조부에 의한 대조 결과가 일치한 경우면, 광 플레이의 위치를 지시된 서치장소로 변경하도록 제 2 제어수단에 지시하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크의 재생장치.

청구항 15

제 14 항에 있어서,

복수의 인덱스 번호의 프로그램 입력을 시작하는 뜻의 조작을 검출하는 프로그램 개시조작 검출수단과,

프로그램 입력을 시작하는 뜻의 조작을 프로그래밍 개시조작수단이 검출하고, 그 후에 서치장소 접수부가 조작자에 의한 복수회의 수치 입력을 접수하면 그 복수회의 입력된 수치를 인덱스 번호군으로서 해석하여 보유수단을 구비하고,

디스크 재생장치는,

보유수단에 보유되어 있는 수치를 개개의 인덱스 번호로서, 이를의 인덱스 번호에 대응하는 서치장소 광 픽업의 위치를 차례로 변경하도록 서치기능 실행부를 반복 기동하는 프로그램 재생 실행수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 패디스크의 재생장치.

청구항 16

제 10 항에 있어서,

멀티미디어 패디스크에 기록되는 영상 타이틀의 영상정보는,

소정단위 시간당 영상내용을 압축한 영상데이터 및 대용 단위시간에 있어서, 행하는 재생제어를 나타내는 단위시간 관리정보로 이루어지는 영상블록이 영상 데이터의 재생순서가 랜덤 순서로 시계열(時系列)로 배열되어 구성되며,

어떤 타입의 영상 타이틀을 표현하는 경로 정보에는 영상블록과, 그 영상 블록의 재생될 때에 표시 출력하는 타입코드의 내용을 나타내는 타입 맵표가 부수되어 있고,

AV 기능 실행수단에서의 서치장소 접수부는,

조작자에 의한 수치입력을 입력타임 코드로서 접수하고, 타임 편표를 참조하여 입력타임 코드번호에 마음하는 영상블록의 기록 마드레스를 서치장소로서 결정하고,

서치기능 실행부는,

관정수단의 서치기능 실행 조건 대조부에 의한 대조가 합치된 경우만, 광 광업의 위치를 지시된 서치장소로 변경하도록 제 2 제어수단에 지시하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 광디스크의 재생장치.

청구항 17

제 9 항에 있어서,

상기 관정수단은,

자기(自機)에 있어서, 피드백 기능실행의 조건이 되는 플래그 설정값의 조합을 기억하는 피드백 기능실행 조건표 기억부와,

관리자 버퍼에 기억되어 있는 재생타입 정보 중, 조작자에 의해 선택된 영상 타입에 대응하는 것을 인출하는 재생타입 정보인출부와,

인출된 재생타입 정보에서의 제 1 플래그와 제 2 플래그의 조합과, 피드백 기능실행 조건표 기억부에 기억되어 있는 플래그 설정값의 조합을 대조하는 피드백 기능실행 조건대조부와,

AV 기능 실행수단은,

제 2 제어수단의 제어에 의한 광 광업의 재생 진행량을 감시하는 감시부와,

관정수단의 피드백 기능실행 조건대조부에 의한 대조 결과가 합치된 경우만, 감시하고 있는 재생 진행량에 기초하여 표시용 피드백 정보를 생성하는 피드백 기능 실행부와,

피드백 기능 실행부가 생성한 표시용 피드백 정보를 표시 출력하는 표시부를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 광디스크 재생장치.

청구항 18

제 17 항에 있어서,

피드백 기능실행 조건표 기억부에 기억되어 있는 피드백 기능실행의 조건이 되는 플래그 설정값의 조합은,

제 1 플래그가 경로정보가 단수인 것을 나타내는 제 1 케이스, 또는, 제 2 플래그가 분기정보가 이용되고 있지 않는 것을 나타내는 제 2 케이스 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 멀티미디어 광디스크의 재생장치.

청구항 19

제 18 항에 있어서,

영상 타이틀을 표현하는 경로정보의 속성으로서, 경로정보의 규정에 의해 미래 정해진 재생순서로 복수의 영상정보를 연속재생하는 통상 재생타입이 있고,

재생타입 정보는,

각 영상 타이틀의 관리정보마다 그 영상 타이틀을 표현하기 위해 미용되는 모든 경로정보가 통상 재생타입인지의 여부를 나타내는 제 3 플래그를 포함하는,

서치기능 실행조건표 기억부에 기억되어 있는 피드백 기능실행의 조건이 되는 플래그 설정값의 조합은,

제 3 플래그가 통상 재생되는 경로정보인 것을 나타내고, 또 제 1 플래그가 경로정보가 단수인 것을 나타내는 제 3 케이스, 또는, 제 3 플래그가 통상 재생되는 경로정보인 것을 나타내며, 또 제 2 플래그가 분기정보가 이용되고 있지 않은 것을 나타내는 제 4 케이스 중 어느 하나이고,

관정수단의 피드백 기능실행 조건대조부는,

인출된 재생타입 정보에서의 제 1 플래그와 제 2 플래그와 제 3 플래그의 조합과, 피드백 기능실행 조건표에서의 플래그 설정값의 조합을 대조하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 광디스크의 재생장치.

청구항 20

제 18 항에 있어서,

영상 타이틀을 표현하는 분기정보의 속성으로서, 조작자에 의해서 분기장소의 선택조작이 없는 경우에 선택되는 디폴트의 분기장소가 규정되어 있는 분기장소 자동선택 타입이 있고,

재생타입 정보는,

각 영상 타이틀의 관리정보마다 그 영상 타이틀을 표현하기 위해 미용되는 모든 분기정보의 속성이 분기장소 자동선택 타입인지의 여부를 나타내는 제 4 플래그를 포함하고,

피드백 기능실행 조건표 기억부에 기억되어 있는 피드백 기능의 실행조건이 되는 플래그 설정값의 조합은,

제 1 클래그가 경로정보로 단수인 것을, 나타내는 제 1 케이스, 또는, 제 2 클래그가 분기정보가 이용되고 있지 않는 것을 나타내는 제 2 케이스, 또는, 제 2 클래그가 분기정보를 이용하고 있지 않는 것을 나타내고, 또 제 4 클래그가 본거장소 자동선택 태입인 것을 나타내는 제 5 케이스 중 어느 하나이고,
판정수단의 피드백 가능 실행 조건 대조부는,

인출된 재생타입 정보에서의 제 1 클래그와 제 2 클래그 및 제 5 클래그의 조합과, 피드백 가능 실행 조건 표에서의 클래그 설정값의 조합을 대조하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 광디스크의 재생장치.

청구항 21

제 17 항에 있어서,

멀티미디어 광디스크에 기록되는 영상 타이틀의 영상정보는,

소정 단위 시간당 영상내용을 일축한 영상데이터 및 당해 단위시간에 있어서, 행하는 재생제어를 나타내는 단위시간 관리정보로 이루어지는 영상블록이 복수 배치되어 구성되고, 영상 타이틀의 영상정보에는 인덱스 번호와, 대응하는 영상블록의 가족 어드레스의 내용을 나타내는 인덱스 번호 표가 부수되어 있고,
AV 가능 실행수단은,

광 꾹업에 의해 재생되는 영상블록의 기록 어드레스를 감시하는 동시에 인덱스 번호표를 참조하여, 감시하고 있는 기록 어드레스가 대응하는 인덱스 번호를 결정하는 감시부와,

판정수단의 피드백 가능 실행 조건 대조부에 의한 대조 결과가 합치한 경우만 합치부가 결정한 인덱스 번호에 기초하여 표시용 피드백 정보를 생성하는 피드백 가능 실행부와,
피드백 가능 실행부가 생성한 표시용 피드백 정보를 표시 출력하는 표시부를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 광디스크 재생장치.

청구항 22

제 21 항에 있어서,

멀티미디어 광디스크에 기록되는 영상 타이틀은 식별번호를 갖고,

AV 가능 실행수단에서의 감시부는, 또한,

광 꾹업에 의해 재생되는 영상 타이틀의 식별번호를 감시하며,

피드백 가능 실행부는, 또한,

판정수단의 피드백 가능 실행 조건 대조부에 의한 대조 결과가 합치하는 경우, 감시하고 있는 영상 타이틀의 식별번호 및 결정한 인덱스 번호에 기초하여 표시용 피드백 정보를 생성하고, 합치하지 않는 경우는 감시하고 있는 영상 타이틀의 식별번호에만 기초하여 표시용 피드백 정보를 생성하고,

표시부는, 또한,

피드백 가능 실행부가 생성한 표시용 피드백 정보를 표시 출력하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 광디스크 재생장치.

청구항 23

제 17 항에 있어서,

멀티미디어 광디스크에서 영상 타이틀을 표현하는 영상정보는, 소정 단위 시간당 영상 내용을 일축한 영상데이터 및 대응 단위시간에 있어서, 행하는 재생제어를 나타내는 단위시간 관리정보로 이루어지는 영상 블록이 복수 배치되어 구성되고,

멀티미디어 광디스크에는,

영상블록과 그 영상블록이 재생될 때 디스크 재생장치가 표시하는 타임코드의 내용을 나타내는 정보가 기술하고 있는 하나의 태임 맵표가 기록되어 있고,

상기 피드백 가능 실행부는,

제 2 재생수단의 재생에 의한 관독이 시작되면 선두의 타임코드를 소정 형식으로 표시하는 선두 타임코드 표시부와,

선두 타임코드로부터 표시되고 나서, 광 꾹업이 타임 맵표에 기재되어 있는 영상블록에 해당하는 디스크 어드레스에 도달했는지를 감시하는 전센스 감시부와,

광 꾹업이 도달하면 표시부에 표시되어 있는 타임코드 표시를 소정의 시간만 진행하도록 간신히하는 타임코드 간신후부를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 광디스크 재생장치.

청구항 24

제 23 항에 있어서,

멀티미디어 광디스크에 기록되는 영상 타이틀은 식별번호를 갖고,

AV 가능 실행수단에서의 감시부는, 또한,

광 꾹업에 의해 재생되는 영상 타이틀의 식별번호를 감시하고,

피드백 기능실행부는, 또한,

편정수단의 피드백 기능실행 조건마조부에 의한 대조 결과가 합치하는 경우, 감시하고 있는 영상 타이틀의 석별번호 및 선두 탄밀코드에 기초하여 표시용 피드백 정보를 생성하고, 협치하지 않은 경우는, 감시하고 있는 영상 타이틀의 석별번호에만 기초하여 표시용 피드백정보를 생성하고,

표시부는,

피드백 기능실행부가 생성한 표시용 피드백 정보를 표시출력하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 팬디스크 재생장치.

청구항 25

분기정보의 제 1 속성에는, 다른 영상 타이틀로의 분기는 행하지 않는 분기정보를 나타내는 타이틀내 분기타입이 있고,

제생타입 정보는,

각 영상 타이틀의 관리정보마다 그 영상 타이틀을 표현하기 위해 이용되는 모든 분기정보는 타이틀내 분기타입인지의 여부를 나타내는 제 5 플래그를 포함하여,

청구항 9 기재의 상기 멀티미디어 팬디스크 재생장치는,

복수의 타이틀 번호의 프로그램 입력을 시작하는 뜻의 조작을 검출하는 프로그램 개시조작 검출수단과,

조작자에 의한 수차입력을 타이틀 번호로서 접수하는 타이틀번호 접수수단과,

타이틀번호 접수수단에 의한 타이틀 번호의 접수가 행하여지면, 그 때 타이틀 번호에 대응하는 영상 타이틀의 재생타입 정보 내의 플래그를 참조하고, 그 영상 타이틀에는 다른 영상 타이틀로의 분기가 규정되어 있는지를 석별하는 석별수단과,

접수한 타이틀 번호 중, 다른 영상 타이틀로의 분기가 규정되어 있지 않으면 석별된 것만을 재생할 영상 타이틀의 리스트로서 해석하여 보유하는 보유수단과,

보유수단에 보유되어 있는 수치를 개개의 타이틀 번호로서, 이를테이블의 타이틀 번호에 대응하는 타이틀을 판독하도록 산출수단 및 제 2 제어수단을 반복 기동하는 반복수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 팬디스크 재생장치.

청구항 26

버퍼를 갖는 영상재생장치에 적용되며,

팬디스크 상의 관록 경로를 나타내는 경로정보와, 경로정보에 의해 관록되는 복수의 영상정보를 이용하여 표현된 영상저작물인 영상 타이틀을 각 영상 타이틀 소재를 판독하는 관리정보와, 소정값에 의해 그 영상 타이틀이 단일 경로정보에 의해 표현되어 있는지 복수의 경로정보에 의해 표현되어 있는지를 나타내는 제 1 플래그와, 설정값에 의해 분기정보를 이용하여 표현되어 있는지의 여부를 나타내는 제 2 플래그를 포함하는 재생타입정보를 갖는 멀티미디어 팬디스크를 재생하는 재생방법에 있어서,

관리정보를 상기 버퍼로 판독하는 제 1 판독 단계와,

재생을 원하는 영상 타이틀의 선택을 조작자로부터 접수하는 접수단계와,

버퍼를 참조하여 접수단계가 접수한 영상 타이틀의 소재를 산출하는 산출단계와,


산출단계가 산출한 소재에서 영상 타이틀을 판독하는 제 2 판독단계와,

먼저 판독된 영상 타이틀에 대응하는 재생타입 정보의 제 1 플래그, 제 2 플래그의 내용을 참조하여, 그 영상 타이틀로 AV 기능의 실행이 가능한지의 여부를 판정하는 판정단계와,


판정 단계가 가능하다고 판정한 경우에만, 적어도 소정조작에 기초하여 영상 타이틀 내의 임의의 장소로의 서치 재생을 디스크 재생장치에 행하게 하는 서치기능과, 타이틀 재생이 어느 정도 경과했는지를 디스크 재생장치에 감시시키고, 이것을 표시시키는 피드백 기능으로 이루어지는 AV 기능의 실행을 하는 AV 기능실행 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 팬디스크의 재생방법

도면


도면 1

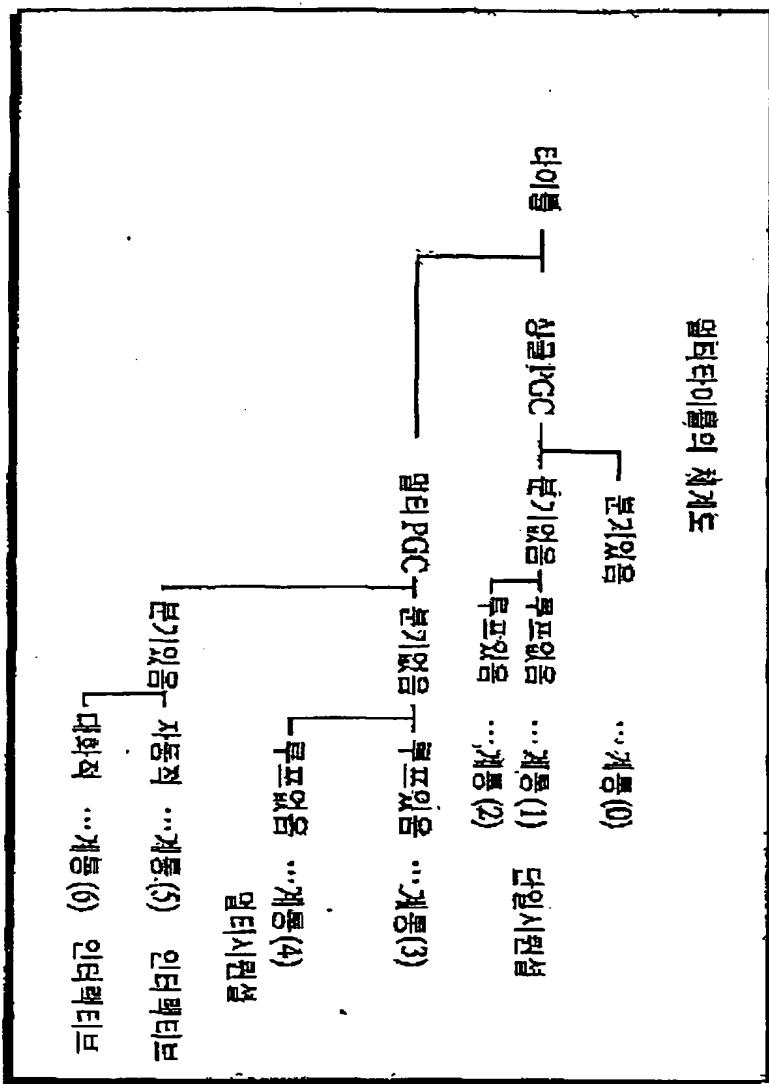


도면24

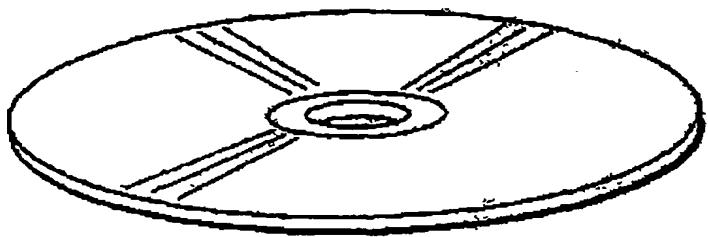


도면25

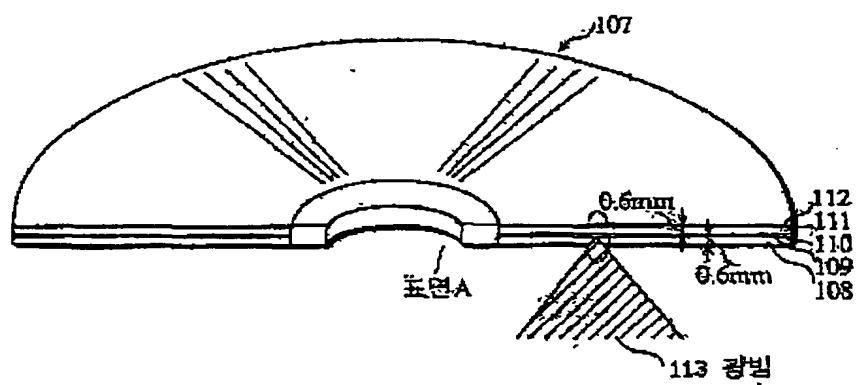


도면26

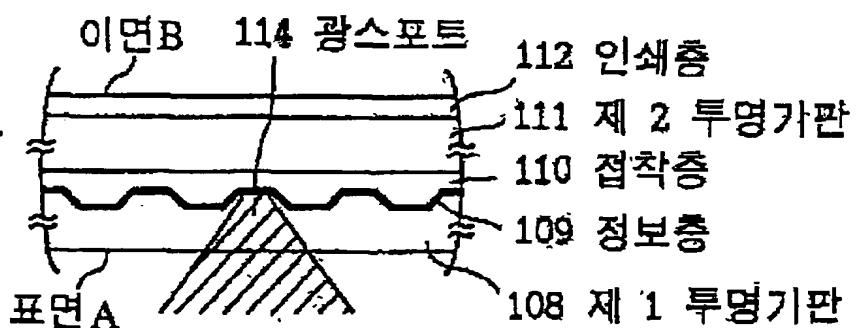


도면27

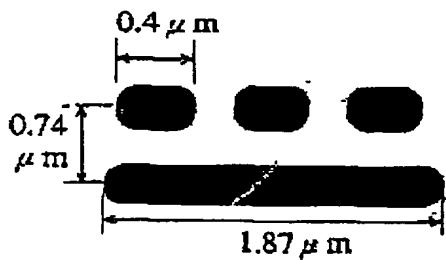


도면 4

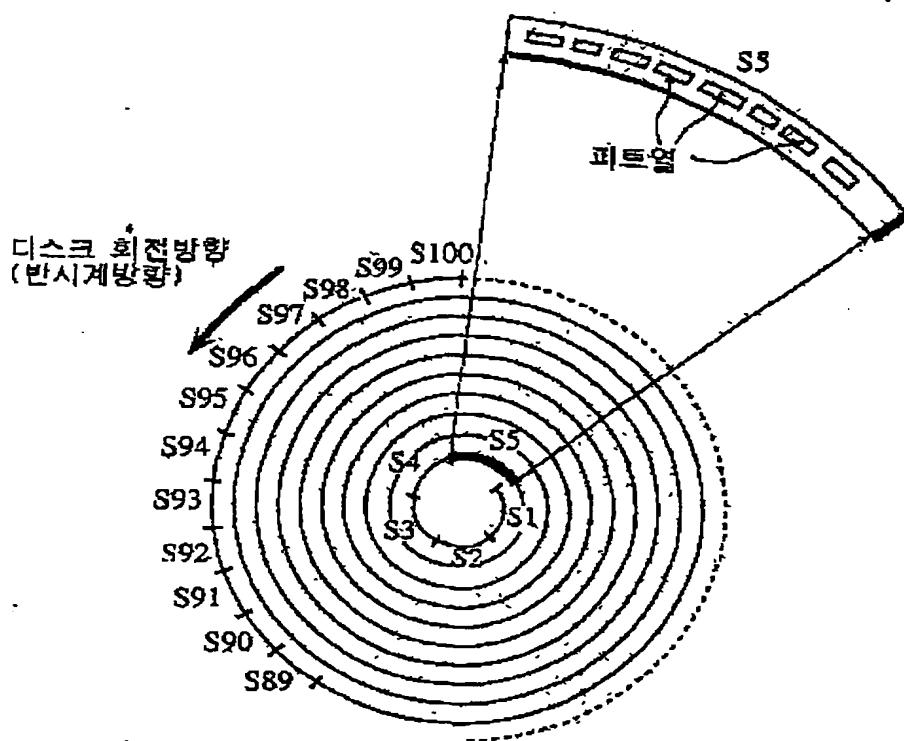


도면 5

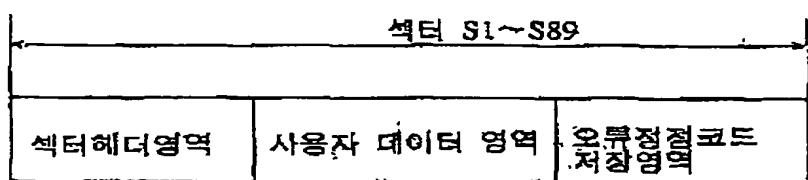

도면44

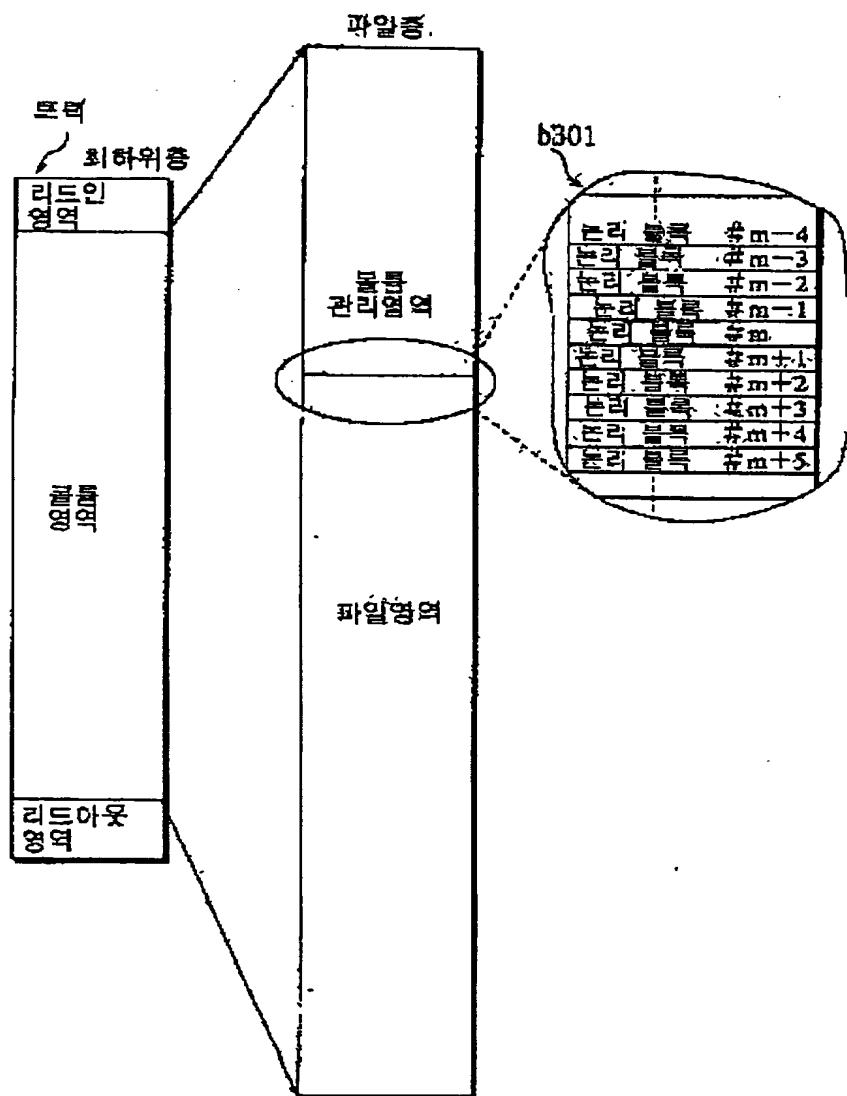

도면 48

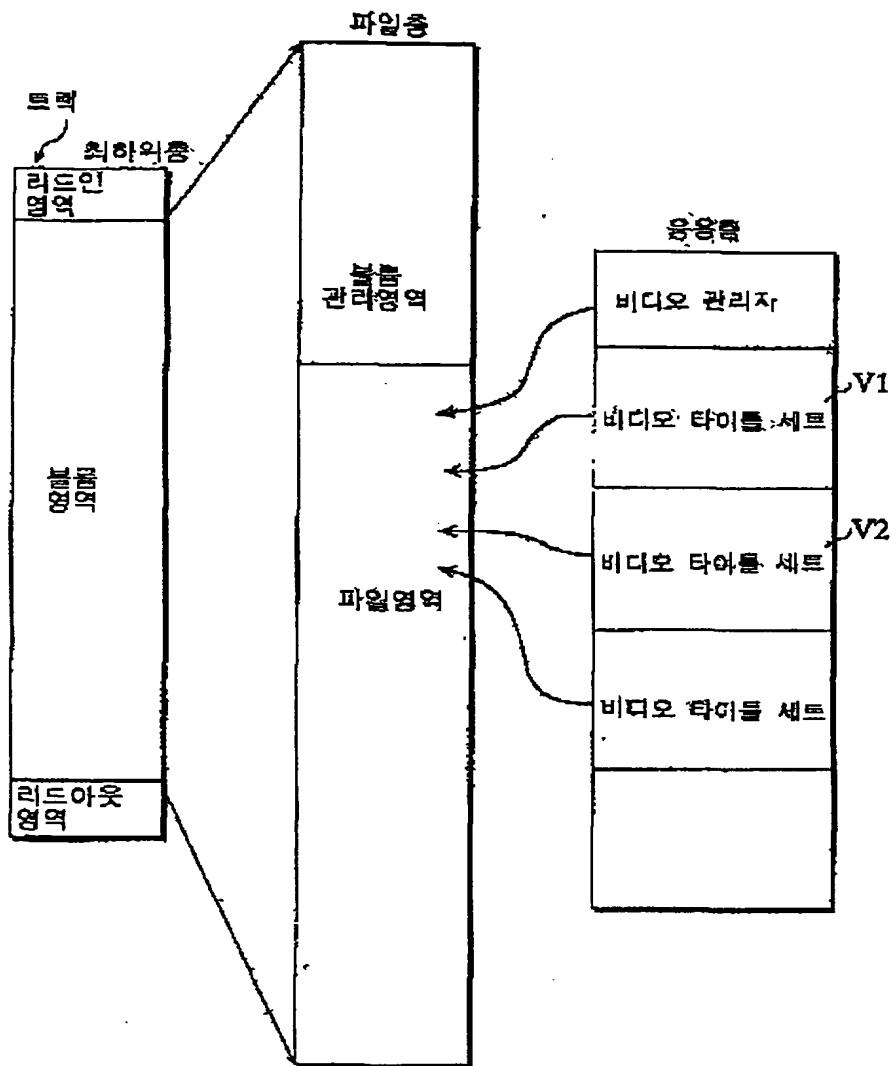

도록54


비디오 타이틀 세트 VI

비디오 타이틀 세트 관리정보


VOR#1(0min)	감독명, 프로듀서명, 제작회사명, 캐스트명 외 크레디토가 내려오는 오피셜 화면
VOR#2(50sec.)	도록54 주변을 주인공이 걸는 장면
VOR#3(8min.)	주인공이 수상한 인물과 지나치는 장면
VOR#4(48sec.)	총합상자 A의 본사 빌딩의 회의실 장면
VOR#5(13min.)	총합상자 A의 국비 프로젝트가 밝혀지는 장면
VOR#6(45sec.)	국비 프로젝트의 내용을 들은 전무 B씨가 미소를 짓는 장면
VOR#7(16min.)	국비 프로젝트의 내용을 들은 전무 B씨가 미소를 짓는 장면
VOR#8(59sec.)	시동차 메이커 D사의 본사 공장의 정문 장면
VOR#9(59sec.)	국비 프로젝트의 중심이 되는 신차의 전모가 밝혀지는 장면

영상소재군


5055

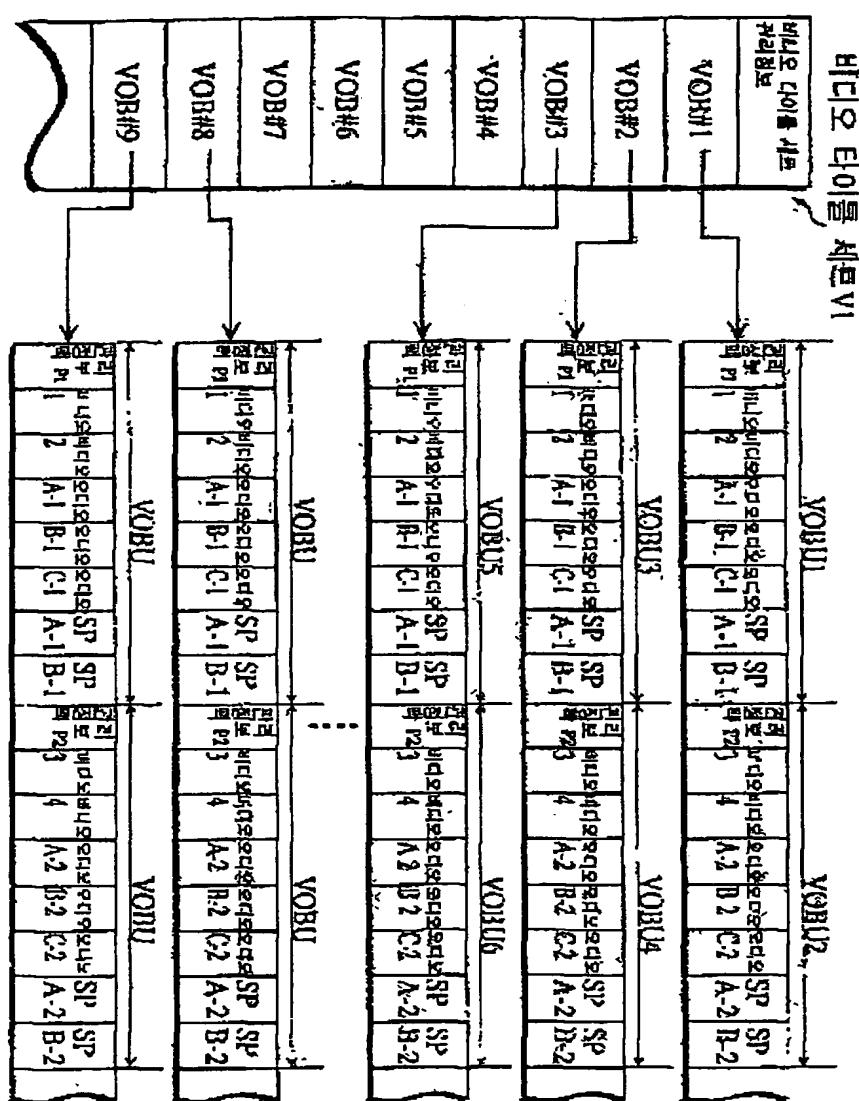

도면

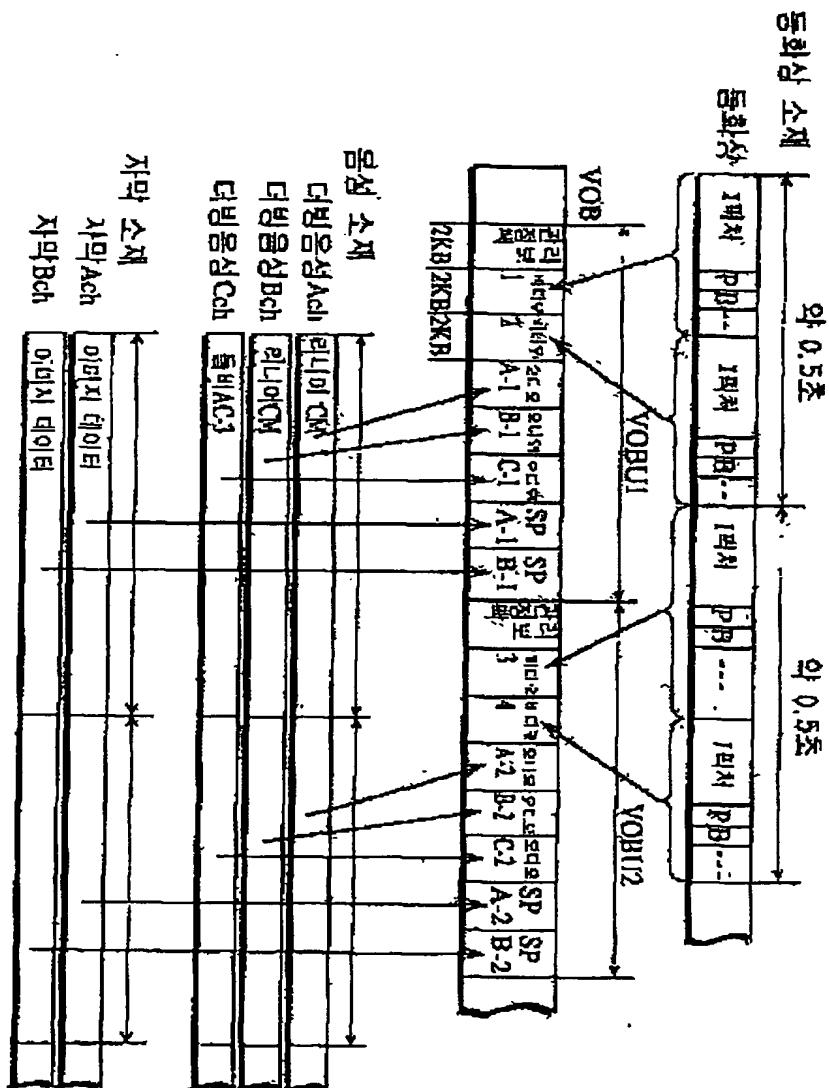

587

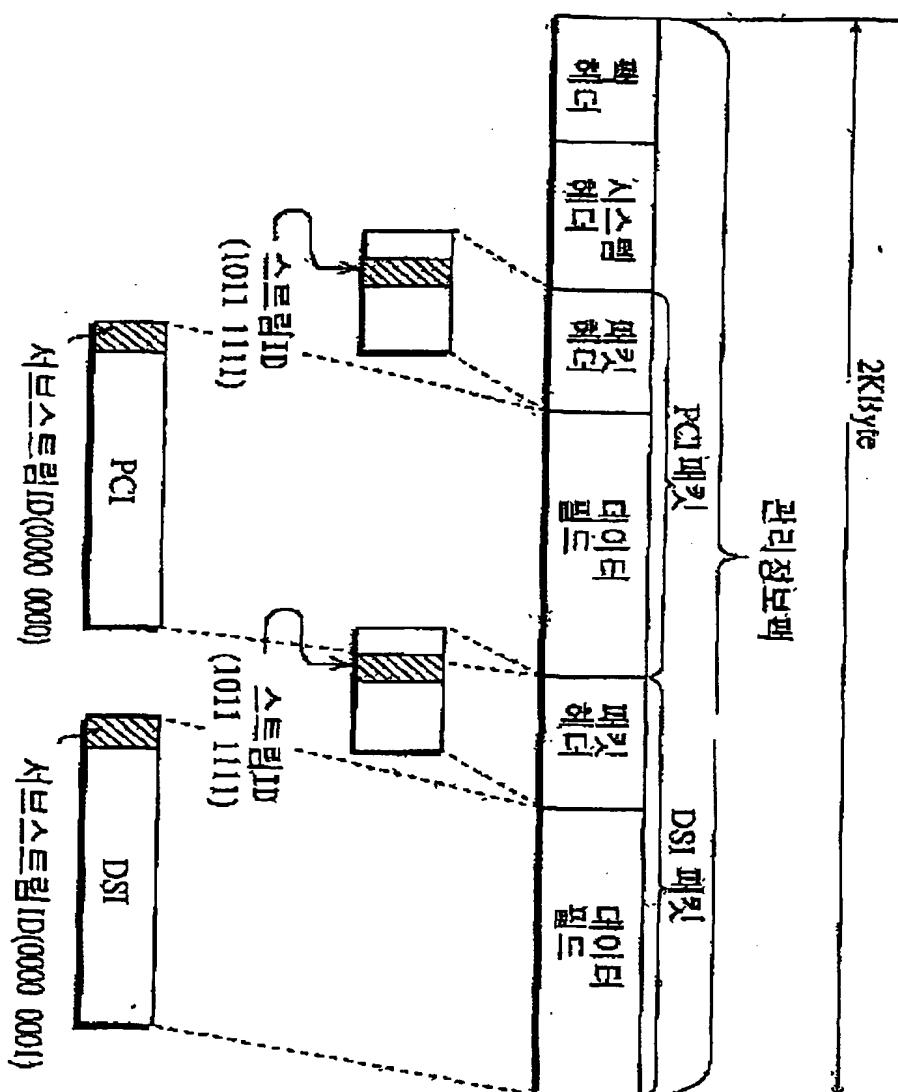

598

VTS 관리표	
타이틀 서치 포인터수	
VTS내 타이틀 서치 프인티 #1	VTS내 타이틀 서치 포인터 #1
VTS내 타이틀 서치 포인티 #2	VTS내 타이틀 서치 포인티 #2
VTS내 타이틀 서치 포인티 #3	VTS내 타이틀 서치 포인티 #3
VTS내 타이틀 서치 포인티 #4	VTS내 타이틀 서치 포인티 #4
VTS내 타이틀 서치 포인티 #5	VTS내 타이틀 서치 포인티 #5
⋮	⋮
VTS내 타이틀 서치 포인티 #98	VTS내 타이틀 서치 포인티 #98
VTS내 타이틀 서치 포인티 #99	VTS내 타이틀 서치 포인티 #99
PGC 정보 #1	
PGC 정보 #2	PGC 정보 #2
PGC 정보 #3	PGC 정보 #3
PGC 정보 #4	PGC 정보 #4
PGC 정보 #5	PGC 정보 #5
PGC 정보 #6	PGC 정보 #6
PGC 정보 #7	PGC 정보 #7
PGC 정보 #8	PGC 정보 #8
⋮	⋮
PGC 정보 #98	PGC 정보 #98
PGC 정보 #99	PGC 정보 #99
VTS 타입 서치 맵 #1	
VTS 타입 서치 맵 #2	VTS 타입 서치 맵 #1
VTS 타입 서치 맵 #3	VTS 타입 서치 맵 #2
VTS 타입 서치 맵 #4	VTS 타입 서치 맵 #3
VTS 타입 서치 맵 #5	VTS 타입 서치 맵 #4
VTS 타입 서치 맵 #6	VTS 타입 서치 맵 #5
VTS 타입 서치 맵 #7	VTS 타입 서치 맵 #6
⋮	⋮
VTS 타입 서치 맵 #11	VTS 타입 서치 맵 #11
VTS 타입 서치 맵 #12	VTS 타입 서치 맵 #12

비디오 타이틀 세트내 타이틀 서치 포인터표

VTS#1	E01를 서치 포인터 #1	VTS#1.VTS 내 E01를 #1 . . . Entry - PGC#1
VTS#1	E01을 서치 포인터 #2	VTS#1.VTS 내 E01을 #2 . . . Entry - PGC#2
VTS#1	E01을 서치 포인터 #3	VTS#1.VTS 내 E01을 #3 . . . Entry - PGC#3
VTS#1	E01을 서치 포인터 #4	VTS#1.VTS 내 E01을 #4 . . . Entry - PGC#4
VTS#1	E01을 서치 포인터 #5	VTS#1.VTS 내 E01을 #5 . . . Entry - PGC#5
VTS#1	E01을 서치 포인터 #6	VTS#1.VTS 내 E01을 #6 . . . Entry - PGC#6

도록장

PGC정보#1
PGC연결정보 NULL
PGC 일반정보 NULL
PG 맵
PGC(VOB#1) PG(VOB#3) RG(VOB#4)
VOB 위치점보표
VOB#1(10min) VOB#2(5min) VOB#3(5min) VOB#4(8min)
VOB#2(10min) VOB#3(5min) VOB#4(8min); VOB#5(8min)
VOB#3(10min) VOB#4(5min) VOB#5(5min); VOB#6(8min)
PGC 명령포 NULL
PGC정보#2
PGC연결정보 PGC#13
PGC 일반정보 NULL
PG 맵 NULL
VOB 위치점보표
VOB#1(10min) VOB#2(5min) VOB#3(8min)
PGC 명령포 NULL
PGC정보#3
PGC연결정보 NULL
PGC 일반정보 Loop Random
PG 맵 NULL
VOB 위치점보표
VOB#1(10min) VOB#2(5min) VOB#3(8min) VOB#4(8min)
VOB#2(8min) VOB#3(5min) VOB#4(30sec) VOB#5(8min)
PGC 명령포 NULL
PGC정보#4
PGC연결정보 NULL
PGC 일반정보 3loop
PG 맵 NULL
VOB 위치점보표
VOB#1(10min) VOB#2(5min) VOB#3(5sec) VOB#4(5min)
VOB#2(5min) VOB#3(5min) VOB#4(30sec) VOB#5(8min)
PGC 명령포 NULL
PGC정보#5
PGC연결정보 NULL
PGC 일반정보 NULL
PG 맵 NULL
VOB 위치점보표
VOB#1(10min) VOB#2(5min) VOB#3(8min) VOB#4(5min) VOB#5(8min)
PGC 명령포 CompRegLink R1.3. = PGC#15 CompRegLink R1.4. = PGC#16
PGC정보#6
PGC연결정보 NULL
PGC 일반정보 NULL
PG 맵 NULL
VOB 위치점보표
VOB#1(5sec) VOB#2(5min) VOB#3(8min)
PGC 명령포 TitlePlay Title#3

도면 108

PGC 정보

PGC 연결정보
PGC 일반정보
PG 맵
VOB 위치정보표
PGC 명령표

57-39

VOB 위치점보표

VOB#1의 재생시간	VOB#1로의 오프셋	VOB#1을 구성하는 블록수
VOB#2의 재생시간	VOB#2로의 오프셋	VOB#2을 구성하는 블록수
VOB#3의 재생시간	VOB#3로의 오프셋	VOB#3을 구성하는 블록수
VOB#4의 재생시간	VOB#4로의 오프셋	VOB#4을 구성하는 블록수
VOB#5의 재생시간	VOB#5로의 오프셋	VOB#5을 구성하는 블록수
VOB#6의 재생시간	VOB#6로의 오프셋	VOB#6을 구성하는 블록수
VOB#7의 재생시간	VOB#7로의 오프셋	VOB#7을 구성하는 블록수
VOB#8의 재생시간	VOB#8로의 오프셋	VOB#8을 구성하는 블록수

도면11

비디오 관리자 (Video_Manager)

VM 관리표

VM 내 타이틀 서치 포인터표

타이틀 서치 포인터수

VM내 타이틀 서치 포인터 #1

VM내 타이틀 서치 포인터 #2

VM내 타이틀 서치 포인터 #3

VM내 타이틀 서치 포인터 #4

VM내 타이틀 서치 포인터 #5

VM내 타이틀 서치 포인터 #6

VM내 타이틀 서치 포인터 #7

VM내 타이틀 서치 포인터 #8

:

VM내 타이틀 서치 포인터 #98

VM내 타이틀 서치 포인터 #99

PGC 정보 #1 For Menu

PGC 연결정보 PGC#1

PGC 일반정보 NULL

PG 맵 NULL

VOB 위치 정보 표 VOB#1 For Menu

PGC 명령표 NULL NULL

VOB #1 For Menu

관리정보 팩(특수의 TitlePlay)

부영상(타이틀명의 문자열)

주영상(배경영상)

도록 12

비. 누

광디스크를 구입하여 주셔서 감사합니다.
 디스크의 수록 타이틀을 다음과 같이
 원하시는 타이틀을 카드로 지시하여 회전하시면
 주시 타이틀 재생을 개시합니다.

- | | | | |
|---|------|---|--------|
| 1 | 액션영화 | A | 극장공개판 |
| 2 | 액션영화 | A | 다이제스트판 |
| 3 | 액션영화 | A | 프로필 키즈 |
| 4 | 액션영화 | A | TV 방영판 |
| 5 | 액션영화 | A | 멀티스토리판 |
| 6 | 액션영화 | A | 멀티미디어판 |

↑ 아이템 #1
 ↑ 아이템 #2
 ↑ 아이템 #3

타이틀번호
↑

도록13

관리정보 팩·하이라이트 정보

아이템정보 #1	팰릿 변환범위 Title Play Title #1
아이템정보 #2	팰릿 변환범위 Title Play Title #2
아이템정보 #3	팰릿 변환범위 Title Play Title #3
아이템정보 #4	팰릿 변환범위 Title Play Title #4
아이템정보 #5	팰릿 변환범위 Title Play Title #5
아이템정보 #6	팰릿 변환범위 Title Play Title #6


도면 14

비디오 관리자내 타이틀 서치 포인터표


a141 타이틀 제생타입 a142 a143

	시리얼 단일 PCC	시리얼 단일 단별 플레이그	날기 있음 없음	타이틀간 분기	타이틀 세트 번호	VTS#1 타이틀 번호
타이틀 서치 포인터 #1	ON	ON	ON	타이틀서트#1	타이틀#1	
타이틀 서치 포인터 #2	OFF	OFF	ON	타이틀세트#1	타이틀#2	
타이틀 서치 포인터 #3	OFF	OFF	ON	타이틀세트#1	타이틀#3	
타이틀 서치 포인터 #4	OFF	OFF	OFF	타이틀세트#1	타이틀#4	
타이틀 서치 포인터 #5	ON	OFF	ON	타이틀세트#1	타이틀#5	
타이틀 서치 포인터 #6	OFF	OFF	OFF	타이틀세트#1	타이틀#6	
타이틀 서치 포인터 #7	OFF	OFF	ON	타이틀세트#2	타이틀#1	
타이틀 서치 포인터 #8	OFF	OFF	ON	타이틀세트#2	타이틀#2	
타이틀 서치 포인터 #9	OFF	OFF	ON	타이틀세트#2	타이틀#3	

五图15

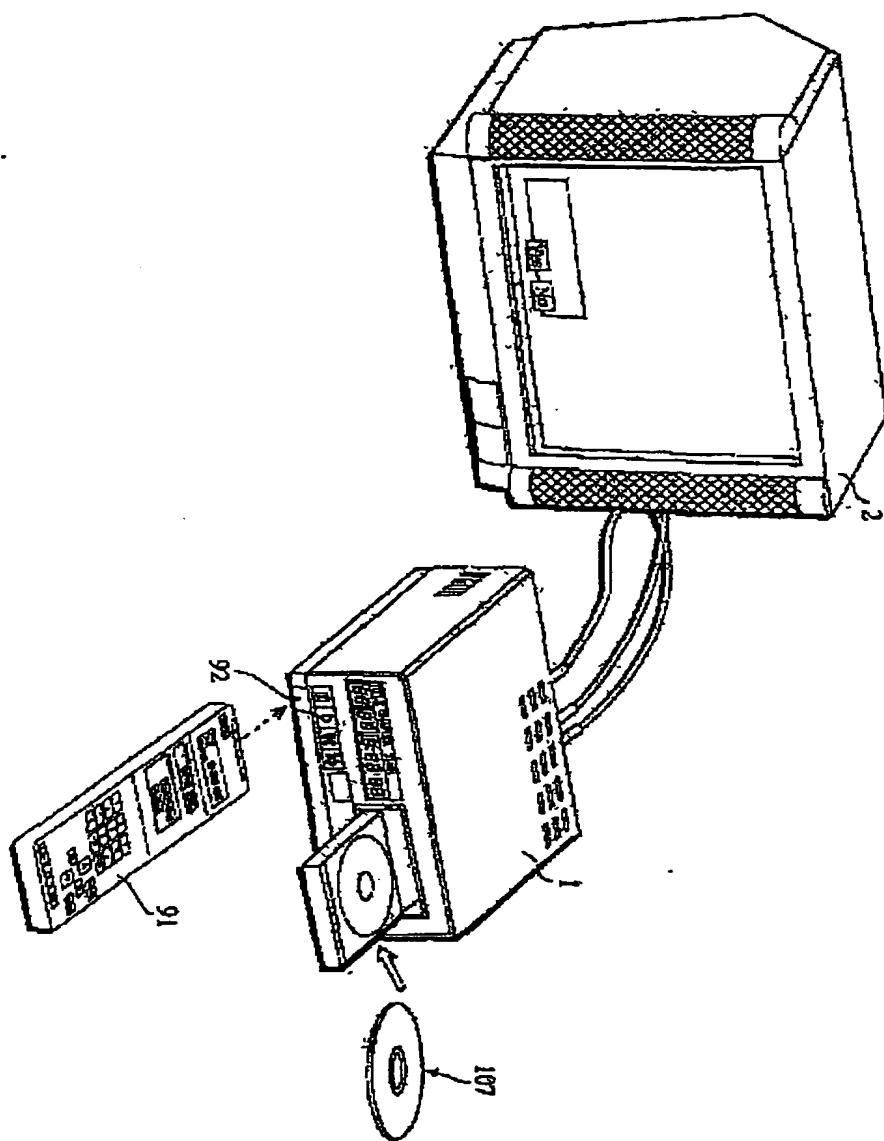

SFR

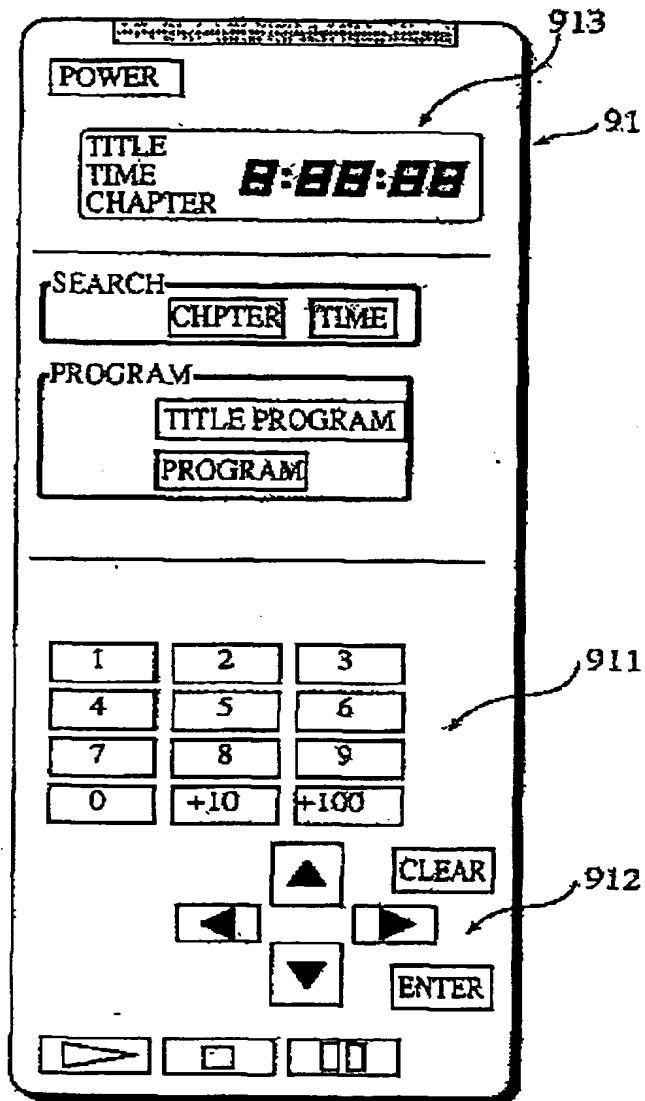


913

91


911

912

57-47

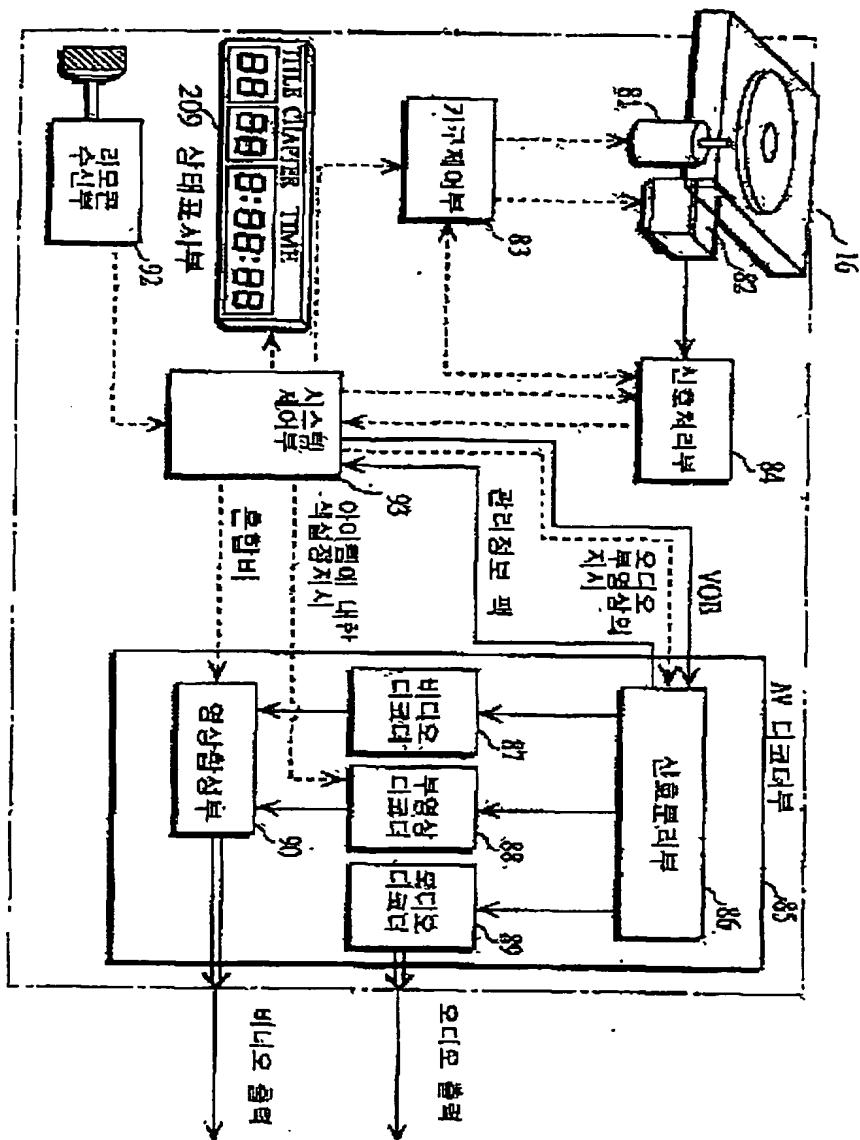


도면18

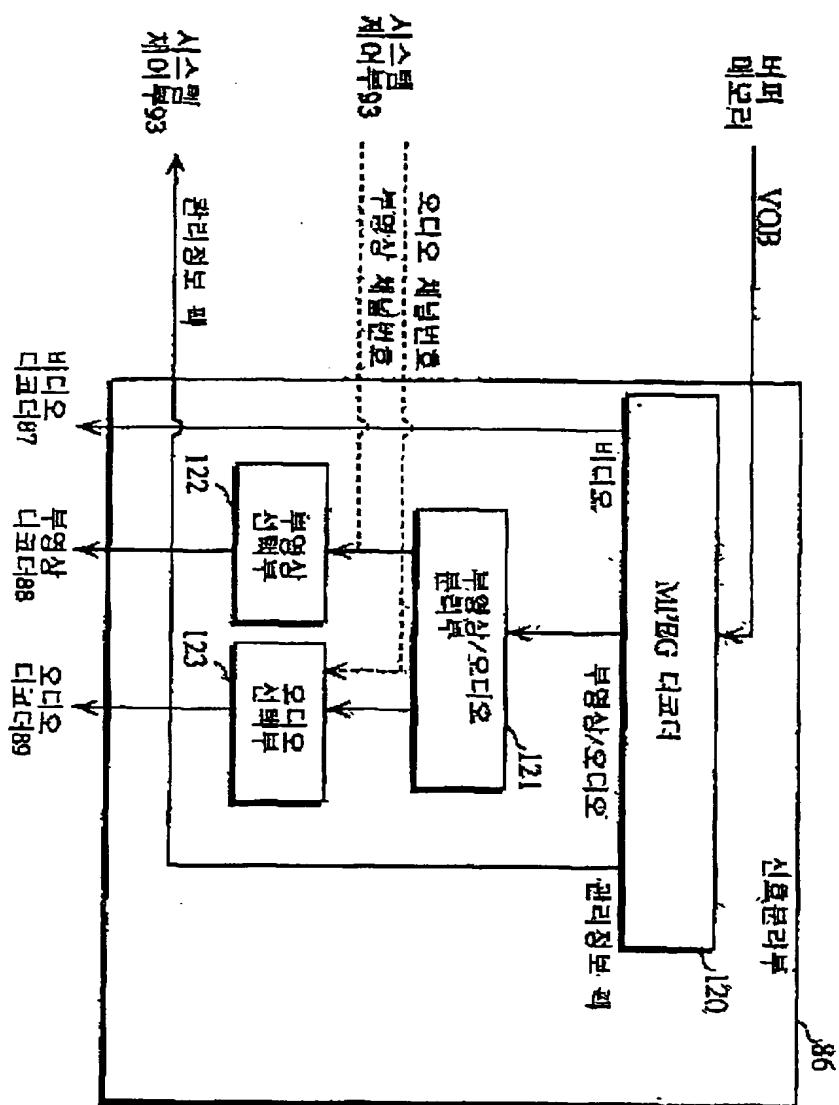

86


도면 28

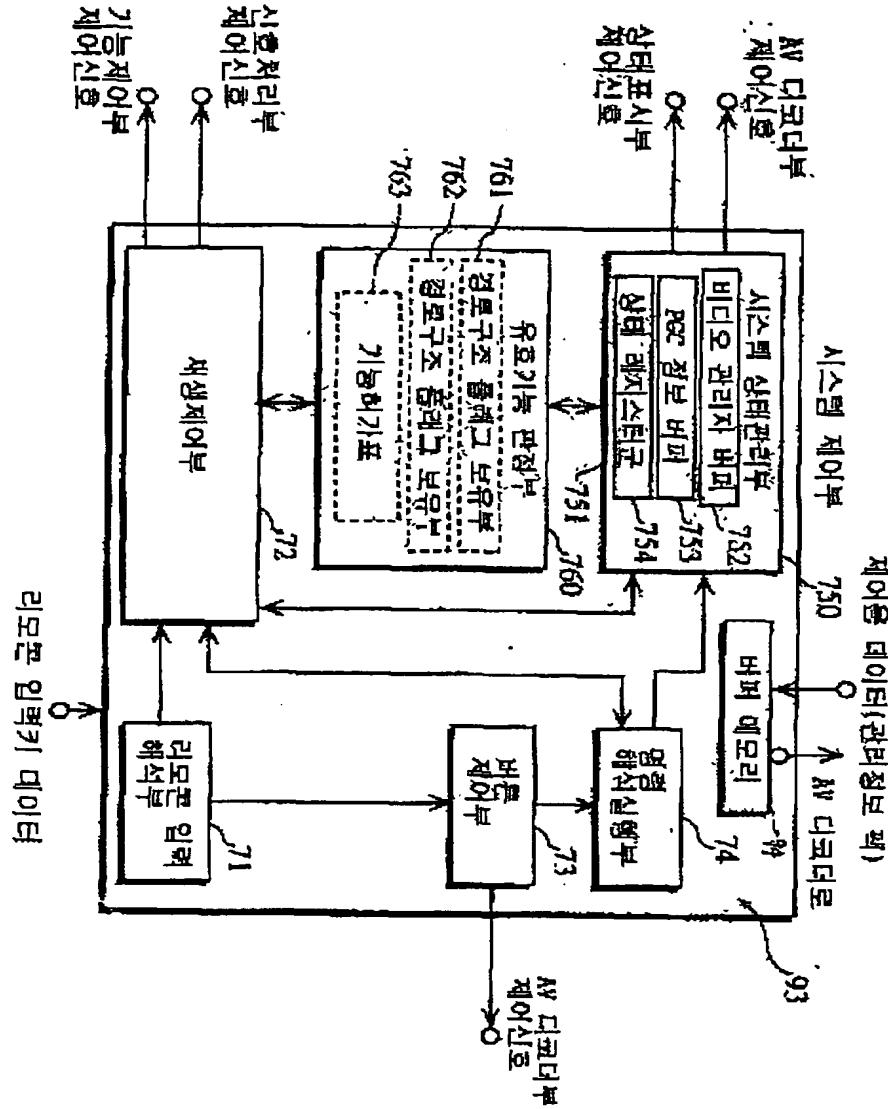


57-49

기능	제어조건		
	시원설 단일PC 플래그	분기없음 플래그	타이틀간 없음 플래그
챕터번호표시	ON	ON	—
제생경과 서간표시	ON	ON	—
챕터번호 서치	ON	ON	—
타입 서치	ON	ON	—
챕터 프로그래밍 기능	ON	—	—
타이틀 프로그래밍 기능	ON	ON	ON


S02M

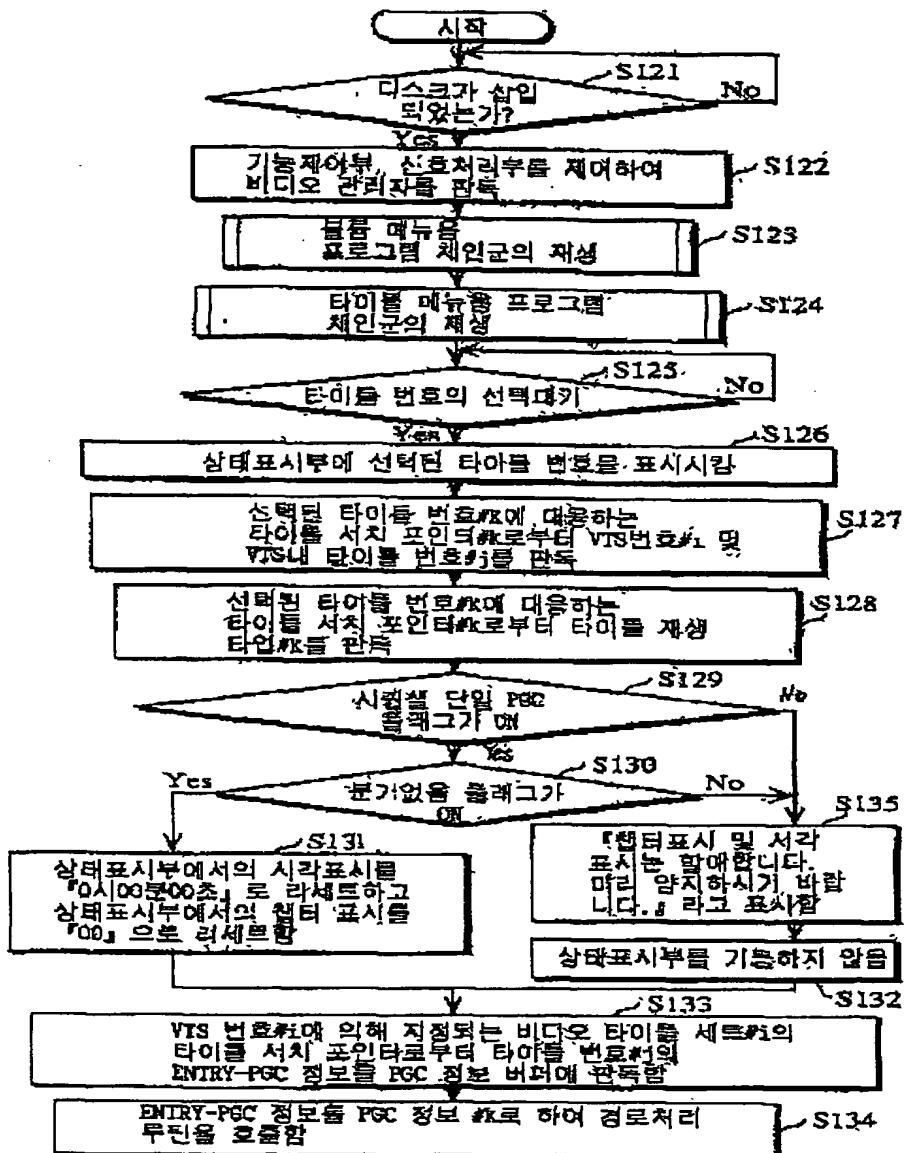


도 0215

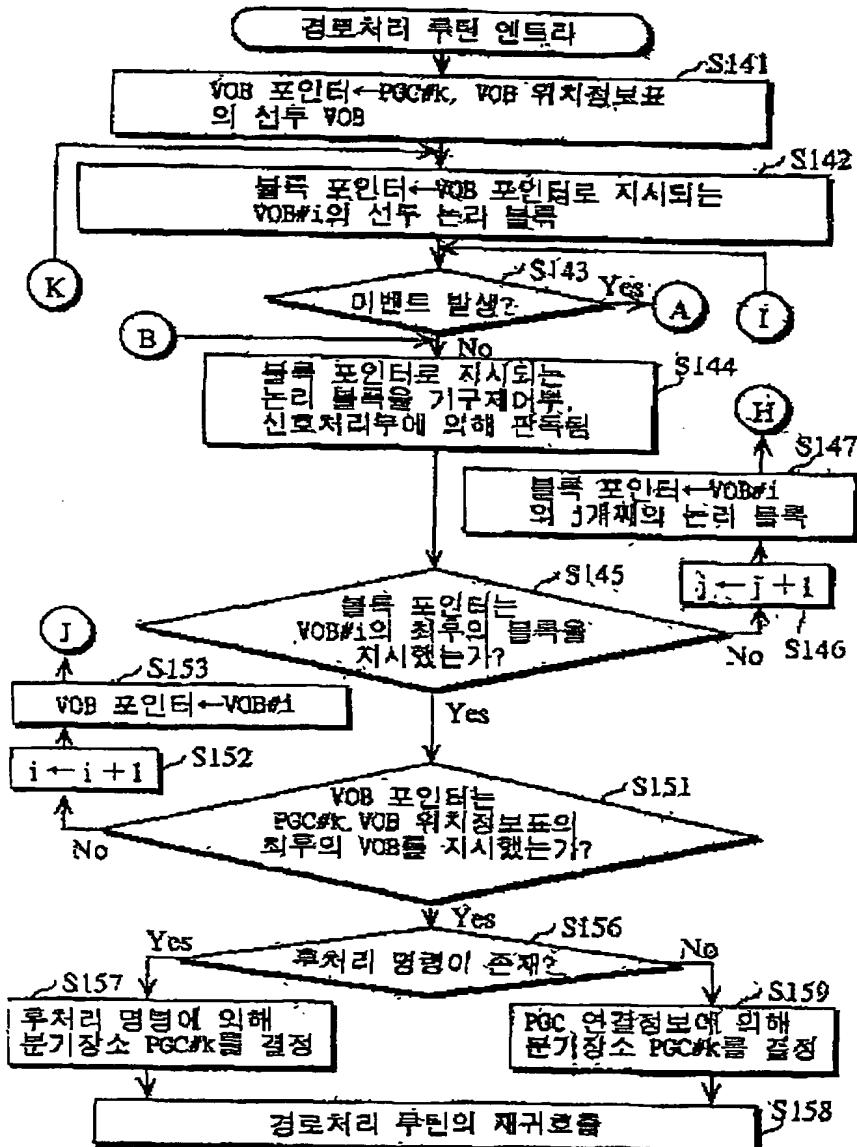


도면21C

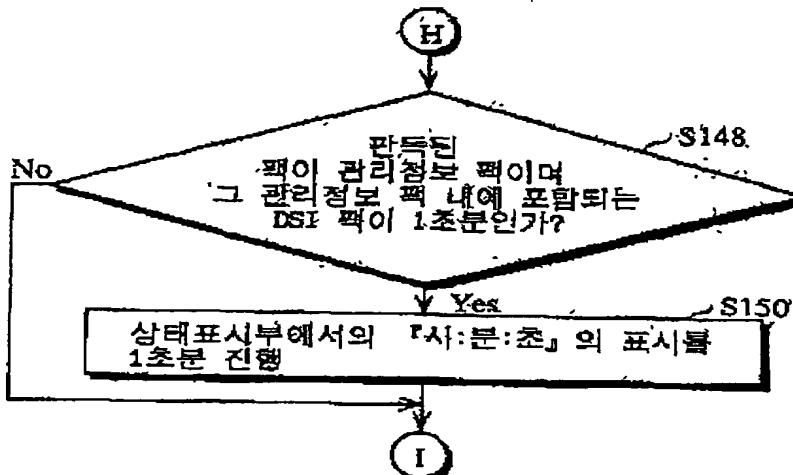


도면21D

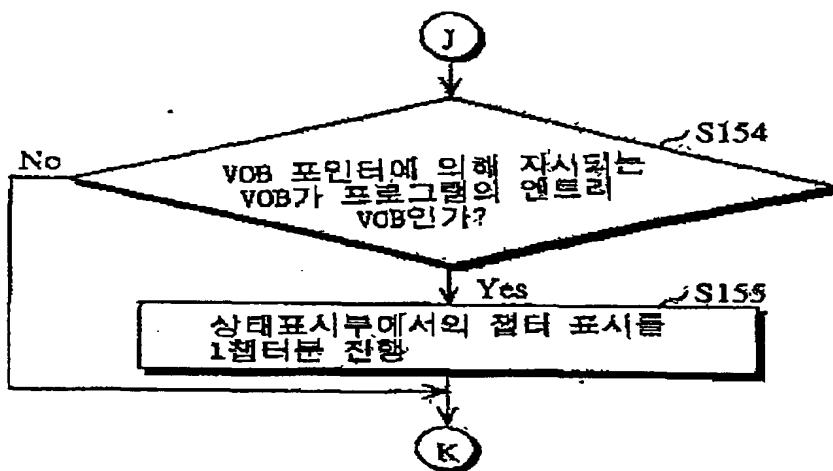


S02H

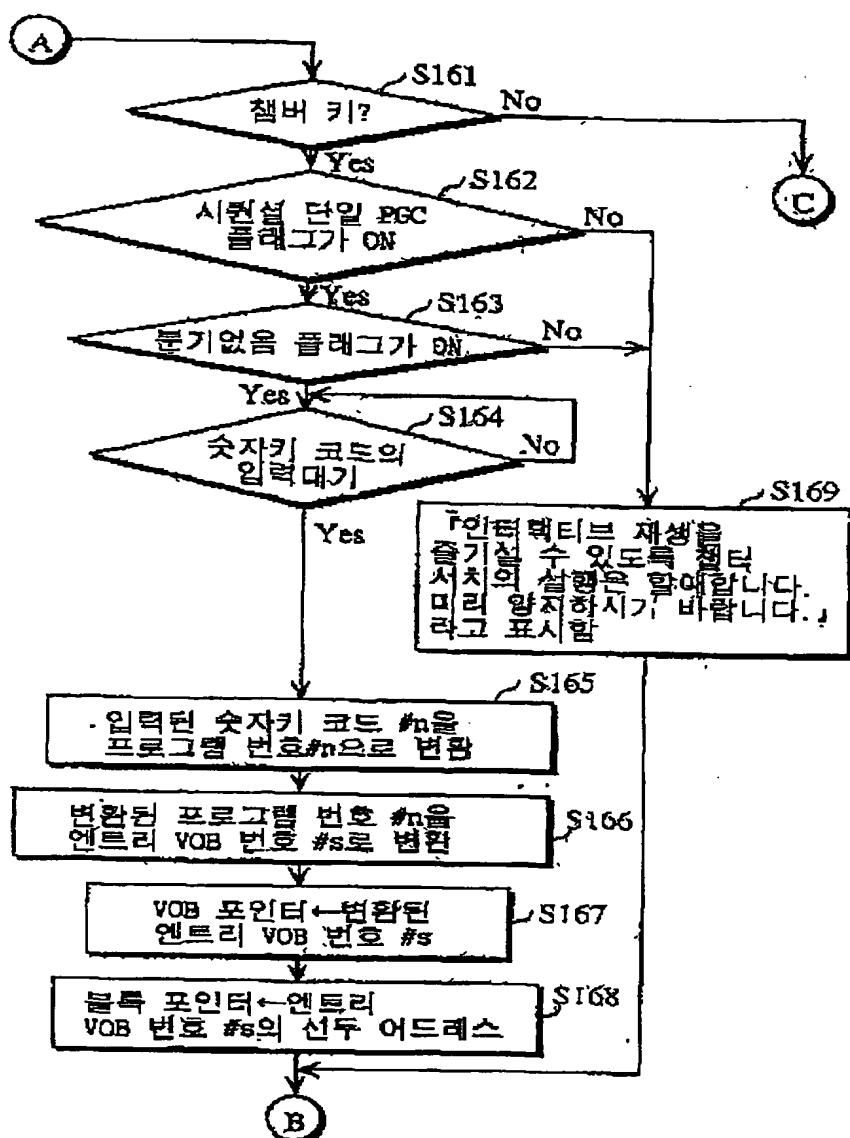


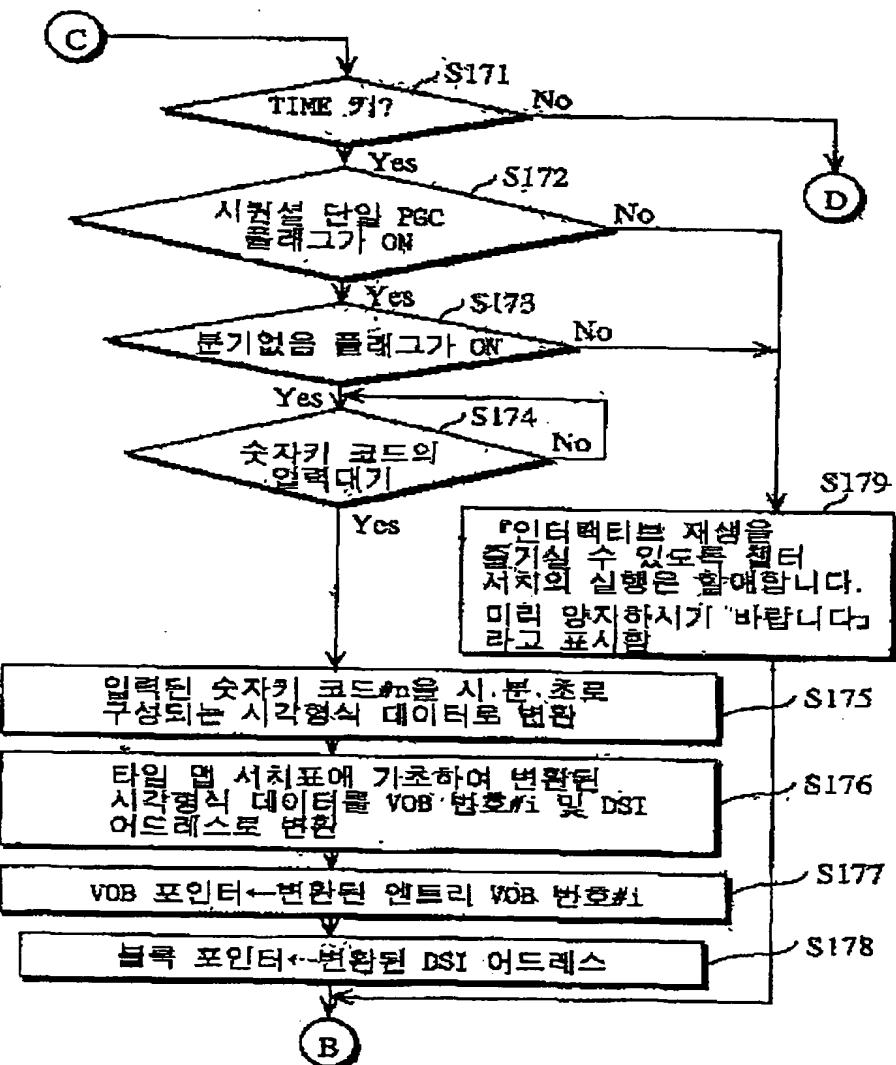~~500228~~

D022C

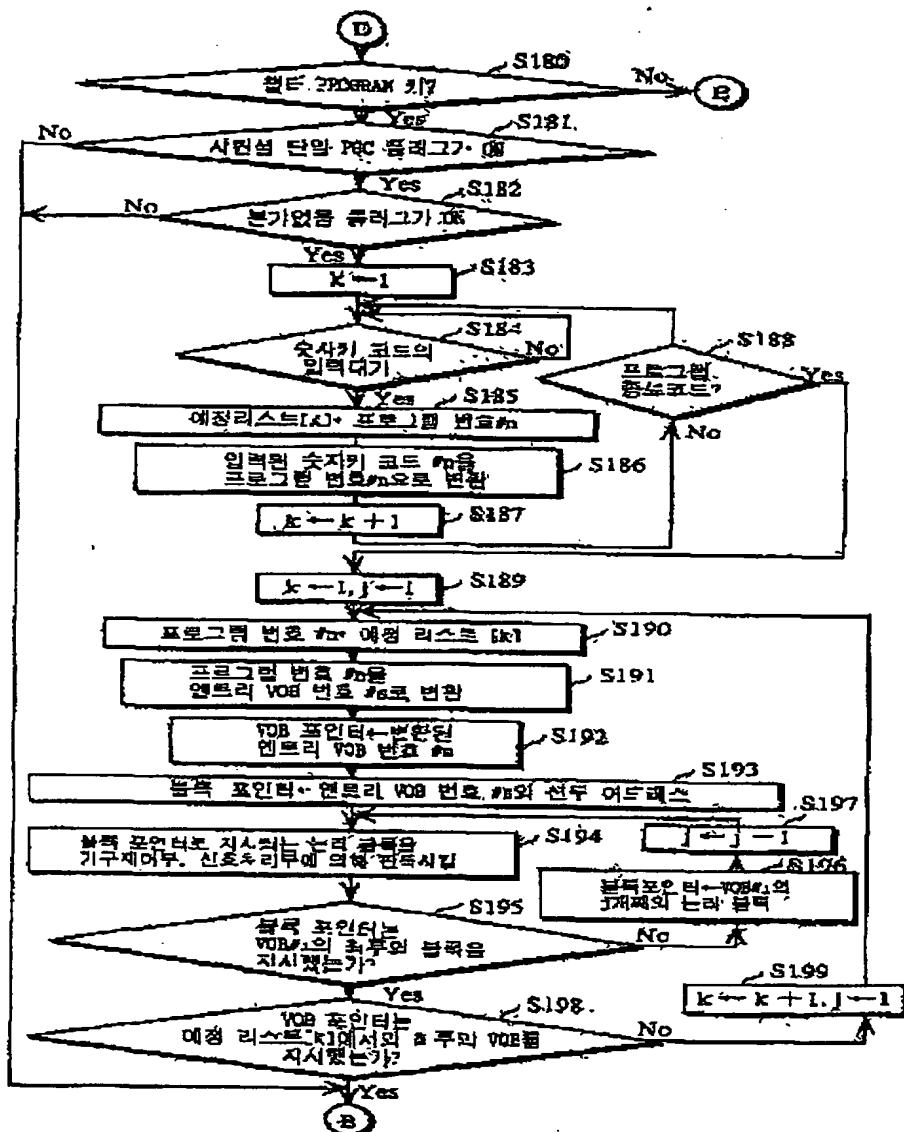

S200

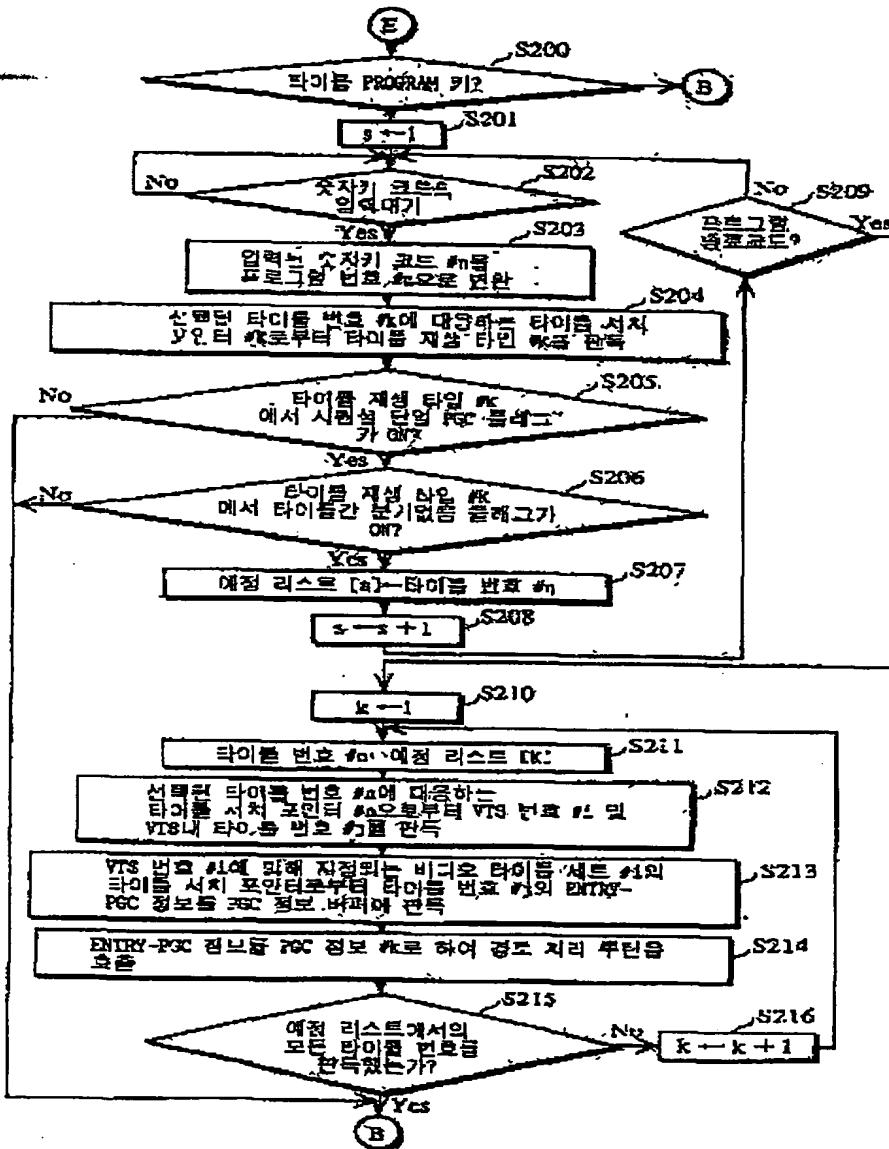

~~5023~~

제 1 플래그	제 2 플래그	제 3 플래그	제 4 플래그
경로정보가 단일	루프정보가 없음	자동분기가 없음	대화분기가 없음
ON	OFF	OFF	OFF